



bauartähnlich A nach
VDMA 24992
Ausg. Mai 95
und S1 EN 14450

Stahl-und Sicherheitsschränke (Deposit) - leichte Bauart Modellreihe R358

bauartähnlich nach Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95 und
S1 nach Euro-Norm PN-EN 14450:2006,
Zertifikat-Nr. P41/156/02/2008 (2868), geprüft und zertifiziert von IMP



Versicherungsschutz:

Sprechen Sie mit Ihrer Versicherung
Korpus 1-wandig, Tür doppelwandig (Türblatt
6 mm). Gesamttürstärke 52 mm.

Mit Einwurfklappe in Frontseite oben.

Einwurfklappe mit DB-Schloss (ohne DB-
Schloss bauartähnlich S1). Beim Schließen
der Klappe fällt das eingelegte Material (z.B.
Geldtasche etc.) in den Tresor.

Das neu konzipierte Einwurfsystem
verhindert die Entnahme des eingeworfenen
Materials über die Einwurfklappe. Haupttür
mit Doppelbartsicherheitsschloss der VdS-
Klasse I (incl. zwei Schlüsseln). Auf Wunsch
auch mit mechanischem

Zahlenkombinationsschloss oder
Elektronikschlössern lieferbar (gegen
Mehrpreis). Rückwand und Boden mit je 2
Bohrungen für Verankerung durchgebohrt.
Sonderanfertigungen auf Kundenwunsch
gegen Mehrpreis möglich.




Art.-Nr. 35800

Sonderlackierung gg. Mehrpreis

**Unser neues Einwurfsystem schließt ein
Rückholen des eingeworfenen Materials aus !
(Skizze siehe Rückseite)**

Lackierung: RAL 7035 grau



Klappgriff DB Kunst-
stoff schwarz (Stand.)
12mm vorstehend



Art.-Nr. 35820
12mm vorstehend



Art.-Nr. 35821 + 35822
12mm vorstehend

Sonder-Maße und Ausführungen gg. Mehrpreis lieferbar.

Leistungsmerkmale mech. Zahlen- und Elektronikschlösser s. Sonderseiten Schlösser und Beschläge !

| Art.-Nr. | Modell | Außenmaße mm | | | Innenmaße mm | | | Volumen ca. Ltr. | Gewicht kg |
|----------|---|--------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---------------------|---------------|
| | | H | B | T | H | B | T | | |
| 35800 | R358 00 | 800 | 500 | 400 | 273 | 482 | 334 | 44 | 75 |
| 35801 | R358 01 | 1000 | 500 | 400 | 473 | 482 | 334 | 76 | 90 |
| 35802 | R358 02 | 1200 | 500 | 400 | 673 | 482 | 334 | 108 | 115 |
| 35820 | mech.Zahlenkomb.schloss, 1 Mio Verstellmöglichkeiten, 12 mm vorstehend, anstatt DB-Schloss | | | | | | | | |
| 35821 | Elektronikschloss DFS S plus (1 Master- + bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), mit elektronischer Revision, 12 mm vorstehend, anstatt DB-Schloss gg. Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (gg. Mehrpreis siehe Art.-Nr. 35824) | | | | | | | | |
| 35822 | Elektronikschloss DFS S (1 Master- + bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), ohne Revision, 12 mm vorstehend, anstatt DB-Schloss gg. Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (gg. Mehrpreis siehe Art.-Nr. 35824) | | | | | | | | |
| 35823 | Automatisches Verriegeln durch Schließen der Tür (nur in Verbindung mit Elektronikschloss), gegen Mehrpreis | | | | | | | | |
| 35824 | CD-ROM mit Auslese kabel Programmierung von Schliess- und Sperrzeiten, Schlossauslesung (4050 Ereign.) | | | | | | | | |
| 35825 | Elektronikschloss DFS SB (1 Master + 9 Benutzer), umstellbar, anst. DB-Schloss gg. Mehrpreis | | | | | | | | |
| 35826 | Aufpreis für mechanische Revision über DB-Schloss für alle DFS-Schlösser | | | | | | | | |
| 35827 | Aufpreis für mechanische Revision über mechanisches ZK-Schloss für alle DFS-Schlösser | | | | | | | | |
| 35828 | Verankerungsmaterial (2 Dübel M8x40 und 2 Schrauben M8x20-12.9 zur Befestigung des Tresors) | | | | | | | | |

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

Grundausrüstung: Einwurfklappe mit DB-Schloss mit 2 Schlüsseln (ohne DB-Schloss bauartähnlich S1), Haupttür mit DB-Schloss VdS Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 65mm), Klappgriff Kunststoff schwarz, 12mm vorstehend, mit Riegelwerk, Türöffnungswinkel 90°, Türanschlag rechts (Türanschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis), je 2 Bohrungen 11mm Rückwand und Boden (Schrank muss verankert werden), Verankerungsmaterial gg. Mehrpreis - siehe Zubehör; RAL 7035

Modellreihe R358 bauartähnlich STUFE A

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm]


FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

Größenaufstellung mit detaillierten Angaben

| Art.-Nr. | Außenhöhe | Außenbreite | Außentiefe | Innenhöhe bis Unterkannte Rückhol-sperre | Innenbreite | Innentiefe | lichte Türdurchgangs-Höhe in mm | lichte Türdurchgangs-Breite in mm | lichte Innentiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm | Außentiefe Korpus + Tür bei 90° in mm | Abstand von Unterkannte Rückhol-sperre bis zum letzten Raster der Träger-leisten in mm | Abstand von Boden bis zum ersten Raster der Träger-leisten in mm | Freiraum unter dem Einwurf in mm | Türverriegelung | | | |
|----------|-----------|-------------|------------|--|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | Bolzen / Zahl | | | Hinten |
| | | | | | | | | | | | | | | Vorn | Abstand mm | Ober/unten | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Q | R | U | | | | | |
| 35800 | 800 | 500 | 400 | 273 | 482 | 334 | 382 | 363 | 334 | 848 | 81 | 92 | 656 | 2 | 200 | 1/1 | Hintergreifprofil |
| 35801 | 1000 | 500 | 400 | 473 | 482 | 334 | 582 | 363 | 334 | 848 | 81 | 92 | 856 | 2 | 350 | 1/1 | |
| 35802 | 1200 | 500 | 400 | 673 | 482 | 334 | 782 | 363 | 334 | 848 | 81 | 92 | 1056 | 2 | 350 | 1/1 | |


Art.-Nr. 35801

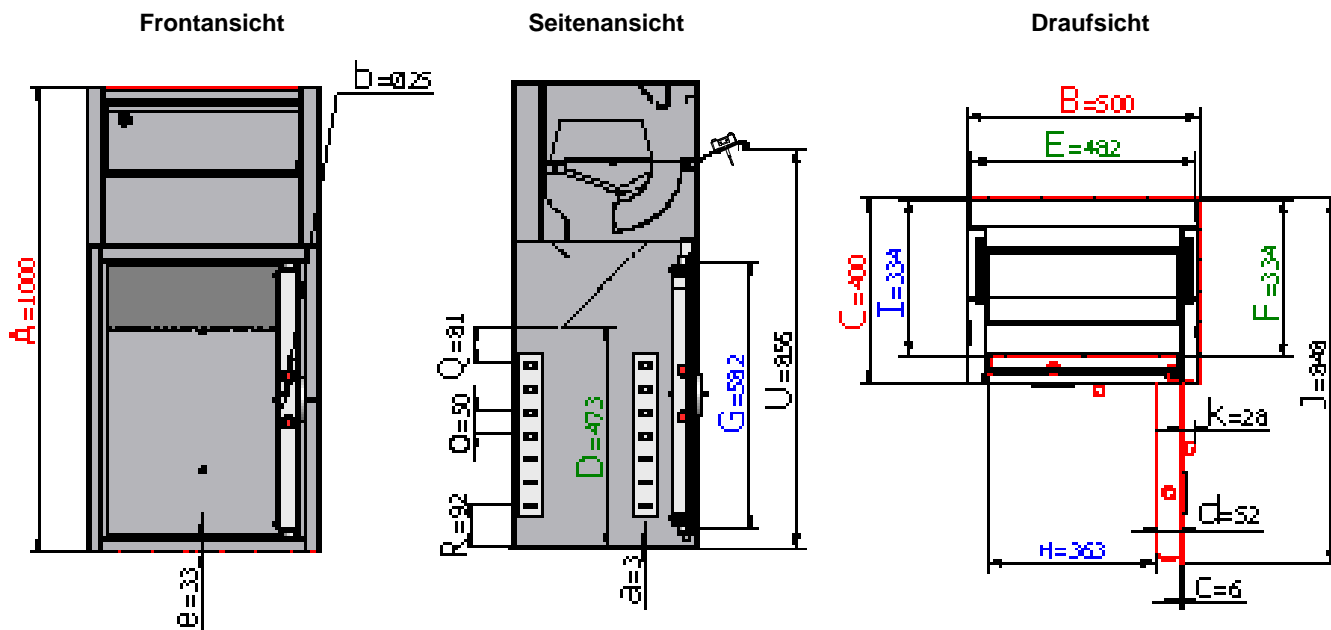

Legende



| Wandungsstärke | Bolzen-durchmesser | Tür-blatt-stärke | Gesamt-Türstärke | Rahmen-stärke | Vorstand des Beschlages bzw. Schlüssels | Raster-abstand der Träger-leiste |
|----------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|---|----------------------------------|
| a | b | c | d | e | k | o |

Max. Einwurfmasse in mm:



Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

Einwurfmechanismus

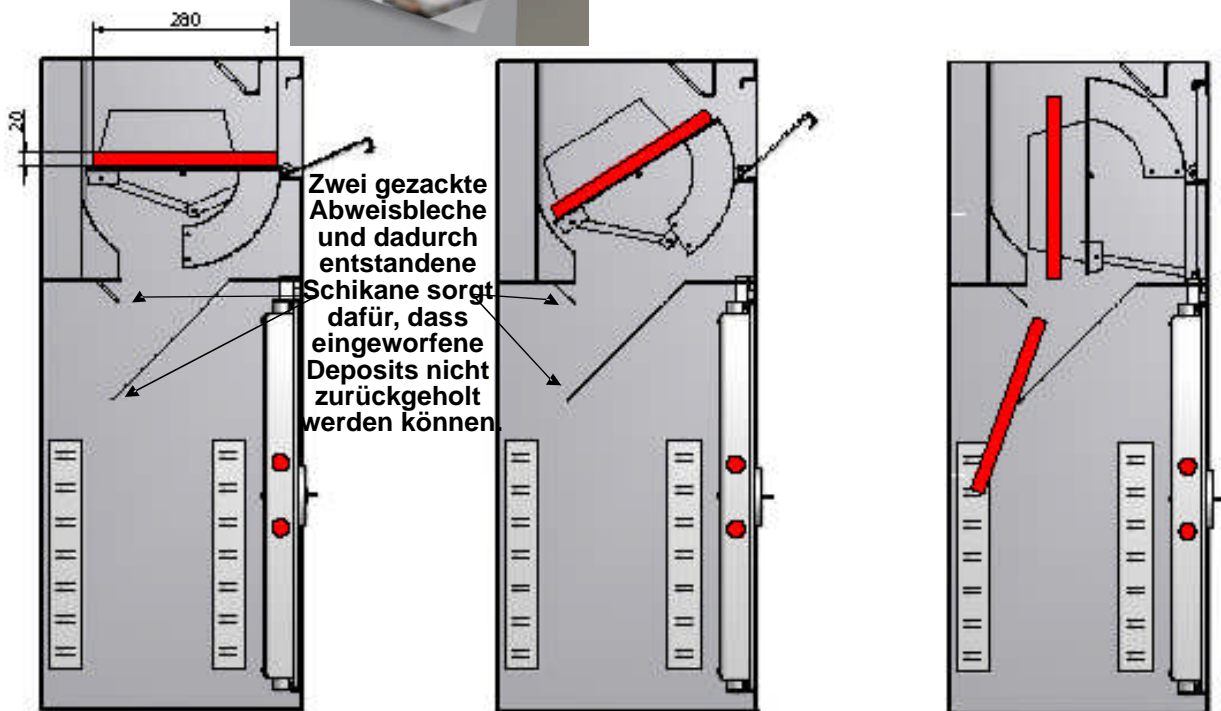

Position 1 :
 Einwurfsklappe ist geöffnet und gibt Ablage für Wertpaket frei .
 Durch das Gewicht des Wertpaketes bewegt sich die Ablage automatisch nach unten .

Position 2 :
 Einwurfsklappe schliesst und Wertpaket wird in Trommel - System automatisch zur Öffnung im Auffangtresor befördert .

Position 3 :
 Einwurfsklappe ist vollständig geschlossen und Wertpaket fällt in den Auffangtresor .
 Das System greift so ineinander über , dass eine Rück- bzw. Entnahme des Wertpaketes über die Einwurfsklappe ausgeschlossen ist !