

**Feuersichere geprüfte Vertikal - Wertschutzschränke
Modellreihe R467**

nach Euro VdS 2450/EN 1143-1 - Klasse I und EN 1047-1 S 60 DIS Feuer- und Sturztst
bei TU (Techn. Universität) Braunschweig

Klasse I nach Euro-Norm PN-EN 1143-1:2006 Zertifikat-Nr. P41/175/2010 (3881)
(Erst-Zertifikat-Nr. P41/117/14/2007 (2517))

Versicherungsschutz:Durch definierte Einbruchprüfung nach VdS 2450/EN 1143-1 Klasse I bei fachgerechter Verankerung gemäß unten aufgeführter Tabelle. Unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit Ihrer Versicherung. Feuerschutz durch Brandprüfung nach EN 1047-1 Güteklasse S 60 DIS. Zertifiziert und güteüberwacht durch VdS-Zert. in Köln. Korpus und Tür mehrwandig. Tür 151 mm stark, mit allseitiger Bolzenverriegelung. Verriegelung über Doppelbartschloss. (incl. zwei Schlüsseln) Beschläge 60 mm vorstehend. Verschiedene Ausführungen bringen größtmögliche Nutzung für Datenträger und vieles mehr. Mit Sockel 85 mm H. Serienmäßig 2 Bohrungen Boden. Gegen Mehrpreis auch mit Elektronikschloss anstatt Doppelbartschloss lieferbar. Lackierung: RAL 7035 grau



Art.-Nr. 46701+46721

Schubladen-Maße bei Außentiefe 630mm:
75x347x381mm (HxBxT)

bei Außentiefe 755mm:
75x347x516mm (HxBxT)

Befüllung mit Datenträgern Art. 46700:

CD-ROM: 2 Schubladen mit 3 Reihen a 33 St. = 198 St.
3 1/2 : 3 Schubladen mit 4 Reihen á 99 St. = 1188 St.
8mm DAT-Band: 3 Schubladen mit 4 Reihen a 18 St = 216 St.
Mischbestückung: 198 CD-ROM + 36 8mm DAT + 198 3 1/2'
Diskette

Befüllung mit Datenträgern Art. 46701:

CD-ROM: 2 Schubladen mit 4 Reihen a 33 St. = 264 St.
3 1/2 : 3 Schubladen mit 5 Reihen á 99 St. = 1485 St.
8mm DAT-Band: 3 Schubladen mit 5 Reihen a 18 St = 270 St.
Mischbestückung: 264 CD-ROM + 36 8 mm DAT + 297 3 1/2'
Diskette



Klasse 1
EN 1143-1

**S60DIS = 60 Min.
zertifizierter Feuerschutz
für Daten durch besondere
Betonfüllstoffe und
spezielle Dichtungen.
Erfolgreicher
Feuerwiderstands- sowie
Feuerstoßtest bis 1090°C
und Sturztst aus 9,15m
Fallhöhe.**



S 60 DIS



Art.46702



Art. 46721 + 46722
(Metallbeschlag
verchromt gg. Aufpreis)

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Schublade 75 mm hoch Stück	Versicherungs-Einstufung bis privat / gewerblich	Volumen Ltr.	Gewicht kg
		H	B	T	H	B	T				
46700	R467 00	635	540	630	400	380	397	3	65.000/20.000€	60	200,0
46701	R467 01	635	540	755	400	380	522	3	65.000/20.000€	79	226,0
46702	R467 02	1270	540	630	400x2	380	397	2x3	65.000/20.000€	121	400,0
46703	R467 03	1270	540	755	400x2	380	522	2x3	65.000/20.000€	159	452,0
46721	Elektronikschloss DFS S plus (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), mit Revision, anst.DB-Schloss gg. Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art. 46730)										
46722	Elektronikschloss DFS S (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), ohne Revision, anst.DB-Schloss gg. Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art. 46730)										
46723	ausziehbare Hängeregistratur unten mit Haupttür, darüber 1 ausziehbare Schublade für Disketten,										
46730	CD-ROM und Auslese kabel, Programmierung von Schliess- +Sperrzeiten, Schlossauslesung (4050 Ereign.)										
46731	Elektronikschloss DFS SB (1 Master + 9 Benutzer), umstellbar, anst. DB-Schloss gg. Mehrpreis										
46732	Verankerungsmaterial (2 Dübel M12x50 und 2 Schrauben M12x120-8.8 /Inbus/ zur Befestigung des Tresors)										

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

Grundausrüstung: DB-Schloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 120mm), Hängegriff metall 60mm vorstehend, mit Riegelwerk, 2 Bohrungen 16mm im Boden (Schrank muss verankert werden), Verankerungsmaterial gg. Mehrpreis - siehe Zubehör, Lackierung RAL 7035

Modellreihe R467 S 60 DIS / GRAD I

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]


Größenaufstellung mit detaillierten Angaben

A -Nr.	Außenhöhe	Außenbreite	Außentiefe	Innenhöhe	Innenbreite	Innentiefe hinter Feuerfalz bis Rückwand	lichte Innentiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm	Außentiefe bei geöffneter Tür in mm	Außentiefe + Überstand des Beschlages bei geschlossener Tür in mm	Außentiefe + Überstand des Beschlages bei geöffneter Tür in mm	lichte Schubladenzugs-länge in mm	Sockelhöhe in mm	Türverriegelung			
													Bolzen / Zahl			Hinten
													Vorn	Abstand mm	Oben/ unten	
A	B	C	D	E	F	I	J	K	T	X	Z					
46700	635	540	630	400	380	397	397	1015	690	1075	234	85	2	320	1/1	2
46701	635	540	755	400	380	522	522	1250	815	1310	344	85	2	320	1/1	2
46702	1270	540	630	400x2	380	397	397	1015	690	1075	234	85	2	320	1/1	2
46703	1270	540	755	400x2	380	522	522	1250	815	1310	344	85	2	320	1/1	2

Belastung (in kN 1kN=100kg)

Art.-Nr.	46700	46701	46702	46703
Gewicht	200kg	226kg	400kg	452kg
Aufstellfläche	0,3m ²	0,4m ²	0,3m ²	0,4m ²
Belastung	6,0kN/m ²	5,5kN/m ²	11,9kN/m ²	11,0kN/m ²

Art.-Nr. 46700

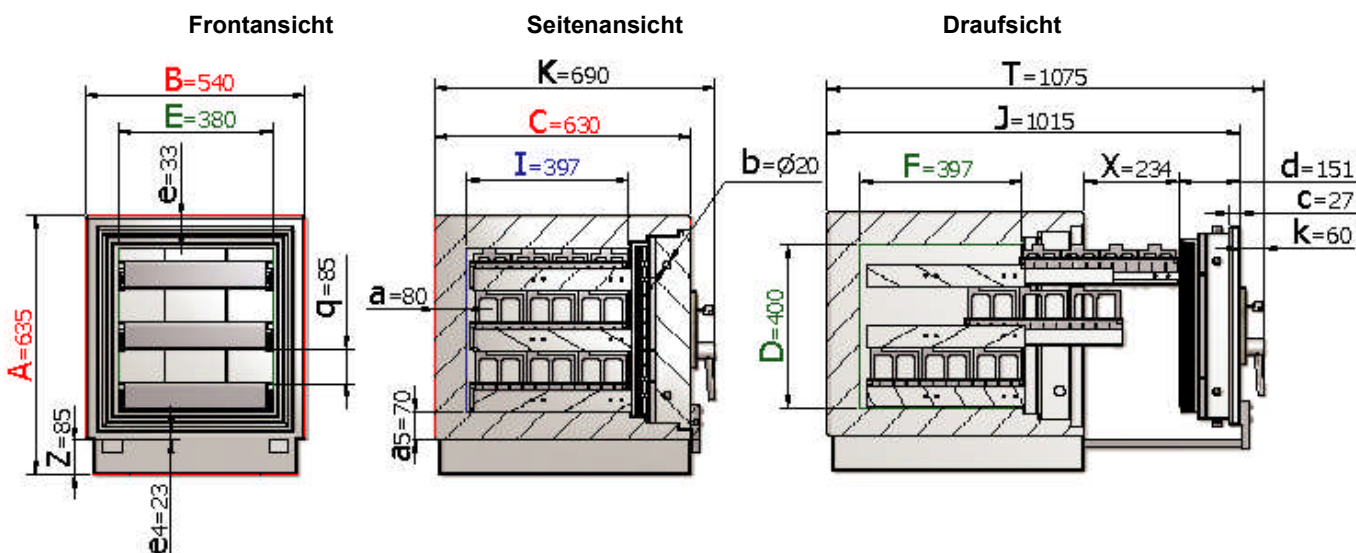

Legende

Wandungsstärke	Bodenwandstärke	Bolzendurchmesser	Stärke der Türblattaufkantung	Gesamt-Türstärke	Rahmenstärke	Rahmenstärke unten	Vorstand des Beschlages bzw. Schlüssels	Abstand zwischen den Schubladern
a	a5	b	c	d	e	e4	k	q

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.