

GEMINI Pro

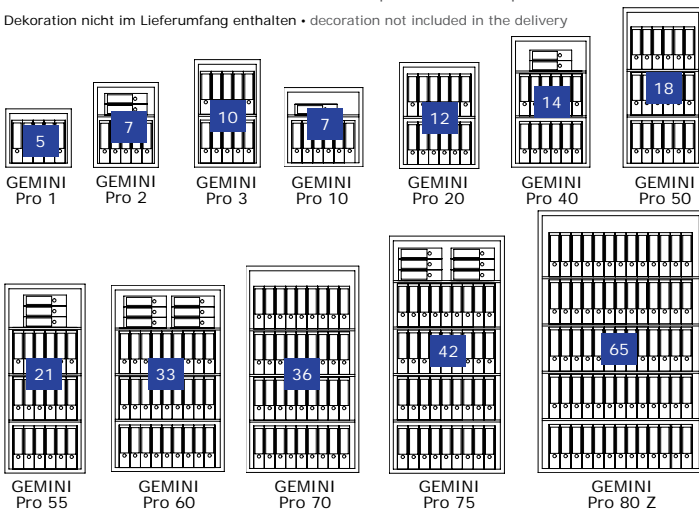
Wertschutzschrank, Grad I (EN 1143-1)
Safe, Grade I (EN 1143-1)



GEMINI Pro 50
Lichtgrau • light grey

optional mit Brandschutz •
optional with fire protection

Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



GEMINI Pro 1

GEMINI Pro 2

GEMINI Pro 3

GEMINI Pro 10

GEMINI Pro 20

GEMINI Pro 40

GEMINI Pro 50

GEMINI Pro 55

GEMINI Pro 60

GEMINI Pro 70

GEMINI Pro 75

GEMINI Pro 80 Z



€ 65.000,-*
€ 20.000,-*

Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 mit Einbruchschutz und optional erhältlicher Brandschutz-Ausstattung. Feuerhemmende und isolierende Werkstoffe sowie Spezialdichtungen im Rahmen der Tür ergeben die im FORMAT-Brandschutzlabor getestete Brandfestigkeit bei Hausbränden. Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch hohe Modellflexibilität, viele Zubehöroptionen und individuelle Schlossauswahl möglich. Auch zur Nutzung als BTM-Tresor in Apotheken geeignet.

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitschloss, 2 Schlüssel
- Optional mit 30 Minuten Brandschutz
- Hängegriff, schwarz (ca. 42 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für jeweils eine Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*, zusätzliche Vorrichtung für eine Rückwandverankerung der Modelle GEMINI Pro 1-3
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)
- Individuelle Anforderungen gegen Aufpreis möglich - sprechen Sie uns an!

Certified burglary safe grade I according to EN 1143-1 and optionally available fire protection equipment. Fire-retardant and insulating materials as well as special seals in the door frame give the FORMAT fire protection laboratory tested fire resistance in house fires. Versatile high model flexibility, individual lock options and many accessory options give a wide field of application. Also allowed as narcotic drug safe according to GERMAN law.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Optional feature 30 min. fire protection
- Handle, black (approx. 42 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared with one drilling for floor anchoring incl. anchoring hardware*, one additional rear wall anchoring GEMINI Pro 1-3
- Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035)
- Customer requirements are possible by extra charge - please contact us!

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
GEMINI Pro 1	003800-60000	003800-00000	435 x 490 x 430	370 x 418 x 295	331 x 380	118 kg	46 l	1
GEMINI Pro 2	003810-60000	003810-00000	635 x 490 x 430	570 x 418 x 295	531 x 380	154 kg	70 l	1
GEMINI Pro 3	003820-60000	003820-00000	800 x 490 x 430	735 x 418 x 295	696 x 380	185 kg	91 l	2
GEMINI Pro 10	003830-60000	003830-00000	600 x 600 x 500	535 x 528 x 365	496 x 490	190 kg	103 l	1
GEMINI Pro 20	003840-60000	003840-00000	800 x 600 x 500	735 x 528 x 365	696 x 490	230 kg	142 l	2
GEMINI Pro 40	003850-60000	003850-00000	1000 x 600 x 500	935 x 528 x 365	896 x 490	310 kg	180 l	2
GEMINI Pro 50	003860-60000	003860-00000	1200 x 600 x 500	1135 x 528 x 365	1096 x 490	330 kg	219 l	2
GEMINI Pro 55	003861-60000	003861-00000	1400 x 600 x 550	1335 x 528 x 415	1296 x 490	430 kg	293 l	3
GEMINI Pro 60	003870-60000	003870-00000	1400 x 850 x 550	1335 x 778 x 415	1296 x 740	510 kg	431 l	3
GEMINI Pro 70	003880-60000	003880-00000	1550 x 850 x 550	1485 x 778 x 415	1446 x 740	580 kg	479 l	3
GEMINI Pro 75	003881-60000	003881-00000	1750 x 850 x 550	1685 x 778 x 415	1646 x 740	680 kg	544 l	4
GEMINI Pro 80 Z	003890-60000	003890-00000	1900 x 1200 x 550	1835 x 1128 x 415	1796 x 1090	829 kg	859 l	4

Z: 2 Türen • 2 doors

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

Mitterhuber Tresorbau GmbH • Reinsburgstraße 51 • 70178 Stuttgart • Telefon: 0711 / 616027 • Fax: 0711 / 625828 • Email: info@mitterhuber.de

GEMINI Pro









Zubehör Accessories

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), Dial & Ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1007 Electronic lock S&G Spartan 1007	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6130-201, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, Keypad 6120-232, 39 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, Keypad 5750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD AuditGard 66E Electronic lock LA GARD AuditGard 66E	1 Kontroll- / 1 Manager- / 8 Benutzercodes, div. Codefunktionen, Auditfunktion, Tastatur 3125, 20 mm vorstehend 1 control / 1 manager / 8 user codes, var. code functions, audit function, Keypad 3125, 20 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 30 (ab GEMINI Pro 10 möglich) Electronic lock KABA Combi B 30 (possible from GEMINI Pro 10)	1 Master- / 30 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 30 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	
Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Double-bit high security key lock	Zusätzliches Doppelbart-Hochsicherheitsschloss zum Standardschloss (4-Augen Prinzip) Double-bit high security key lock for additional standard lock (4-eyes principle)	
Zusatzschlüssel Additional key	Zusätzlicher Schlüssel für Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Additional key for double-bit high security key lock	

SONSTIGES / OTHERS

Verankerungsbohrung inklusive Verankerungsmaterial
Anchoring drilling inclusive anchoring hardware

Brandschutz (30 Minuten)
fire protection (30 minutes)

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	GEMINI Pro 1 2 3	GEMINI Pro 10 20 40 50	GEMINI Pro 55	GEMINI Pro 60 70 75	GEMINI Pro 80 Z
Fachboden (B x T in mm) Shelf (W x D in mm)	420 x 290	530 x 350	530 x 400	780 x 400	1130 x 400
Ausziehbarer Fachboden (B x T in mm) Pull-out shelf (W x D in mm)		446 x 296	446 x 346	696 x 346	1046 x 346
Ausziehbare Hängeregistratur (Tiefe in mm / max. Auszüge) Pull-out suspension file (Depth in mm / max. quantity)		10 288 / 1	20 288 / 2	40 288 / 3	50 288 / 3
Schublade (H x B x T in mm) Drawer (H x W x D in mm)		58 x 446 x 296	58 x 446 x 346	58 x 696 x 346	58 x 1046 x 346
H+H Alu Cool - Schublade (H x B x T in mm) H+H Alu Cool - drawer (H x W x D in mm)		65 x 445 x 290	65 x 445 x 290		
Innentresor (H x B x T in mm) Interior safe (H x W x D in mm)		196 x 461 x 322	196 x 461 x 372	196 x 711 x 372	196 x 1061 x 372
Innentresor Türdurchgang (H x B in mm) Interior Safe door passage (H x W in mm)		159 x 406	159 x 406	159 x 656	159 x 476
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	872	1060	1110	1360	1174
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	899	1129	1129	1629	2357

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting