

DOPPELT SICHER – KOMBISICHER

Durch die intelligente Konstruktion deckt diese Safe-Generation gleichermaßen die Risikofelder Einbruch und Feuer ab. Höchster Katastrophenschutz und hervorragende Einbruchsicherheit werden auf den stärksten gemeinsamen Nenner gebracht.

Kombi-Safe! Feuer- und Wertschutz in einem Safe bietet zweifache Sicherheit: Geprüfte Feuersicherheit S 120 DIS nach VDMA 24991 und hervorragender Schutz bei Einbruch und Diebstahl durch zertifizierten

Einbruchschutz des Widerstandsgrads II. Optimaler Versicherungsschutz bis 50.000 Euro minimiert Ihr Risiko. Weniger Gewicht, weniger Raumbedarf, mehr Sicherheit. Die Kompaktbauweise bietet höchste Widerstandskraft im Katastrophenfall, maximiert das Fassungsvermögen und reduziert das Safegewicht um 40 bis 60 Prozent. Blitzschnelle Verriegelung im Gefahrenfall: Durch den serienmäßigen Schnellverschluss ist der Safe mit leichtem Zuschlagen der Safetür sofort geschlossen.



GRADE II

S 120 DIS

Versicherungsschutz:

Einbruch / Diebstahl

€ 50.000,-* gewerblich

€ 100.000,-* privat

* Unverbindliche Empfehlung / Richtwerte.

Rücksprache mit Ihrem Sachversicherer erforderlich!



SE 14

Datensafes SE

Bestell-Nr.	Modell	Außenmaße			Innenmaße			Fachboden	Liter	kg
		Höhe	Breite	Tiefe*	Höhe	Breite	Tiefe			
1102000009	SE 11	732	786	918	332	444	470	-	71	320
1102000010	SE 12	1052	786	918	652	444	470	-	139	460
1102000011	SE 13	1295	786	918	895	444	470	-	191	543
1102000012	SE 14	1850	786	918	1450	444	470	-	310	785
1102000013	SE 15	1850	1195	918	1450	855	470	-	590	1150

* Außenmaß in der Tiefe inklusive Beschläge.

Sonderausstattung

Bestell-Nr.	Modell	Höhe	Breite	Tiefe	Türen
1807000456	Innenfach mit Zylinderschloss und 2 Schlüssel für SE 11-14	151	402	357	1
1807000457	Innenfach mit Zylinderschloss und 2 Schlüssel für SE 15	151	813	357	2
1807000014	Fachboden mit Bodenträger für SE 11-14				
1807000015	Fachboden mit Bodenträger für SE 15				
1807000121	Ausziehbarer Fachboden für SE 11-14				
1807000122	Ausziehbarer Fachboden für SE 15				
1807000235	Trennstege Breite für SE 11-14				
1807000239	Trennstege Breite für SE 15				
1807000240	Trennstege Tiefe für SE 11-15				

Verschlussvarianten (siehe Seite 5)

Grundausrüstung:	Doppelbart-Sicherheitsschloss (DSS)
Anstelle DSS:	ⓐ ⓑ ⓒ
Zusätzlich zum DSS:	ⓐ



SE 14


FÜR SICHERHEIT BEI FEUER UND EINBRUCH

Nach fünf Minuten ist es oft schon zu spät, wenn Ihre Daten nicht ausreichend geschützt sind. Hohe Ausfallrisiken in der Datenverarbeitung und die Forderungen des Gesetzgebers stellen neue Anforderungen an Management und insbesondere DV-Verantwortliche. Brandstiftung und Know-how-Verluste durch Wirtschaftsspionage und Diebstahl bedrohen Ihre Wettbewerbsfähigkeit.

Das Sicherheitsrisiko wächst und wächst. Allein die Wiederbeschaffung verlorener Daten bedeuten kann schnell in die Millionen gehen. Vermeiden Sie den Schadensfall. Ob Einbruch oder Feuer: Diese Datensafes bieten Ihnen umfassenden Schutz gegen steigende Gefahrenpotenziale.


INNENEINRICHTUNGEN FÜR DATENSAFE SE

Effizienz zeigt sich im Detail. Mit der richtigen Innenausstattung nutzen Sie das Fassungsvermögen der Datensafes effizient und clever. Vielfältige Ausstattungselemente gehören zum festen Bestandteil des modularen Einrichtungskonzepts und erweitern die Nutzungsmöglichkeiten beträchtlich. Über die Lochrasterung des Innenraums lassen sich die Fachböden praxisgerecht anpassen.

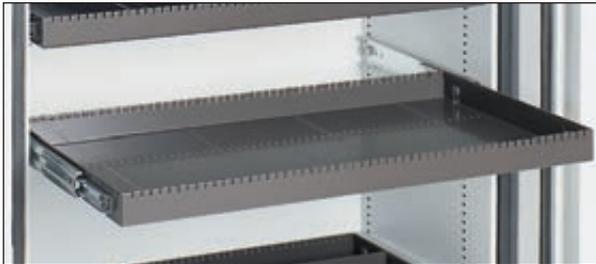


Bestell-Nr.	Ausziehbarer Fachboden	
1807000121	Fachboden SE 11-14	400 x 460 (B x T in mm)
1807000122	Fachboden SE 15	807 x 460 (B x T in mm)


Eine zusätzliche Rasterung der Außenstege ermöglicht die perfekte Aufteilung der Auszugsplatten je nach Größe und Anzahl der Datenträger. So können Sie die Einrichtung jeweils individuell gestalten. Ihr Vorteil: Sie haben stets den Überblick und sofortigen Zugriff auf den gesuchten Datenträger.

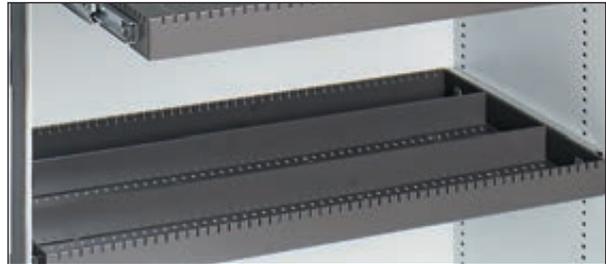

Bestell-Nr.	Unterteilung für ausziehbare Fachböden:	
1807000235	Trennsteg für die Breite SE 11-14	
1807000239	Trennsteg für die Breite SE 15	

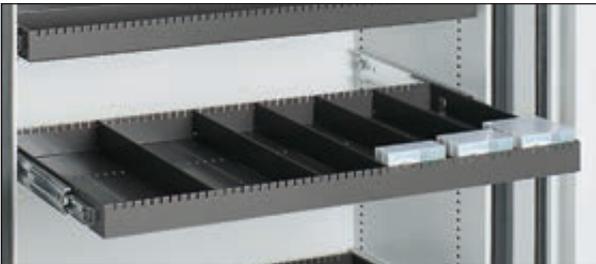

Bestell-Nr.	Unterteilung für ausziehbare Fachböden:	
1807000240	Trennsteg für die Tiefe SE 11-15	

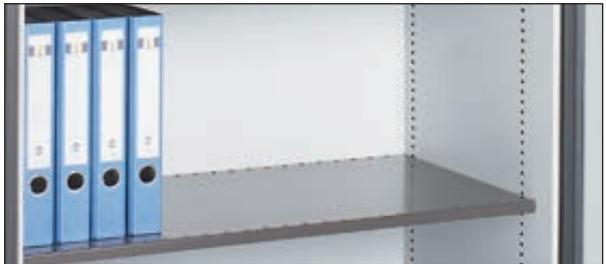

Bestell-Nr.	Fachboden	
1807000014	Fachboden SE 11-14	442 x 420 (B x T in mm)
1807000015	Fachboden SE 15	851 x 420 (B x T in mm)



Bestell-Nr.	Wertfacheinsatz	
1807000456	Wertfacheinsatz SE 11-14	



Bestell-Nr.	Wertfacheinsatz	
1807000457	Wertfacheinsatz SE 15	

INNENEINRICHTUNGEN UND FASSUNGSVERMÖGEN FÜR SE

Inneneinrichtungen SE 11-15 für verschiedene Medien		Kapazität pro Ebene	Hilfsmittel pro Ebene	Höhe pro Ebene (in mm)	SE 11		SE 12		SE 13		SE 14		Kapazität pro Ebene	Hilfsmittel pro Ebene	SE 15	
					Ebene pro Safe	Kapazität pro Safe			Ebene pro Safe	Kapazität pro Safe						
	Mini-Streamer-Tape (89 x 66 x 20 mm)															
	Fachboden ausziehbar / Unterteilung – Breite	88	4	80	4	352	8	704	11	968	18	1584	178	4	18	3204
	DLT-Kassette (112 x 112 x 32 mm)															
	Fachboden ausziehbar / Unterteilung – Tiefe	42	2	128	2	84	5	210	7	294	11	462	98	6	11	1078
	Giga-Tape 4 (81 x 60 x 16 mm)															
	Fachboden ausziehbar / Unterteilung – Breite	125	5	64	5	625	10	1250	14	1750	22	2750	250	5	22	5500
	Fachboden ausziehbar / Unterteilung – Breite	125	5	80			8	1000	11	1375	18	2250	250	5	18	4500
	CD-ROM (142 x 124 x 10 mm)															
	Fachboden ausziehbar / Unterteilung – Breite	120	2	144	2	240	4	480	6	720	10	1200	240	2	10	2400
	LTO (115 x 110 x 28 mm)															
	Fachboden ausziehbar / Unterteilung – Breite	56	3	112	2	112	5	280	7	392	12	672	112	6*	12	1344
	Wertfach abschließbar, eintürig (außer S / SE11) (außen H 180 x B 442 x T 390 mm) (innen H 151 x B 402 x T 357 mm)			180												
	Innengesamthöhe Safe (in mm)					332		652		895		1450				1450
	Fassungsvermögen Safe (Liter)					71		139		191		310				590

* Hilfsmittel pro Ebene in der Tiefe

SCHLOSSVARIANTEN

VERSCHLUSSTECHNIK

A



MECHANISCHES ZAHLENKOMBINATIONSSCHLOSS

- 3 Kombinationsscheiben
- Bis zu 1 Million Einstellmöglichkeiten

B



ELEKTRONISCHES TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS LA GARD BASIC

- Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
- Feststehende Folientastatur
- Metallgehäuse mit eingebautem Batteriefach

C



ELEKTRONISCHES TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS COMBI-B 30

- Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
- Metallgehäuse mit eingebautem Batteriefach
- Bis zu 30 Benutzer programmierbar
- Notöffnung mit Doppelbart-Sicherheitsschlüssel
- Öffnungsverzögerung 1 - 99 Minuten
- Auditspeicher (option)

D



ELEKTRONISCHES TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS PRIMOR LEVEL 5

- Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
- 1 Mastercode
- 1 Benutzercode
- Öffnungsverzögerung 1-99 Minuten
- Manipulationssperre

E



ELEKTRONISCHES TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS PRIMOR LEVEL 15

- Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
- 1 Mastercode
- Bis zu 9 weitere Benutzercodes programmierbar
- Öffnungsverzögerung 1-99 Minuten
- Manipulationssperre
- Aufzeichnen der letzten 100 Ereignisse in Kombination mit optionele Audit-set
- Externe Freigabe/Sperrung in Kombination mit optionele Anschlussbox

F



ELEKTRONISCHES TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS SELO A

- Zertifiziert nach EN 1300 A - VdS-Klasse 1
- Administrator-Code
- Bis zu 8 Benutzer programmierbar
- Öffnungsverzögerung 1 - 99 Minuten
- Sperrzeit nach 3 fehlerhaften Codeeingaben

VERSCHLUSSTECHNIK



ELEKTRONISCHES TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS SELO B / BR

- Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
 - Administrator-Code
 - Bis zu 39 Benutzer programmierbar
 - 4- oder 6-Augen-Prinzip einstellbar
 - Öffnungsverzögerung 1-99 Minuten
 - Sperrzeit nach 3 fehlerhaften Codeeingaben
 - 2 unabhängige Zugriffstimer mit jeweils 8 Zeitfenstern
 - Aufzeichnen der letzten 1000 Ereignisse mit Zeit und Datum
 - Selo BR: vollredundant
- Zusätzliche Optionen auf Anfrage



ELEKTRONISCHES TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS GATOR

- Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
- 1 Mastercode, 1 Managercode
- Bis zu 50 Benutzer programmierbar
- 4-Augen-Prinzip einstellbar
- Öffnungsverzögerung 1-99 Minuten
- Sperrzeit nach 3 fehlerhaften Codeeingaben
- Aufzeichnen der letzten 1000 Ereignisse mit Zeit und Datum



TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS PAXOS ADVANCE*

- Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
- Zertifiziert nach EN 1300 C - VdS-Klasse 3
- Zertifiziert nach EN 1300 D - VdS-Klasse 4
- Vollredundantes Elektronikschloss (Motorschloss)
- Programmierung von Master-, Manager- und Benutzercodes
- Öffnungsverzögerung
- Sperrzeit nach 5 fehlerhaften Codeeingaben
- 4-Augen-Prinzip
- Auditspeicher

* Zusätzliche Optionen auf Anfrage



DOPPELBART-SICHERHEITSSCHLÖSSER

- Zertifiziert nach EN 1300
- TSS, TSF, SE0, SE1, SEII Schlüssellänge: 120 mm
- SEIII Schlüssellänge: 170 mm
- SEIV- SEVKB Schlüssellänge: 175 mm
- Datensafes S Schlüssellänge: 145 mm
- Datensafes SE Schlüssellänge: 185 mm

**Weitere Elektronikschlösser und
Elektronikschlossvarianten auf Anfrage**