

Schlüsseltresore Modellreihe R136 stabile Ausführung

Komplett mit höhen- und breitenverstellbarem Hakensystem in 3 verschiedenen Hakenlängen

Korpus einwandig 1,5 mm. Tür 3 mm stark. **Korpus und Tür aus Edelstahl.** Verriegelung über DB-Schloss (inkl. zwei Schlüsseln). Serienmäßig 4 Bohrungen in der Rückwand zur Wandbefestigung. Rückwand und Tür mit neuartigem Hakensystem, welche sich stufenlos in Höhe und Breite verstellen lassen. Hierdurch ist eine genaue Justierung für Schlüssel und Schlüssel-bunde möglich ! Hakenlängen in 3 Abmessungen 20mm, 30mm und 40mm lieferbar. Achtung: Tresore kopflastig - bei Inbetriebnahme entspr. Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen!

Tastaturabdeckung für optional erhältliches Elektronikschloss (Schutz gegen Spritzwasser), auf Anfrage, gegen Aufpreis lieferbar.

Besonders geeignet im Bereich der Lebensmittelbranche: Bäckereien, Metzgereien, Molkereien, Lebensmittelläden usw. - aber auch in Außenbereichen, da rostfrei !



Abb.: R136 01
Elektronikschloss
gg. Aufpreis



Rastersystem für verstellbare Haken



Beschlag Edelstahl
mit schwarzer Kunststoffrosette
DB (Standard) 12 mm vorstehend



Mech. ZK-Schloss
12 mm vorstehend
Art.-Nr. 13620



Elektronikschloss
Solar Basic



Schlüsseleinwurfschacht
Art.-Nr. 13628



Durch die Vorrüstung mit Schlosskasten für Profilhalbzylinder anstatt DB-Schloss (gg. Aufpreis) können Sie die Schlüsseltresore in Ihre bestehende Schließanlage integrieren.

Schlosskasten für Profilhalbzylinder
Art.-Nr. 13623



Schlüsselanhänger
Art.-Nr. 13627

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			wählbar in den 3 Hakenlängen 20, 30 und 40 mm je nach Größe und Breite der Schlüssel und Schlüsselbunde	vorgefertigt für bis zu - Anzahl der Haken	Gewicht ca. kg
		H	B	T			
13600	R136 00	350	350	200	50 Haken	9	
13601	R136 01	550	500	200	100 Haken	18	
13602	R136 02	800	500	200	150 Haken	29	
13603	R136 03	1000	600	200	250 Haken	39	
13604	R136 04	1200	600	200	350 Haken	45	
13605	R136 05	1500	600	200	450 Haken	55	

13620 mech. Zahlenkomb.schloss, 12 mm vorstehend, 1Mio Verstellmöglichkeiten, anstatt DB-Schloss

13623 Aufpreis für Schlosskasten für PHZ

13624 Hakensortiment Verpackungseinheit 10 Stück 20 mm lang

13625 Hakensortiment Verpackungseinheit 10 Stück 30 mm lang

13626 Hakensortiment Verpackungseinheit 10 Stück 40 mm lang

13627 Schlüsselanhänger farbig sortiert, 10 er Pack (Farbe: wahlweise in rot, blau, schwarz, gelb oder grün)

13628 Einwurfschacht in linker Seitenwand

13634 Verankerungsmaterial (2 Dübel 6x35R und 2 Schrauben 4,5x40 zur Befestigung des Schrankes)

Elektronikschloss "Solar Basic" (VdS-Kl. 2, Funktionsumfang: 1 Benutzercode, Supercode für Reset, Stromversorgung: 9V-Blockbatterie innenliegend, Notbestromung v. außen), anstelle des serienmäßigen Verschlusses. Art.Nr. R80231SOLB

Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

Grundausrüstung: DB-Schloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 65mm) flächenbündig, 4 Bohrungen 6mm in der Rückwand, Verankerungsmaterial gg. Mehrpreis - siehe Zubehör, Türöffnungswinkel 90°, Türanschlag rechts (Türanschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis), Edelstahlausführung

Modellreihe R136

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm]


FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

Größenaufstellung mit detaillierten Angaben

Art.-Nr.	Außenhöhe	Außenbreite	Außentiefe	Innenhöhe	Innenbreite	Innentiefe	lichte Türdurchgangs-Höhe in mm	lichte Türdurchgangs-Breite in mm	Außentiefe Korpus + Tür bei 90° in mm	Außenbreite + Überstand des Schlüssel bei 90° in mm	Abstand zwischen den Schlüsselhaken vorne in mm	Abstand von Boden bis zum ersten Raster an der Rückwand in mm	Abstand von lichte Türdurchgang bis zum ersten Raster an der Tür in mm	Verfügbare Fläche des Raster-systems [m ²]
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	N1	N3	
13600	350	350	200	347	347	172	287	261	488	368	118	47	17	0,14
13601	550	500	200	547	497	172	487	411	638	518	118	47	17	0,39
13602	800	500	200	797	497	172	737	411	638	518	118	47	17	0,60
13603	1000	600	200	997	597	172	937	511	738	618	118	47	17	0,95
13604	1200	600	200	1197	597	172	1137	511	738	618	118	47	17	1,15
13605	1500	600	200	1497	597	172	1437	511	738	618	118	47	17	1,47

Art.-Nr. 13601

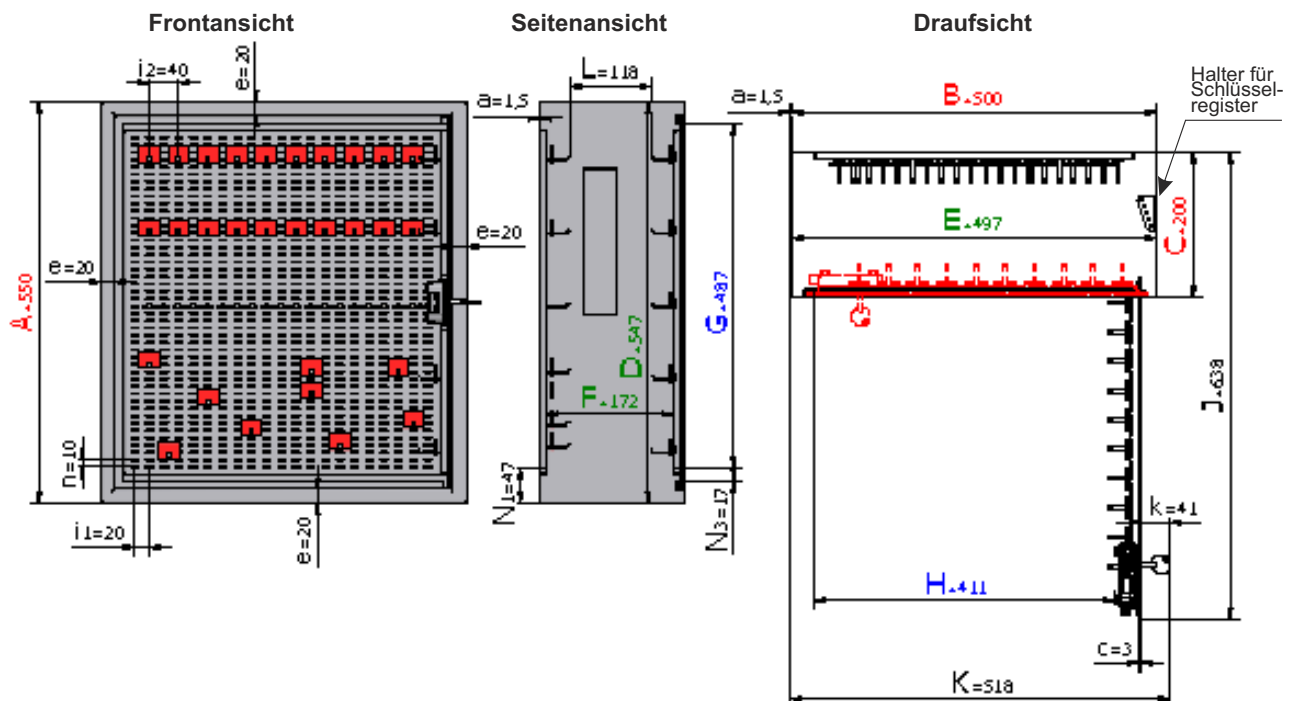

Legende

Wandungsstärke	Türblattstärke	Rahmenstärke	Abstand der Haken ohne Nummernschild	Abstand der Haken mit Nummernschild	Vorstand des Beschlages bzw. Schlüssels	Rasterabstand
a	c	e	i1	i2	k	n

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopplastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

**Schlüsseltresore
Modellreihe R136 stabile Ausführung**


Komplett mit höhen- und breitenverstellbarem Hakensystem in 3 verschiedenen Hakenlängen



R136 01 mit Elektronikschloss gg. Aufpreis



Art.- Nr.: 13628 Einwurfschacht linke Seitenwand

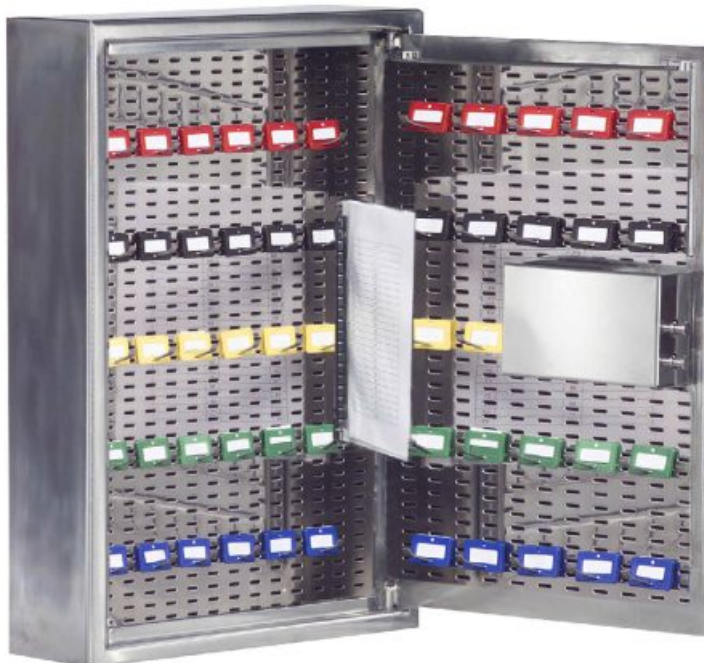

Rastersystem für verstellbare Haken



**Schlüsselhaken (neue Ausführung)
Art.-Nr. 13624 - 13626**

Besonders geeignet im Bereich der Lebensmittelbranche: Bäckereien, Metzgereien, Molkereien, Lebensmittelläden usw. - aber auch in Außenbereichen, da rostfrei !

Der Tresor sollte bei Aufstellung an Orten mit speziellen Wetterbedingungen (z. B. am Meer) aus V 4 A Edelstahl produziert werden, gegen Aufpreis auf Anfrage lieferbar