



Klasse I EN 1143-1

Wertschutzschränke - besonders massive und schwere Ausführung Modellreihe R155

Euro/VdS 2450/EN 1143-1 Klasse I geprüft u. Zertifiziert von VdS Köln Anerkenn.-Nr.M 10 00 25 und
Klasse I nach Euro-Norm PN-EN 1143-1:2006 Zertifikat-Nr. P41/122/2010 (3828)
(Erst-Zertifikat-Nr. P41/117/01/2007 (2517))

Versicherungsschutz: privat bis € 65.000,-; gewerblich bis € 20.000,- (bei fach- und sachgemäßer Verankerung gem. beigefügter Anleitung). Unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit Ihrer Versicherung. Allseitig, mehrwandiger Korpus. Tür mehrwandig, 84mm stark, 12mm massives Türblatt. Durch vierseitige Verriegelung ist auch die Scharnierseite optimal gesichert. 2 Bohrung Boden und 1 Bohrungen Rückwand zur Befestigung vorgesehen. Die mehrwandige, getestete Tresorkonstruktion garantiert einen definierten Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanischen und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen. (Einbruchschutz 30/50 RU). Die Verriegelung erfolgt über ein Doppelbartsicherheitsschloss der VdS-Klasse I (inkl. zwei Schlüsseln). Rückwand, Tür und Seitenwände mit neuen Hakensystem stufenlos in Höhe und Breite verstellbar. Hierdurch kann man die Einrichtung jedem Bedarf individuell anpassen. Hakenlängen in 3 Abmessungen 20mm, 30mm und 40mm erhältlich. Gewichtsaufstockung auf 300kg gegen Mehrpreis ab Art.-Nr. 15503 möglich. Lackierung: RAL 7035 grau
Achtung: Tresore kopflastig - bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen!



**Sondermaße und Ausführungen
auf Anfrage gg. Mehrpreis lieferbar !**

Abb.: R155 02
mit Schwenkwand,
beidseitig mit Haken bestückt



Klappgriff
Kunststoff schwarz
flächenbündig



Mech. ZK-Schloss
Art.-Nr. 15520
flächenbündig



Elektronikschloss
Primor 1000 L5 FL
flächenbündig

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Schwenkwand Anzahl	Hakenanzahl möglich	Gewicht ca. kg
		H	B	T			
15500	R155 00	436	496	250	-	100	90
15501	R155 01	636	496	250	-	150	115
15502	R155 02	836	496	300	1	300	170
15503	R155 03	1036	496	300	1	400	200
15504	R155 04	1536	736	300	1	1000	355
15505	R155 05	1836	736	300	1	1300	402

15520 mech. Zahlenkombinationsschloss 1 Mio Verstellmöglichkeiten, versenkt, anstatt DB-Schloss

15523 Hakensortiment - VE 10 St. 20 mm Länge

15524 Hakensortiment - VE 10 St. 30 mm Länge

15525 Hakensortiment - VE 10 St. 40 mm Länge

15526 Schlüsselanhänger 10 St. verpackt (Farbe: wahlweise in rot, blau, schwarz, gelb oder grün)

15529 Aufpreis für zusätzl. höhenverstellbaren Fachboden (Nur bei Mod. 15500 und 15501)

Elektronikschloss Primor 1000, Level 5, Tastatur FL, anstelle des serienmäßigen Verschlusses. Modernes Elektronikschloss (ohne Notöffnungsmöglichkeit) mit 1 Master- u. 1 Benutzercode, Manipulationssperre, Batterieüberwachung, einstellbare Öffnungsverzögerung u. Öffnungsbereitschaftszeit. Tastatur FL mit Notbestromungskontakten (mattsilbern verchromt, flächenbündig versenkt, innenliegendes Batteriefach). Art.Nr. R8P1000L5FL.01

Grundausstattung: DB-Schloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 95mm), versenkt flächenbündig, mit Riegelwerk, Türöffnungswinkel 90°, 2 Bohrungen 16mm im Boden und 1 Bohrung 16mm in der Rückwand, inkl. Verankerungsmaterial (Schrank muss verankert werden), Türanschlag rechts (Türanschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis), Lackierung/Farbe: RAL 7035

Modellreihe R155 GRAD I

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm]


FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

Größenaufstellung mit detaillierten Angaben

Art.-Nr.	Außenhöhe	Außenbreite	Außentiefe	Innenhöhe	Innenbreite	Innentiefe	lichte Türdurchgangshöhe in mm	lichte Türdurchgangsbreite in mm	lichte Innentiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm	Außentiefe Korpus + Tür bei 90° in mm	Außenbreite + Überstand des Schlüssel bei 90° in mm	Abstand zwischen den Schlüsselhaken vorne in mm	Abstand zwischen den Schlüsselhaken hinten in mm	Abstand von Boden bis zum ersten Raster an der Rückwand in mm	Abstand von lichte des Türdurchgang bis zum ersten Raster an der Tür in mm	Verfügbare Fläche des Raster-systems [m ²]	Türverriegelung			
																	Bolzen / Zahl			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L1	L2	N1	N2		Vorn	Abstand mm	Oben/ unten	Hinten
15500	436	496	250	345	394	106	330	339	131	651	530	51	-	40	56	0,34	3	100	2/2	2
15501	636	496	250	545	394	106	530	339	131	651	530	51	-	40	56	0,61	4	100	2/2	2
15502	836	496	300	745	394	156	730	339	181	701	530	17	9	40	56	0,87	5	150	2/2	2
15503	1036	496	300	945	394	156	930	339	181	701	530	17	9	40	56	1,14	5	180	2/2	3
15504	1536	736	300	1445	634	156	1430	579	181	941	770	17	9	40	56	3,10	5	180	2/2	3
15505	1836	736	300	1745	634	156	1730	579	181	941	770	17	9	40	56	3,79	5	180	2/2	3

Art.-Nr. 15502

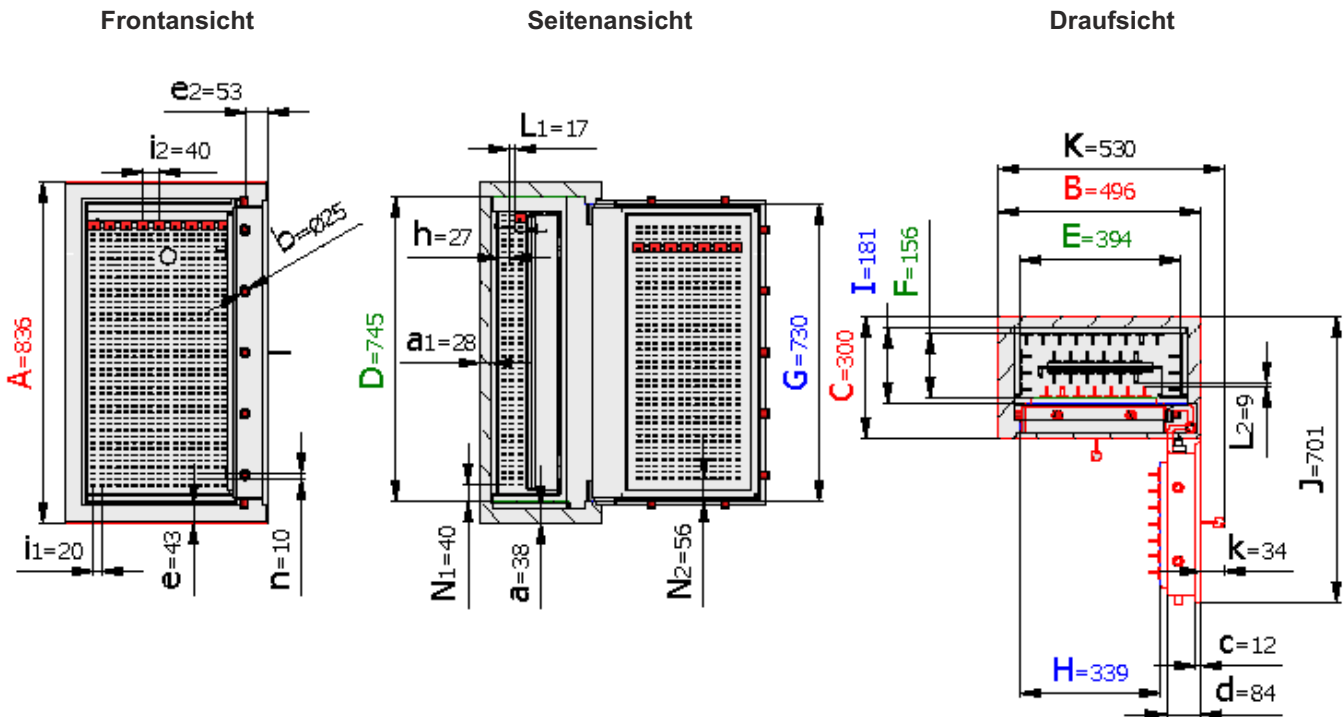

Legende

Wandungsstärke	Rückwandstärke	Bolzendurchmesser	Türblattstärke	Gesamt-Türstärke	Rahmenstärke	rechte Rahmenstärke	Hakenlänge	Abstand der Haken ohne Nummernschild	Abstand der Haken mit Nummernschild	Vorstand des Beschlages bzw. Schlüssels	Rasterabstand
a	a1	b	c	d	e	e2	h	i1	i2	k	n

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopplastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

**Wertschutzschränke - besonders massive und schwere Ausführung
Modellreihe R155**

**Euro/VdS 2450/EN 1143-1 Klasse I geprüft u. Zertifiziert von VdS Köln Anerkenn.-Nr.M 10 00 25 und
PN-EN 1143-1:2006, Klasse I geprüft u. zertifiziert von IMP Zertifikat-Nr. P41/117/01/2007 (2517),**



Abb.: R155 00 mit Hakensystem welches die Möglichkeit bietet, die Schlüsselhaken nach den individuellen Bedürfnissen selbst einzusetzen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, einen Fachboden, Art.-Nr.15529 , gg. Mehrpreis einzusetzen, da auch die Seitenwände diese Stanzungen aufweisen. Die Haken fungieren dabei als Bodenträger. Hier kann man dann Fahrzeugscheine, große Schlüsseletuis, sonstige Papiere usw. ablegen und sichern.



**Schlüsselhaken (neue Ausführung)
Art.-Nr. 15523 - 15525**