



A nach VDMA 24992
Ausg. Mai 95
und S1 EN 14450

Stahl-Sicherheits-Schränke kompakte Ausführung für den Möbeleinsatz Modellreihe R332

Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95 und
S1 nach Euro-Norm PN-EN 14450:2006 Zertifikat-Nr. P41/134/2010 (3840)
(Erst-Zertifikat-Nr. P41/114/03/2007 (2514))



Versicherungsschutz:

bis € 5.000,- (bei fachgerechter Montage gem. Bedienungsanleitung). Unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit Ihrer Versicherung. Korpus, flammgeschützt, einwandig 3 mm stark. Tür doppelwandig mit umlaufendem Feuerfalz.

Türblatt 6 mm stark. Zwei Bohrungen an der Rückwand und 2 Bohrungen im Boden serienmäßig zur Befestigung vorgesehen.

Verriegelung über Doppelbartsicherheitsschloss der VdS-Klasse I (inkl. zwei Schlüsseln).

Lackierung: RAL 7035 lichtgrau.



Klappgriff DB Kunststoff
schwarz (Standard)
12mm vorstehend



Abb.: R332 05
mit DB-Standardschloss



Elektronischschloss
Primor 1000 L5 FL



Elektronischschloss
Solar Basic

Sondermaße und Ausführungen auf Anfrage gg. Mehrpreis lieferbar !

Art.-Nr.	Modell		Außenmaße mm			Innenmaße mm			Türdurchgangs- maße H x B mm	Fach- boden Anzahl	Volumen Ltr.	Gewicht kg
			H	B	T	H	B	T				
33200	R332 00	nur Stufe A nicht S1 geprüft	172	306	235	166	288	171	82x172	-	8	10,0
33201	R332 01		272	306	235	266	288	171	182x172	-	13	15,0
33202	R332 02		432	426	235	426	408	171	342x292	1	30	32,0
33203	R332 03		432	426	380	426	408	316	342x292	1	55	34,0
33204	R332 04		606	426	380	600	408	316	516x292	2	77	46,0
33205	R332 05		806	426	380	800	408	316	716x292	2	103	58,0
33206	R332 06		996	426	380	990	408	316	906x292	2	127	68,0

33222 Innentresor 200 mm H mit Zyl.-Schloss, ab Modell R332 04

33228 Verankerungsmaterial (2 Dübel M8x40 und 2 Schrauben M8x20-12.9 zur Befestigung des Tresors)

Elektronischschloss "Solar Basic" (VdS-Kl. 2, Funktionsumfang: 1 Benutzercode, Supercode für Reset, Stromversorgung: 9V-Blockbatterie innenliegend, Notbestromung v. außen), anstelle des serienmäßigen Verschlusses. Art.Nr. R80231SOLB

Elektronischschloss Primor 1000, Level 5, Tastatur FL, anstelle des serienmäßigen Verschlusses. Modernes Elektronischschloss (ohne Notöffnungsmöglichkeit) mit 1 Master- u. 1 Benutzercode, Manipulationssperre, Batterieüberwachung, einstellbare Öffnungsverzögerung u. Öffnungsbereitschaftszeit. Tastatur FL mit Notbestromungskontakten (mattsilbern verchromt, ca. 12 mm vorstehend, innenliegendes Batteriefach). Für Modell R332 02 - 06. Art.Nr. R8P1000L5FL

Grundausrüstung: DB-Schloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 65mm), bis Art. 33201 flächenbündig, o.Riegelwerk, ab Art. 33202 Klappgriff Kunststoff schwarz 12mm vorstehend, mit Riegelwerk; Türöffnungswinkel 90°, Türanschlag rechts (Türanschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis), je 2 Bohrungen 11mm Rückwand und Boden (Schrank muss verankert werden), Verankerungsmaterial gg. Mehrpreis - siehe Zubehör; Lackierung/Farbe: RAL 7035


Modellreihe R332 STUFE A

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]


Ordneranzahl Möbeleinsatztresore




Art. 33200




Art. 33201




Art. 33202




Art. 33203
5 Ordner
75mm



Art. 33204
5 Ordner
75mm



Art. 33205
10 Ordner
75mm



Art. 33206
10 Ordner
75mm


Modelle 33200 - 33202 sind nicht für Ordner geeignet!

Größenaufstellung mit detaillierten Angaben


Art.-Nr.	Außenhöhe	Außenbreite	Außentiefe	Innenhöhe	Innenbreite	Innentiefe	lichte Türdurchgangshöhe in mm	lichte Türdurchgangsbreite in mm	lichte Innentiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm	Außentiefe Korpus + Tür bei 90° in mm	Außenbreite + Überstand des Schlüssels bei 90° in mm	Abstand vom Boden bis zum ersten Fachboden in mm	Freier Abstand bis zum Kopfplatte in mm	Abstand von Kopfplatte bis zum letzten Raster der Trägerleisten in mm	Abstand vom Boden bis zum ersten Raster der Trägerleisten in mm	Türverriegelung			
																Bolzen / Zahl			Hinten
																Vorn	Abstand mm	Oben/ unten	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	P	Q	R					
33200	172	306	235	166	288	171	82	172	171	449	301	-	-	-	-	1	-	-	
33201	272	306	235	266	288	171	182	172	171	449	301	-	-	-	-	2	100	-	
33202	432	426	235	426	408	171	342	292	171	569	421	-	-	-	-	2	200	1/1	
33203	432	426	380	426	408	316	342	292	316	714	421	-	106	92	134	2	200	1/1	Hintergreifprofil
33204	606	426	380	600	408	316	516	292	316	714	421	387	213	66	134	2	350	1/1	Hintergreifprofil
33205	806	426	380	800	408	316	716	292	316	714	421	387	92	66	134	2	350	1/1	Hintergreifprofil
33206	996	426	380	990	408	316	906	292	316	714	421	387	282	56	134	2	350	1/1	Hintergreifprofil

Art.-Nr. 33204

Frontansicht

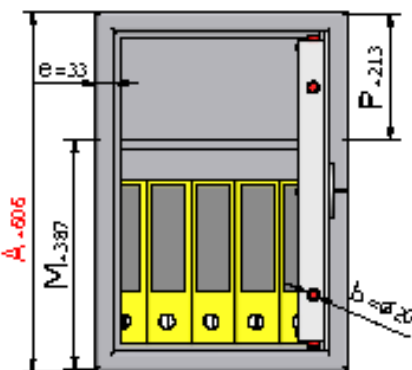

Seitenansicht

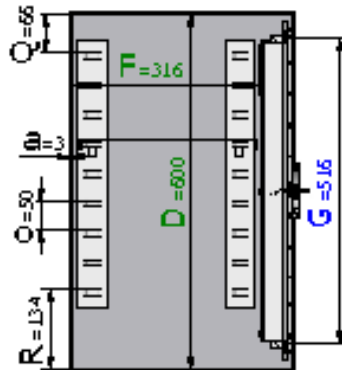

Legende

Wandungsstärke	Bolzendurchmesser	Türblattstärke	Gesamt-Türstärke	Rahmenstärke	Vorstand des Beschlages bzw. Schlüssels	Rasterabstand der Trägerleiste
a	b	c	d	e	k	o

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.