



B nach VDMA 24992
Ausg. Mai 95
und S2 EN 14450

Stahl-Sicherheits-Schrank mittlere Ausführung für den Möbeleinsatz Modellreihe R342

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95 und
S2 nach Euro-Norm PN-EN 14450:2006 Zertifikat-Nr. P41/137/2010 (3843)
(Erst-Zertifikat-Nr. P41/115/11/2007 (2515))



**Versicherungsschutz: privat bis 40.000,- € /
gewerblich bis 10.000,- € (bei fachgerechter
Montage gem. Bedienungsanleitung).
Unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit
Ihrer Versicherung.
Schutz gegen leichte Brände
Korpus allseitig doppelwandig mit
umlaufendem Feuerfalz.
Tür doppelwandig, Türblatt 6 mm stark.**

**Verriegelung über
Doppelbartsicherheitsschloss - VdS-Klasse I
(inkl. zwei Schlüsseln).**

**Zwei Bohrungen in der Rückwand und 2
Bohrungen im Boden zur Befestigung
vorgesehen.**

Lackierung: RAL 7035 lichtgrau.

**Auf Wunsch auch mit Elektronikschloss
lieferbar (gegen Aufpreis).**



Abb.: R342 05
mit DB-Standardschloss



Klappgriff DB Kunst-
stoff schwarz (Standard)
12mm vorstehend



Mech. ZK-Schloss
12mm vorstehend
Art. Nr.: 34220



Elektronikschloss
Primor 1000 L5 FL



Elektronikschloss
Solar Basic

Sondermaße und Ausführungen auf Anfrage gg. Mehrpreis lieferbar !

Art.-Nr.	Modell		Außenmaße mm			Innenmaße mm			Türdurchgangs- maße H x B mm	Fach- boden Anzahl	Ordner- zahl	Volumen Ltr.	Gewicht kg
			H	B	T	H	B	T					
34200	R342 00	nur Stufe B nicht S2 geprüft	172	306	233	112	246	141	82x169	-	-	3	14,0
34201	R342 01		272	306	233	212	246	141	182x169	-	-	7	19,0
34202	R342 02		432	426	233	372	357	141	342x289	1	-	18	35,0
34203	R342 03		432	426	393	372	357	301	342x289	1	4	40	46,0
34204	R342 04		606	426	393	546	357	301	516x289	1	4	58	58,0
34205	R342 05		806	426	393	746	357	301	716x289	2	8	80	72,0
34206	R342 06		996	426	393	936	357	301	906x289	2	8	100	83,0

34220 mech. Zahlenkombinationsschloss 1 Mio Verstellmöglichkeiten, 12mm vorst., anst. DB-Schloss

34223 Innentresor 200 mm hoch mit Zyl.-Schloss, ab Modell R342 04

34227 Verankerungsmaterial (2 Dübel M8x40 und 2 Schrauben M8x50-12.9 zur Befestigung des Tresors)

Elektronikschloss "Solar Basic" (VdS-Kl. 2, Funktionsumfang: 1 Benutzercode, Supercode für Reset, Stromversorgung: 9V-Blockbatterie innenliegend, Notbestromung v. außen), anstelle des serienmäßigen Verschlusses. Art.Nr. R80231SOLB

Elektronikschloss Primor 1000, Level 5, Tastatur FL, anstelle des serienmäßigen Verschlusses. Modernes Elektronikschloss (ohne Notöffnungsmöglichkeit) mit 1 Master- u. 1 Benutzercode, Manipulationssperre, Batterieüberwachung, einstellbare Öffnungsverzögerung u. Öffnungsbereitschaftszeit. Tastatur FL mit Notbestromungskontakten (mattsilbern verchromt, ca. 12 mm vorstehend, innenliegendes Batteriefach). Für Modell R342 02 - 06. Art.Nr. R8P1000L5FL

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

Grundausrüstung: DB-Schloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 65mm), bis Art. 34201 flächenbündig, o.Riegelwerk, ab Art. 34202 Klappgriff Kunststoff schwarz 12mm vorstehend, mit Riegelwerk; Türöffnungswinkel 90°, Türanschlag rechts (Türanschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis), je 2 Bohrungen 11mm Rückwand und Boden (Schrank muss verankert werden), Verankerungsmaterial gg. Mehrpreis - siehe Zubehör; Lackierung/Farbe: RAL 7035


Modellreihe R342 STUFE B

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]


Ordneranzahl Möbeleinsatztresore

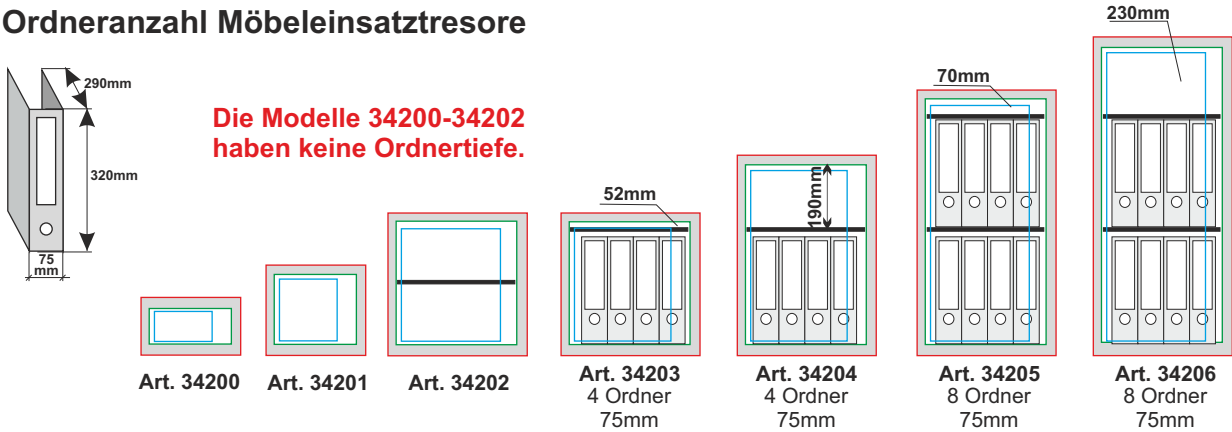

Größenaufstellung mit detaillierten Angaben

Art.-Nr.	Außenhöhe	Außenbreite	Außentiefe	Innenhöhe	Innenbreite	Innentiefe	lichte Türdurchgangshöhe in mm	lichte Türdurchgangsbreite in mm	lichte Innentiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm	Außen-tiefe Korpus + Tür bei 90° in mm	Außenbreite + Überstand des Schlüssel bei 90° in mm	Abstand vom Boden bis zum ersten Fachboden in mm	Freier Abstand bis zum Kopfplatte in mm	Abstand von Kopfplatte bis zum letzten Raster der Trägerleisten in mm	Abstand vom Boden bis zum ersten Raster der Trägerleisten in mm	Türverriegelung			
																Bolzen / Zahl			Hinten
																Vorn	Abstand mm	Oben/unten	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	P	Q	R				
34200	172	306	233	112	246	141	82	169	141	447	302	-	-	-	-	2	60	-/-	Hintergreifprofil
34201	272	306	233	212	246	141	182	169	141	447	302	-	-	-	-	2	100	-/-	
34202	432	426	233	372	357	141	342	289	141	567	422	-	-	-	-	2	200	1/1	
34203	432	426	393	372	357	301	342	289	301	727	422	69	52	106	66	2	200	1/1	
34204	606	426	393	546	357	301	516	289	301	727	422	356	190	43	103	2	350	1/1	
34205	806	426	393	746	357	301	716	289	301	727	422	356	70	93	103	2	350	1/1	
34206	996	426	393	936	357	301	906	289	301	727	422	356	230	83	103	2	350	1/1	

Art.-Nr. 34204

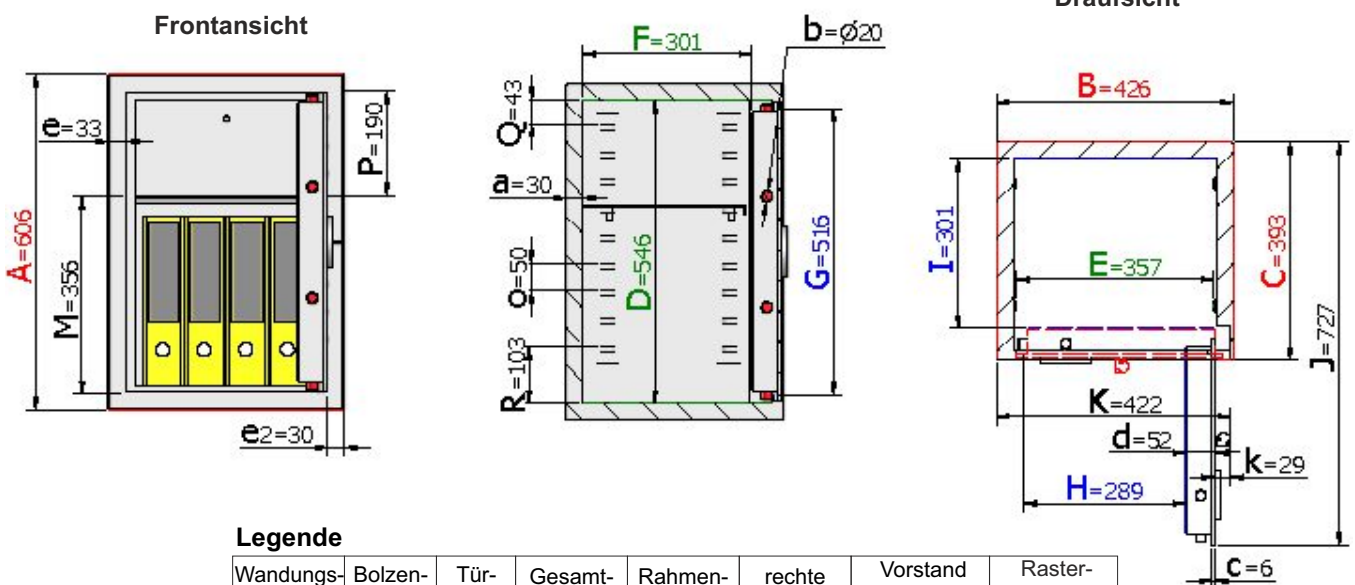

Legende

Wandungsstärke	Bolzendurchmesser	Türblattstärke	Gesamt-Türstärke	Rahmenstärke	rechte Rahmenstärke	Vorstand des Beschlages bzw. Schlüssels	Rasterabstand der Trägerleiste
a	b	c	d	e	e2	k	o

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopplastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.