

**Feuersichere geprüfte Dokumenten- und Wertschutzschränke
kombinierter Einbruch und Feuerschutz
Modellreihe R441**

nach **VdS 2450/EN 1143-1 Klasse N/0**

und **EN 1047-1 S 60 P Feuer u. Sturzttest** bei TU (Techn. Universität) Braunschweig
Klasse N/0 nach Euro-Norm PN-EN 1143-1:2006 Zertifikat-Nr. P41/164/2010 (3870)
(Erst-Zertifikat-Nr. P41/116/03/2007 (2516))

Versicherungsschutz durch definierte Einbruchprüfung nach VdS 2450/EN 1143-1 Klasse N/0 bei fachger. Verankerung: Privat bis € 40.000,-; gewerblich bis € 10.000,- Unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit Ihrer Versicherung. Feuerschutz durch Brandprüfung nach EN 1047-1 Güteklasse S 60 P. Zertifiziert und güteüberwacht durch VdS-Zert in Köln. Korpus und Tür mehrwandig. Tür 95mm stark, mit allseitiger Bolzenverriegelung. Verriegelung über DB-schloss (inkl. Zwei Schlüsseln). Beschläge u.Scharniere 60mm vorstehend. Serienmäßig zur Bodenverankerung vorgesehen. Farbe: RAL 7035 lichtgrau



Abb.: R441 10
mit Disketteneinsatz Art.-Nr. 44130,
Fachboden auf Teleskopschienen
Art.-Nr. 44125, Hängeregistratur
Art.-Nr. 44127, gg. Aufpreis



Abb.: R441 05
mit 5 x Hängeregistratur
Art. 44127 gg. Aufpreis



Schränke unter 1000 kg müssen nach den Vorschriften des VdS, sowie alle Schränke unter 500mm Außentiefe wegen Kopflastigkeit bei geöffneter Tür unbedingt verankert werden. Der Einbau von EMA-Komponenten (doppelte Versicherungssumme) ist gg. Aufpreis möglich !

S60P = 60 Min. zertifizierter Feuerschutz für Daten durch besondere Betonfüllstoffe und spezielle Dichtungen. Erfolgreicher Feuerwiderstands- sowie Feuerstoßtest bis 1090°C und Sturzttest aus 9,15m Fallhöhe.

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Türdurchgangs- maße H x B mm	Fach- boden Anzahl	Ordner- zahl	Volumen Ltr.	Gewicht kg
		H	B	T	H	B	T					
44100	R441 00	1550	886	545	1449	774	413	1434x751	3	40	463	501,0
44101	R441 01	1550	886	445	1449	774	313	1434x751	3	40	351	466,0
44102	R441 02	1700	886	545	1599	774	413	1584x751	4	40	511	539,0
44103	R441 03	1700	886	445	1599	774	313	1584x751	4	40	387	502,0
44104	R441 04	1884	886	545	1783	774	413	1768x751	4	50	570	586,0
44105	R441 05	1884	886	445	1783	774	313	1768x751	4	50	432	545,0
44106	R441 06 2-flg.	1884	975	459	1783	863	303	1768x845	4	55	466	653,0
44107	R441 07 2-flg.	1884	975	559	1783	863	403	1768x845	4	55	620	696,0
44108	R441 08 2-flg.	1884	975	696	1783	863	540	1768x845	4	55	831	753,0
44109	R441 09 2-flg.	1884	1128	459	1783	1016	303	1768x998	4	65	549	740,0
44110	R441 10 2-flg.	1884	1128	559	1783	1016	403	1768x998	4	65	730	785,0
44111	R441 11 2-flg.	1884	1128	696	1783	1016	540	1768x998	4	65	978	846,0
44112	R441 12 2-flg.	1884	1282	459	1783	1170	303	1768x1162	4	75	632	833,0
44113	R441 13 2-flg.	1884	1282	559	1783	1170	403	1768x1162	4	75	841	880,0
44114	R441 14 2-flg.	1884	1282	696	1783	1170	540	1768x1162	4	75	1158	945,0

- 44120 mech. Zahlenkomb.schloss, 1 Mio Verstellmöglichkeiten, anst. DB-Schloss
- 44123 Innentresor, Höhe 200 mm mit Zylinderschloss
- 44124 Innentresor, Höhe 250 mm mit Zylinderschloss
- 44125 Fachboden auf Teleskopschienen
- 44126 Fachböden für Hängeregister, links und rechts einhängbar (ab der Innentiefe 400 mm)
- 44127 Hängeregistratur auf Teleskopschienen
- 44130 Einsatz S60DIS AM: 504x502x366mm (HxBxT) Vol. 38 Ltr. für Art. 44100,102,104
- 44131 Einsatz S60DIS AM: 444x752x375mm (HxBxT) Vol. 55 Ltr. für Art. 44107,110,113 (auch 2 Stk.übereinander mögl.)
- 44132 Einsatz S60DIS AM: 444x752x512mm (HxBxT) Vol. 84 Ltr. für Art. 44108,111,114 (auch 2 Stk.übereinander mögl.)
- 44133 Innentresor 370 mm H mit Zyl.-Schloss 1-flg. für Art. 44100-44105
- 44134 Innentresor 370 mm H mit Zyl.-Schloss 2-flg. Mit Mitteltrennwand für Art. 44106-44114
- 44135 Schlüsseltafel auszug links in Innentresor 44134 auf Teleskopsch.f. Individuelle Hakeneinrichtung inkl.20 Haken
- 44137 EMA-Komponenten (Innenbreite verr.sich um 40mm)KSM,Prüfsender,Schlossriegel,-Türkontakt,Verteiler,Zuleitungskabel
- 44139 Aufpreis für zusätzlichen Fachboden
- 44140 individuell einrichtb.Schubl.auf Teleskopsch.(Höhe:Front 100mm,Seiten-u.Rückw.80mm)ab Außentiefe 545mm
- RTMP32 Elektronikschloss für optional erhältlichen Innentresor (370 mm Höhe), anstelle des serienmäßigen Verschlusses

Elektronikschloss Primor 1000, Level 5, Tastatur FS, anstelle des serienmäßigen Verschlusses. Modernes Elektronikschloss (ohne Notöffnungsmöglichkeit) mit 1 Master- u. 1 Benutzercode, Manipulationssperre, Batterieüberwachung, einstellbare Öffnungsverzögerung u. Öffnungsbereitschaftszeit. Tastatur FS mit integr. Batteriefach (mattsilbern verchromt, ca. 40 mm vorstehend). Art.Nr. R8P1000L5FS

Grundausrüstung: DB-Schloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 120mm), Hängegriff Metall 60mm vorstehend, mit Riegelwerk, 1 Bohrung 16mm im Boden (Schrank muss verankert werden), inkl. Verankerungsmaterial, Türöffnungswinkel 180°, Türanschlag bei eintürigen Modellen rechts (Türanschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis), Lackierung RAL 7035

Modellreihe R441 S 60 P / GRAD N/0

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

Größenaufstellung mit detaillierten Angaben


Art.-Nr.	Außenhöhe	Außenbreite	Außentiefe	Innenhöhe	Innenbreite	Innentiefe hinter Feuerfalz bis Rückwand	lichte Türdurchgangs-Höhe in mm	lichte Türdurchgangs-Breite in mm	lichte Innentiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm	Außentiefe Korpus + Tür bei 90° in mm	Außenbreite + Überstand des Schlüssels bei 90° in mm	Freier Abstand bis zur Kopfplatte in mm	Abstand von Kopfplatte bis zum letzten Raster der Trägerleisten in mm	benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel für volle Türdurchgangsbreite	benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel 180°	Türverriegelung			Hinten
																Bolzen / Zahl			
																Vorn	Abstand mm	Ober/ unten	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	P	Q	S	T					
44100	1550	886	545	1449	774	390	1434	751	413	1392	914	84	57	1442	1703	4	350	2/2	starre Bolzen
44101	1550	886	445	1449	774	290	1434	751	313	1292	914	84	57	1442	1703	4	350	2/2	
44102	1700	886	545	1599	774	390	1584	751	413	1392	914	204	57	1442	1703	4	350	2/2	
44103	1700	886	445	1599	774	290	1584	751	313	1292	914	204	57	1442	1703	4	350	2/2	
44104	1884	886	545	1783	774	390	1768	751	413	1392	914	68	91	1442	1703	4	350	2/2	
44105	1884	886	445	1783	774	290	1768	751	313	1292	914	68	91	1442	1703	4	350	2/2	
44106	1884	975	459	1783	863	290	1768	845	303	941	1011	68	91	1587	1916	4	350	je2/2	
44107	1884	975	559	1783	863	390	1768	845	403	1041	1011	68	91	1587	1916	4	350	je2/2	
44108	1884	975	696	1783	863	527	1768	845	540	1178	1011	68	91	1587	1916	4	350	je2/2	
44109	1884	1128	459	1783	1016	290	1768	998	303	1017	1164	68	91	1848	2222	4	350	je2/2	
44110	1884	1128	559	1783	1016	390	1768	998	403	1117	1164	68	91	1848	2222	4	350	je2/2	
44111	1884	1128	696	1783	1016	527	1768	998	540	1254	1164	68	91	1848	2222	4	350	je2/2	
44112	1884	1282	459	1783	1170	290	1768	1152	303	1094	1318	68	91	2108	2530	4	350	je2/2	
44113	1884	1282	559	1783	1170	390	1768	1152	403	1194	1318	68	91	2108	2530	4	350	je2/2	
44114	1884	1282	696	1783	1170	527	1768	1152	540	1331	1318	68	91	2108	2530	4	350	je2/2	

Belastung (in kN 1kN=100kg)

Art.-Nr.	44100	44101	44102	44103	44104	44105	44106	44107
Gewicht	501 kg	466 kg	539 kg	502 kg	586 kg	545 kg	653 kg	696 kg
Aufstellfläche	0,5 m ²	0,4 m ²	0,5 m ²	0,4 m ²	0,5 m ²	0,4 m ²	0,4 m ²	0,5 m ²
Belastung	10,4kN/m ²	11,8kN/m ²	11,2kN/m ²	12,7kN/m ²	12,1kN/m ²	13,8kN/m ²	14,6kN/m ²	12,8kN/m ²

Art.-Nr.	44108	44109	44110	44111	44112	44113	44114
Gewicht	753 kg	740 kg	785 kg	846 kg	833 kg	880 kg	945 kg
Aufstellfläche	0,7 m ²	0,5 m ²	0,6 m ²	0,8 m ²	0,6 m ²	0,7 m ²	0,9 m ²
Belastung	11,1kN/m ²	14,3kN/m ²	12,4kN/m ²	10,8kN/m ²	14,2kN/m ²	12,3kN/m ²	10,6kN/m ²

Art.-Nr. 44110

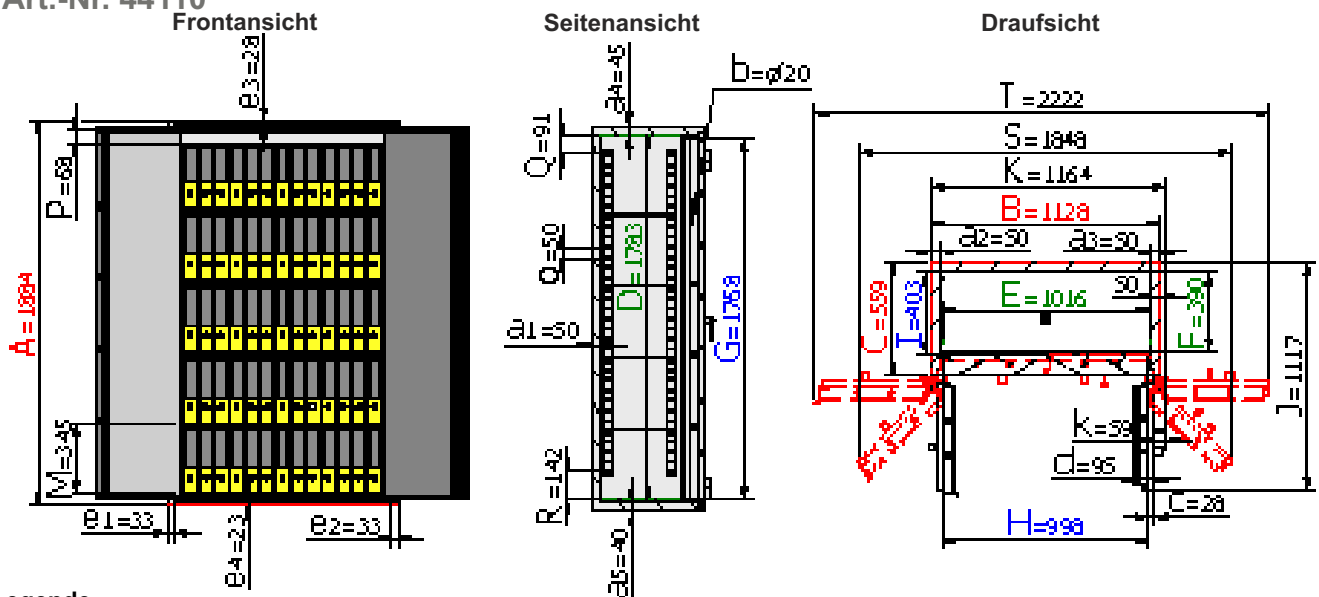

Legende

Rückwandstärke	linke Seitenwandstärke	rechte Seitenwandstärke	Kopfplattenstärke	Bodenwandstärke	Bolzendurchmesser	Stärke der Türblattaufkantung	Gesamt-Türstärke	linke Rahmenstärke	rechte Rahmenstärke	obere Rahmenstärke	untere Rahmenstärke	Vorstand des Beschlages bzw. Schlüssels	Rasterabstand der Trägerleiste
a1	a2	a3	a4	a5	b	c	d	e1	e2	e3	e4	k	o

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.



Modellreihe R441 S 60 P / GRAD N/0

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm]


FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]


Ordneranzahl




Art. 44100-44101
40 Ordner 75mm

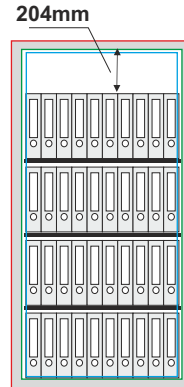


Art. 44102-44103
40 Ordner 75mm

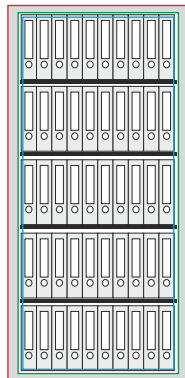


Art. 44104-44105
50 Ordner 75mm

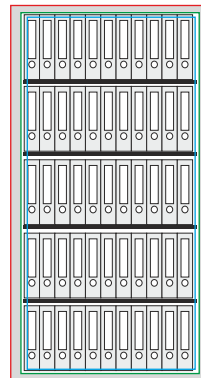

Art. 44106-44108
55 Ordner 75mm

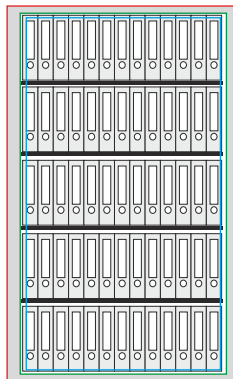

Art. 44109-44111
65 Ordner 75mm

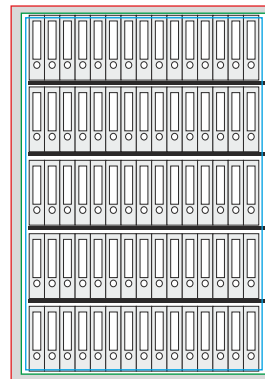

Art. 44112-44114
75 Ordner 75 mm

Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.


Modellreihe R441 S 60 P / GRAD N/0

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm]


FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

Registereinteilung




Um die Resthöhe zu nutzen, kann man über bzw. unter der Hängeregistratur einen Fachboden einsetzen. Bitte separat bestellen (siehe Art.-Nr. 44139).




Art. 44100-44101

alternativ möglich
4 Hängeregister
untereinander
2 nebeneinander




Art. 44102-44103

alternativ möglich
5 Hängeregister
untereinander
2 nebeneinander



Art. 44104-44105

alternativ möglich
5 Hängeregister
untereinander
2 nebeneinander




Art. 44106-44108

alternativ möglich
5 Hängeregister
untereinander
2 nebeneinander


*Neben der Einrichtungsmöglichkeit mit Hängeregistratur bieten wir Ihnen selbstverständlich auf Wunsch (wie abgebildet) die Alternative, die Modelle 44109 bis 44111 zusätzlich mit einer Trennwand und verstellbaren Fachböden auszustatten (auf Anfrage gegen Mehrpreis).

**nutzbarer Restraum über bzw. unter der Hängeregistratur

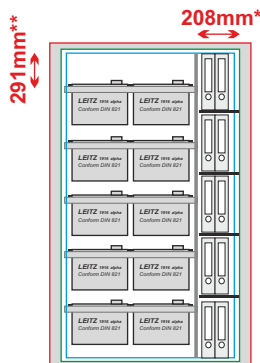


Art. 44109-44110

alternativ möglich
5 Hängeregister
untereinander
2 nebeneinander

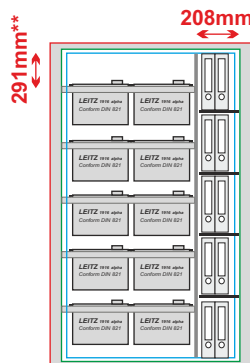

Art. 44111

alternativ möglich
5 Hängeregister
untereinander
2 nebeneinander

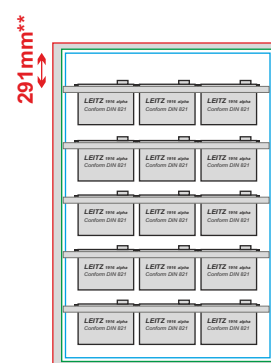

Art. 44112-44114

alternativ möglich
5 Hängeregister
untereinander
3 nebeneinander

Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopplastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.