

Feuersichere geprüfte Dokumenten- und Wertschutzschränke  
kombinierter Einbruch und Feuerschutz  
Modellreihe R442

nach **VdS 2450/EN 1143-1 Klasse N/0**  
u. **EN 1047-1 S 60 P Feuer u. Sturzttest** bei TU (Techn. Universität) Braunschweig  
Klasse N/0 nach Euro-Norm PN-EN 1143-1:2006 Zertifikat-Nr. P41/165/2010 (3871)  
(Erst-Zertifikat-Nr. P41/116/04/2007 (2516))

Versicherungsschutz durch definierte Einbruchprüfung  
nach VdS 2450/EN 1143-1 Klasse N/0 bei fachgerechter  
Verankerung: Privat bis  
€ 40.000,-; gewerblich bis € 10.000,- (bei Anschluss an  
EMA verdoppelt sich der Versicherungsschutz.)  
Unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit Ihrer  
Versicherung. Feuerschutz durch Brandprüfung nach  
EN 1047-1 Güteklasse S 60 P. Zertifiziert und  
güteüberwacht durch VdS-Zert in Köln. Korpus und Tür  
mehrwandig. Tür 95 mm stark, mit allseitiger  
Bolzenverriegelung. Verriegelung über DB-Schloss (inkl.  
zwei Schlüsseln). Serienmäßig zur vorgeschriebenen  
Bodenverankerung vorgerüstet. Beschläge u. Scharniere  
60mm vorstehend.

Lackierung: RAL 7035 lichtgrau **Die Tresore unter  
500mm Außentiefe müssen wegen Kopflastigkeit bei  
geöffneter Tür verankert werden.**



Abb.: R442 07



Klasse N/0  
EN 1143-1



**S 60 P**  
EN 1047-1

**S60P = 60 Min.  
zertifizierter Feuerschutz  
für Daten durch  
besondere Betonfüllstoffe  
und spezielle Dichtungen.  
Erfolgreicher  
Feuerwiderstands- sowie  
Feuerstoßtest bis 1090°C  
und Sturzttest aus 9,15m  
Fallhöhe.**



Abb.: R442 14

mit Innentresor Art.-Nr. 44228,  
Hängeregistratur Art.-Nr. 44224,  
Fachboden auf Teleskopschienen  
Art.-Nr. 44223, gg. Aufpreis



Hängegriff  
Metall



ZK-Schloss  
Art.-Nr. 44220



Elektronikschloss  
Primor 1000 L5 FS

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Türdurchgangs- maße H x B mm	Fach- boden Anzahl	Ordner- zahl	Volumen Ltr.	Gewicht kg
		H	B	T	H	B	T					
44200	R442 00 2-flg.	901	975	459	800	863	303	785x845	1	22	209	367
44201	R442 01 2-flg.	901	975	559	800	863	403	785x845	1	22	278	390
44202	R442 02 2-flg.	901	1128	459	800	1016	303	785x998	1	26	246	398
44203	R442 03 2-flg.	901	1128	559	800	1016	403	785x998	1	26	328	433
44204	R442 04 2-flg.	901	1282	459	800	1170	303	785x1152	1	30	284	439
44205	R442 05 2-flg.	901	1282	559	800	1170	403	785x1152	1	30	377	477
44206	R442 06 2-flg.	1045	975	506	944	863	350	929x845	2	22	285	410
44207	R442 07 2-flg.	1045	1128	506	944	1016	350	929x998	2	26	336	456
44208	R442 08 2-flg.	1045	1282	506	944	1170	350	929x1152	2	30	387	501
44209	R442 09 2-flg.	1189	975	459	1088	863	303	1073x845	2	33	285	429
44210	R442 10 2-flg.	1189	975	559	1088	863	403	1073x845	2	33	378	467
44211	R442 11 2-flg.	1189	1128	459	1088	1016	303	1073x998	2	39	335	477
44212	R442 12 2-flg.	1189	1128	559	1088	1016	403	1073x998	2	39	445	517
44213	R442 13 2-flg.	1189	1282	459	1088	1170	303	1073x1152	2	45	386	526
44214	R442 14 2-flg.	1189	1282	559	1088	1170	403	1073x1152	2	45	513	569

44220 mech. Zahlenkomb.schloss 1 Mio Verstellmöglichkeiten anst. DB-Schloss

44223 Fachboden auf Teleskopschienen für alle Modelle

44224 Hängeregistratur auf Teleskopschienen für alle Modelle

44226 EMA-Komponenten (Innenbreite verr.sich um 40mm)KSM,Prüfsender,Schlossriegel-,Türkontakt,Verteiler,Zuleitungskabel

44228 Innentresor 2-flg.200mm H mit Trennwand mit Zyl.-Schl. versch. schließend für alle Mod.

44229 Innentresor 2-flg.250mm H mit Trennwand mit Zyl.-Schl. versch. schließend für alle Mod.

44230 Innentresor 2-flg.370mm H mit Trennwand mit Zyl.-Schl.versch.schließend f.Mod.44206-08,10,12,14

44232 Aufpreis für zusätzlichen Fachboden

44233 individuell einrichtb.Schubl.auf Teleskopsch.(Höhe:Front 100mm,Seiten-u.Rückw.80mm)ab Aussentiefe 471mm

Elektronikschloss Primor 1000, Level 5, Tastatur FS, anstelle des serienmäßigen Verschlusses. Modernes Elektronikschloss (ohne Notöffnungsmöglichkeit) mit 1 Master- u. 1 Benutzercode, Manipulationssperre, Batterieüberwachung, einstellbare Öffnungsverzögerung u. Öffnungsbereitschaftszeit. Tastatur FS mit integ. Batteriefach (mattsilbern verchromt, ca. 40 mm vorstehend). Art.Nr. R8P1000L5FS

**Grundausrüstung:** DB-Schloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 120mm), Hängegriff Metall 60mm vorstehend, mit Riegelwerk, 1 Bohrung 16mm im Boden (Schrank muss verankert werden), inkl. Verankerungsmaterial, Türöffnungswinkel 180°, Lackierung RAL 7035

# Modellreihe R442 S 60 P / GRAD 0/N

**FARBE** Außenmaße ca.: HxBxT [mm]

**FARBE** Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

**FARBE** Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]


## Größenaufstellung mit detaillierten Angaben

Art.-Nr.	Außenhöhe	Außenbreite	Außentiefe	Innenhöhe	Innenbreite	Innentiefe hinter Feuerfalz bis Rückwand	lichte Türdurchgangs-Höhe in mm	lichte Türdurchgangs-Breite in mm	lichte Innentiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm	Außentiefe Korpus + Tür bei 90° in mm	Außenbreite + Überstand des Schlüssels bei 90° in mm	Freier Abstand bis zur Kopfplatte in mm	Abstand von Kopfplatte bis zum letzten Raster der Trägerleisten in mm	benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel für volle Türdurchgangsbreite	benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel 180°	Türverriegelung			Hinteren
																Bolzen / Zahl			
																Vorn	Abstand mm	Ober/ unten	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	P	Q	S	T					
44200	901	975	459	800	863	290	785	845	303	941	1011	105	58	1587	1916	3	248	je2/2	3 feste Bolzen
44201	901	975	559	800	863	390	785	845	403	1041	1011	105	58	1587	1916	3	248	je2/2	
44202	901	1128	459	800	1016	290	785	998	303	1017	1164	105	58	1848	2222	3	248	je2/2	
44203	901	1128	559	800	1016	390	785	998	403	1117	1164	105	58	1848	2222	3	248	je2/2	
44204	901	1282	459	800	1170	290	785	1152	303	1094	1318	105	58	2108	2530	3	248	je2/2	
44205	901	1282	559	800	1170	390	785	1152	403	1194	1318	105	58	2108	2530	3	248	je2/2	
44206	1045	975	506	944	863	337	929	845	350	988	1011	249	52	1587	1916	3	320	je2/2	
44207	1045	1128	506	944	1016	337	929	998	350	1064	1164	249	52	1848	2222	3	320	je2/2	
44208	1045	1282	506	944	1170	337	929	1152	350	1141	1318	249	52	2108	2530	3	320	je2/2	
44209	1189	975	459	1088	863	290	1073	845	303	941	1011	73	96	1587	1916	3	392	je2/2	
44210	1189	975	559	1088	863	390	1073	845	403	1041	1011	73	96	1587	1916	3	392	je2/2	
44211	1189	1128	459	1088	1016	290	1073	998	303	1017	1164	73	96	1848	2222	3	392	je2/2	
44212	1189	1128	559	1088	1016	390	1073	998	403	1117	1164	73	96	1848	2222	3	392	je2/2	
44213	1189	1282	459	1088	1170	290	1073	1152	303	1094	1318	73	96	2108	2530	3	392	je2/2	
44214	1189	1282	559	1088	1170	390	1073	1152	403	1194	1318	73	96	2108	2530	3	392	je2/2	

**Belastung** (in kN 1kN=100kg)

Art.-Nr.	44200	44201	44202	44203	44204	44205	44206	44207	44208	44209	44210	44211	44212	44213	44214
Gewicht	367kg	390kg	398kg	433kg	439kg	477kg	410kg	456kg	501kg	429kg	467kg	477kg	517kg	526kg	569kg
Aufstellfläche	0,4m²	0,5m²	0,5m²	0,6m²	0,6m²	0,7m²	0,5m²	0,6m²	0,6m²	0,4m²	0,5m²	0,5m²	0,6m²	0,6m²	0,7m²
Belastung	8,2kN/m²	7,2kN/m²	7,7kN/m²	6,9kN/m²	7,5kN/m²	6,7kN/m²	8,3kN/m²	8,0kN/m²	7,7kN/m²	9,6kN/m²	8,6kN/m²	9,2kN/m²	8,2kN/m²	8,9kN/m²	7,9kN/m²

### Art.-Nr. 44210

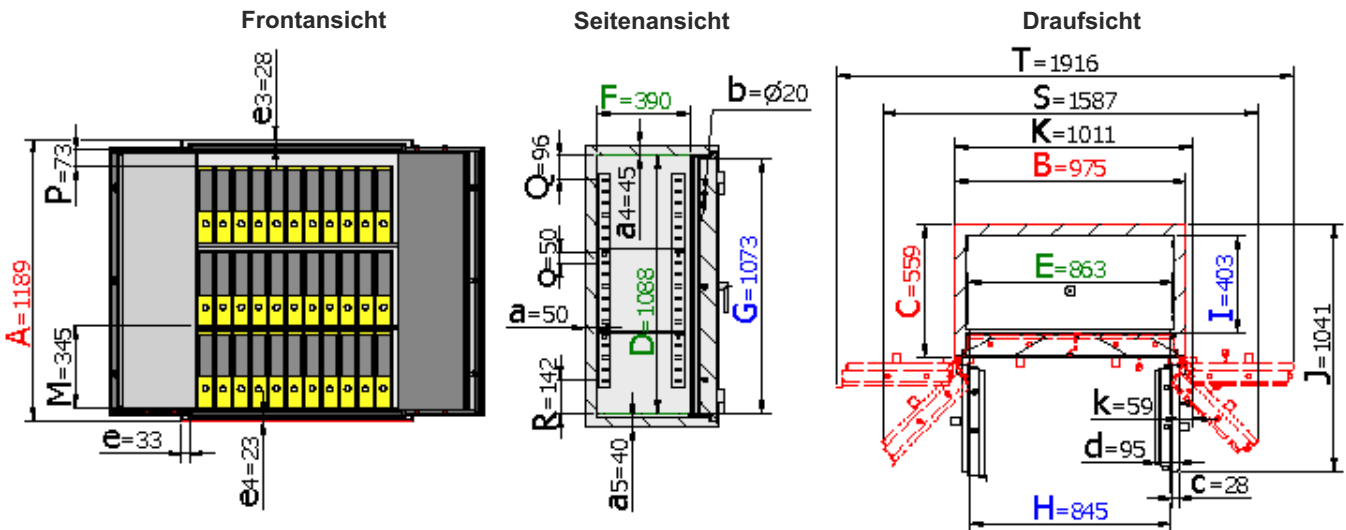

### Legende

Wandungsstärke	Kopfplattenstärke	Bodenwandstärke	Bolzendurchmesser	Stärke der Türblattaufkantung	Gesamt-Türstärke	Rahmenstärke	obere Rahmenstärke	untere Rahmenstärke	Vorstand des Beschlages bzw. Schlüssels	Rasterabstand der Trägerleiste
a	a4	a5	b	c	d	e	e3	e4	k	o

Abstand vom Boden bis zum ersten Fachboden in mm	Abstand vom Boden bis zum ersten Raster der Trägerleisten in mm
M	R

Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopplastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.



# Modellreihe R442 S 60 P / GRAD 0/N

**FARBE** Außenmaße ca.: HxBxT [mm]


**FARBE** Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

**FARBE** Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]


## Ordneranzahl




**Art. 44200-44201**  
22 Ordner 75mm




**Art. 44202-44203**  
26 Ordner 75mm

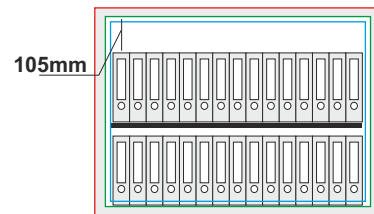


**Art. 44204-44205**  
30 Ordner 75mm




**Art. 44206**  
22 Ordner 75mm




**Art. 44207**  
26 Ordner 75mm

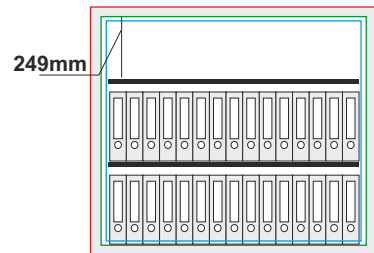


**Art. 44208**  
30 Ordner 75mm



**Art. 44209-44210**  
33 Ordner 75mm



**Art. 44211-44212**  
39 Ordner 75mm

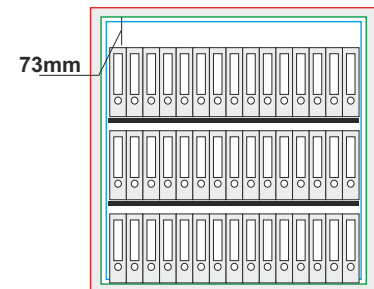

**Art. 44213-44214**  
45 Ordner 75mm


# Modellreihe R442 S 60 P / GRAD 0/N

**FARBE** Außenmaße ca.: HxBxT [mm]










**FARBE** Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

**FARBE** Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

## Registereinteilung



Um die Resthöhe zu nutzen, kann man über bzw. unter der Hängeregistratur einen Fachboden einsetzen. Bitte separat bestellen (siehe Art.-Nr. 44232).

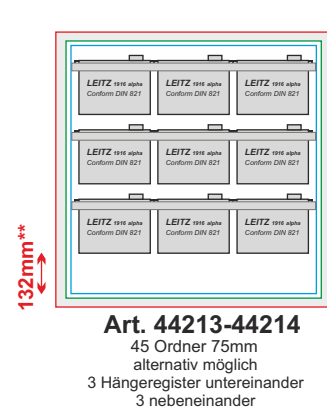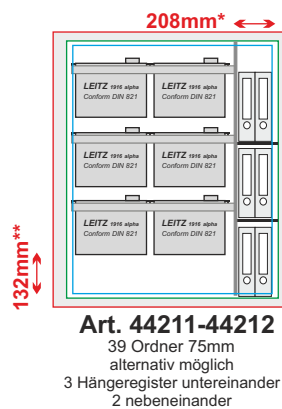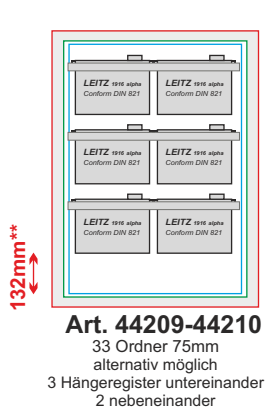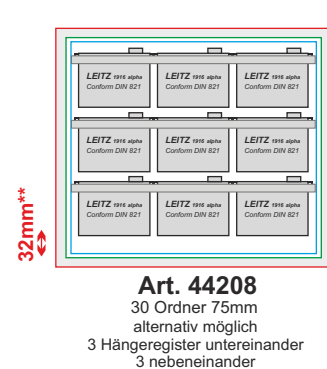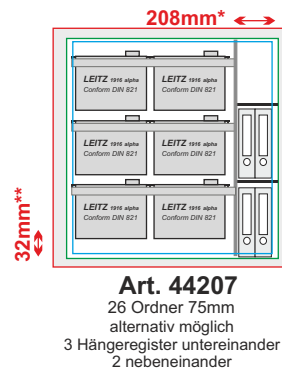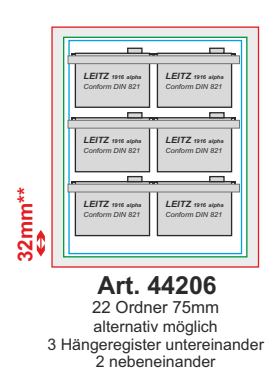

\*Neben der Einrichtungsmöglichkeit mit Hängeregistratur bieten wir Ihnen selbstverständlich auf Wunsch (wie abgebildet) die Alternative, die Modelle 44202-44203, 44207, 44211-44212 zusätzlich mit einer Trennwand und verstellbaren Fachböden auszustatten (auf Anfrage gegen Mehrpreis).

\*\*nutzbarer Restraum über bzw. unter der Hängeregistratur

Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopplastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.