

Feuersichere, geprüfte Dokumenten- und Wertschutzschränke
geprüfter kombinierter Einbruch- und Feuerschutz
Modellreihe R460-BS

nach Euro VdS 2450 EN/1143-1 Klasse I und EN 1047-1 S 120 P Feuer- und Sturzttest
bei TU (Techn. Universität) Braunschweig
Klasse I nach Euro-Norm PN-EN 1143-1:2006 Zertifikat-Nr. P41/173/2010 (3879)
(Erst-Zertifikat-Nr. P41/117/13/2007 (2517))

Versicherungsschutz durch definierte Einbruchprüfung nach VdS 2450/EN 1143-1 Klasse I, privat bis € 65.000,-; gewerblich bis € 20.000,- (bei fach- und sachgemäßer Verankerung gem. Beigefügter Anleitung) Unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit Ihrer Versicherung. Feuerschutz durch Brandprüfung nach EN 1047-1 Güteklasse S 120 P. Zertifiziert und güteüberwacht durch VdS-Zert in Köln. Korpus und Tür mehrwandig. Tür 132mm stark, mit allseitiger Bolzenverriegelung. Verriegelung über DB-Schloss. (inkl. zwei Schlüsseln). Serienmäßig zur Bodenverankerung vorgesehen. Beschläge und Scharniere 60mm vorstehend. Lackierung: RAL 7035 lichtgrau



Abb.: R460 08

Abb.: R460 08

mit 2x Disketteneinsatz Art.-Nr. 46033,
Fachboden auf Teleskopschienen
Art.-Nr. 46025 und Hängeregistratur
Art. 46027, gg. Aufpreis



Klasse I
EN 1143-1

Der Einbau von EMA-Komponenten (doppelte Versicherungssumme) ist gg. Aufpreis möglich.



Mech. ZK-Schloss
Art.-Nr. 46020



Elektronikschloss
Primor 1000 L5 FS



S 120 P
EN 1047-1

S120P = 120 Min. zertifizierter
Feuerschutz für Daten durch besondere
Betonfüllstoffe und spezielle Dichtungen.
Erfolgreicher Feuerwiderstands- sowie
Feuerstoßtest bis 1090°C und Sturzttest
aus 9,15m Fallhöhe.

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm inkl. Sockel			Innenmaße mm			Türdurchgangs- maße H x B mm	Fach- boden Anzahl	Ordner- zahl	Volumen Ltr.	Gewicht kg
		H	B	T	H	B	T					
46007	R460 07 2flg Mit Trennwand zur Schrank-bzw. Fachbodenstabilisierung	1800	1766	560	1505	1609	358	1453x1519	8	80	867	1310
46008	R460 08 2flg Mit Trennwand zur Schrank- bzw. Fachbodenstabilisierung	2033	1766	560	1738	1609	358	1686x1519	8	94	1001	1460

- 46020 mech. Zahlenkomb.schloss, 1 Mio Verstellmöglichkeiten anst. DB-Schloss
- 46025 Fachboden auf Teleskopschienen
- 46027 Hängeregistratur auf Teleskopschienen
- 46033 Disketteneinsatz S 60 Dis, AM : H 678 x B 550 x T 347, IM : H 449 x B 345 x T 144, 21 Ltr. ca. 100 CD-R
- 46035 Fachböden für Hängeregister, links und rechts einhängbar
- 46036 Innentresor, H 240 mm mit Zyl.-Schloss links oder rechts von Mitteltrennwand (unbedingt bei Best. angeben !)
- 46037 Innentresor, H 415 mm mit Zyl.-Schloss links oder rechts von Mitteltrennwand (unbedingt bei Best. angeben !)
- 46041 Einbau von Einbruchmeldeanlagen - Komponenten (Innenbreite verringert sich um 40mm)
KSM,Prüfsender,Schlossriegel-,Türkontakt,Verteiler,Zuleitungskabel
- 46042 Aufpreis für zusätzlichen Fachboden
- 46043 individuell einrichtbare Schublade auf Teleskopschienen (Höhe: Front 100mm,Seiten- und Rückwand 80mm)

Elektronikschloss Primor 1000, Level 5, Tastatur FS, anstelle des serienmäßigen Verschlusses. Modernes Elektronikschloss (ohne Notöffnungsmöglichkeit) mit 1 Master- u. 1 Benutzercode, Manipulationssperre, Batterieüberwachung, einstellbare Öffnungsverzögerung u. Öffnungsbereitschaftszeit. Tastatur FS mit integr. Batteriefach (mattsilbern verchromt, ca. 40 mm vorstehend). Art.Nr. R8P1000L5FS

Grundausrüstung: DB-Schloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 120mm), Hängegriff metall 60mm vorstehend, mit Riegelwerk, Türöffnungswinkel 180°, 2 Bohrung 16mm im Boden (Schrank muss verankert werden), inkl. Verankerungsmaterial, Lackierung RAL 7035



Modellreihe R460-BS S120 P / GRAD I

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm]


FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

Ordneranzahl




Art. 46007
80 Ordner 75mm

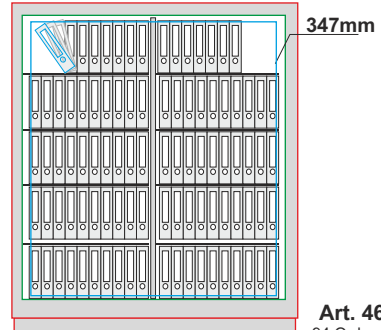


Art. 46008
94 Ordner 75mm


Registereinteilung



Um die Resthöhe zu nutzen, kann man über bzw. unter der Hängeregistratur einen Fachboden einsetzen. Bitte separat bestellen (siehe Art.-Nr. 46042).



Art. 46007
alternativ möglich
5 Hängeregister
untereinander
4 nebeneinander
(auf 10 Rahmen)



Art. 46008
alternativ möglich
5 Hängeregister
untereinander
4 nebeneinander
(auf 10 Rahmen)

**** nutzbarer Restraum über bzw. unter der Hängeregistratur**


Größenaufstellung mit detaillierten Angaben

Art.-Nr.	Außenhöhe	Außenbreite	Außentiefe	Innenhöhe	Innenbreite	Innentiefe hinter Feuerfalz bis Rückwand	lichte Türdurchgangshöhe in mm	lichte Türdurchgangsbreite in mm	lichte Innentiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm	Außentiefe Korpus + Tür bei 90° in mm	Freier Abstand bis zur Kopfplatte in mm	Abstand von Kopfplatte bis zum letzten Raster der Trägerleiste in mm	benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel für volle Türdurchgangsbreite	benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel 180°	Sockelhöhe in mm	Türverriegelung			
																Vorn	Abstand mm	Oben/ unten	Hinten
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	P	Q	S	T	Z				
46007	1800	1766	560	1505	1609	331	1453	1519	358	1399	144	67	2820	3324	100	4	300	je2/2	4
46008	2033	1766	560	1738	1609	331	1686	1519	358	1399	347	100	2820	3324	100	4	300	je2/2	4

Belastung (in kN 1kN=100kg)

Art.-Nr.	46007	46008
Gewicht	1310kg	1460kg
Aufstellfläche	1,0m ²	1,0m ²
Belastung	13,2kN/m ²	14,8kN/m ²

Art.-Nr. 46007

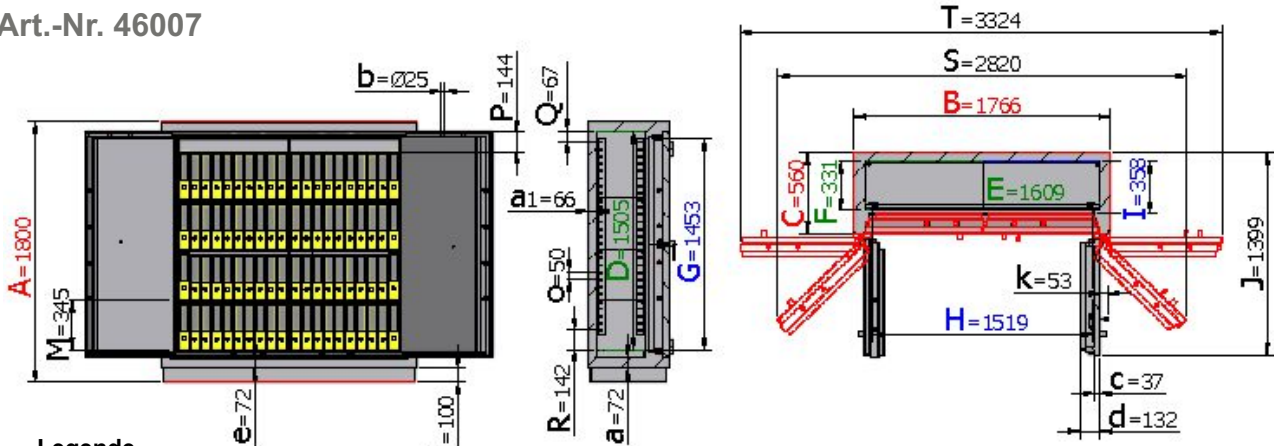

Legende

Wandungsstärke	Rückwandstärke	Bolzendurchmesser	Stärke der Türblattaufkantung	Gesamt-Türstärke	Rahmenstärke	Vorstand des Beschlags bzw. Schlüssels	Rasterabstand der Trägerleiste	Abstand vom Boden bis zum ersten Fachboden in mm	Abstand vom Boden bis zum ersten Raster der Trägerleiste in mm
a	a1	b	c	d	e	k	o	M	R

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.