

**Feuersichere geprüfte Wertschutzschränke  
Modellreihe R467-5**

nach **Euro VdS 2450/EN 1143-1 Klasse I** und **EN 1047-1 S 60 DIS Feuer- und Sturzttest**  
bei TU (Technische Universität) Braunschweig und Klasse I nach Euro-Norm PN-EN 1143-1:2006,  
Zertifikat-Nr. P41/267/2008 (2979), geprüft und zertifiziert von IMP

**Versicherungsschutz:** Durch definierte Einbruchprüfung nach VdS 2450/EN 1143-1 Klasse I bei fachgerechter Verankerung gemäß unten aufgeführter Tabelle. Unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit Ihrer Versicherung. Feuerschutz durch Brandprüfung nach EN 1047-1 Güteklasse S 60 DIS. Zertifiziert und güteüberwacht durch VdS-Zert. in Köln. Korpus und Tür mehrwandig. Tür 151 mm stark, mit allseitiger Bolzenverriegelung. Verriegelung über DB-Schloss. (inkl. zwei Schlüsseln) Griff 60mm vorstehend. Serienmäßig mit 1 verstellbaren Fachboden. Verschiedene Ausführungen bringen größtmögliche Nutzung für Datenträger und vieles mehr. Mit Sockel 85mm H. Serienmäßig 2 Bohrungen Boden. Gegen Mehrpreis auch mit Elektronischschloss anst.DB-Schloss lieferbar. Lackierung: RAL 7035 lichtgrau



**Abb.: R467 50**

mit Elektronischschloss Solar,  
3x Schublade Art.-Nr. 46724 und  
Metallbeschlag verchromt, gg. Aufpreis

**Befüllung mit Datenträgern Art. 46750:**

CD-ROM: 2 Schubladen mit 3 Reihen a 33 St. = 198 St.  
3 1/2': 3 Schubladen mit 4 Reihen á 99 St. = 1188 St.  
8mm DAT-Band: 3 Schubladen mit 4 Reihen a 18 St = 216 St.  
Mischbestückung: 198 CD-ROM + 36 8mm DAT + 198 3 1/2'  
Diskette

**Befüllung mit Datenträgern Art. 46751:**

CD-ROM: 2 Schubladen mit 4 Reihen a 33 St. = 264 St.  
3 1/2': 3 Schubladen mit 5 Reihen á 99 St. = 1485 St.  
8mm DAT-Band: 3 Schubladen mit 5 Reihen a 18 St = 270 St.  
Mischbestückung: 264 CD-ROM + 36 8mm DAT + 297 3 1/2'  
Diskette

**Schubladen-Maße bei Außentiefe 630mm:**  
75x347x381mm (HxBxT)

**bei Außentiefe 755mm:**  
75x347x516mm (HxBxT)



**Abb.: R467 50**  
mit DB-Schloss



**Elektronischschloss  
Primor 1000 L5 FS**



**Klasse I  
EN 1143-1**



**S 60 DIS  
EN 1047-1**

**S60DIS = 60 Min. zertifizierter Feuerschutz für Daten durch besondere Betonfüllstoffe und spezielle Dichtungen. Erfolgreicher Feuerwiderstands- sowie Feuerstoßtest bis 1090°C und Sturzttest aus 9,15m Fallhöhe.**

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Fachböden Anzahl	Versicherungs- Einstufung bis privat / gewerblich	Volumen Ltr.	Gewicht kg
		H	B	T	H	B	T				
46750	R467 50	635	563	630	400	368	397	1	65.000/20.000€	58	198,0
46751	R467 51	635	563	755	400	368	522	1	65.000/20.000€	77	223,0

- 46724 ausziehbare Schublade (bis zu 3 Stück möglich) auf Teleskopschienen
- 46725 Aufpreis f. auszieh. Fachb. auf Teleskopsch. z. Einhängen v. Hängeregistern
- 46726 Innentresor 150 mm H mit Zyl.-Schloss
- 46733 ausziehbarer Hängeregistraturkasten auf Teleskopschienen

Elektronischschloss Primor 1000, Level 5, Tastatur FS, anstelle des serienmäßigen Verschlusses. Modernes Elektronischschloss (ohne Notöffnungsmöglichkeit) mit 1 Master- u. 1 Benutzercode, Manipulationssperre, Batterieüberwachung, einstellbare Öffnungsverzögerung u. Öffnungsbereitschaftszeit. Tastatur FS mit integr. Batteriefach (mattsilbern verchromt, ca. 40 mm vorstehend). Art.Nr. R8P1000L5FS

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

**Grundausrüstung:** DB-Schloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 120mm), Hängegriff Metall 60mm vorstehend, mit Riegelwerk, Türöffnungswinkel 180°, Türanschlag rechts (Türanschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis), 2 Bohrungen 16mm im Boden (Schrank muss verankert werden), Verankerungsmaterial inkl., Lackierung RAL 7035

## Modellreihe R467-5 S 60 DIS / GRAD I

**FARBE** Außenmaße ca.: HxBxT [mm]

**FARBE** Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

**FARBE** Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]


### Größenaufstellung mit detaillierten Angaben

Art.-Nr.	Außenhöhe	Außenbreite	Außentiefe	Innenhöhe	Innenbreite	Innentiefe hinter Feuerfalz bis Rückwand	lichte Türdurchgangs-Höhe in mm	lichte Türdurchgangs-Breite in mm	lichte Innentiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm	Außentiefe Korpus + Tür bei 90° in mm	Freier Abstand bis zur Kopfplatte in mm	Abstand von Kopfplatte bis zum letzten Raster der Trägerleisten in mm	benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel für volle Türdurchgangsbreite	benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel 180°	Sockelhöhe in mm	Türverriegelung			
																Bolzen / Zahl			Hinten
																Vorn	Abstand mm	Oben/ unten	
46750	635	563	630	400	368	397	400	368	397	1153	55	58	933	1058	85	2	320	1/1	2
46751	635	563	755	400	368	522	400	368	522	1278	55	58	933	1058	85	2	320	1/1	2

### Belastung (in kN 1kN=100kg)

Art.-Nr.	46750	46751
Gewicht	198kg	223kg
Aufstellfläche	0,3m <sup>2</sup>	0,4m <sup>2</sup>
Belastung	6,0kN/m <sup>2</sup>	5,5kN/m <sup>2</sup>

### Art.-Nr. 46750

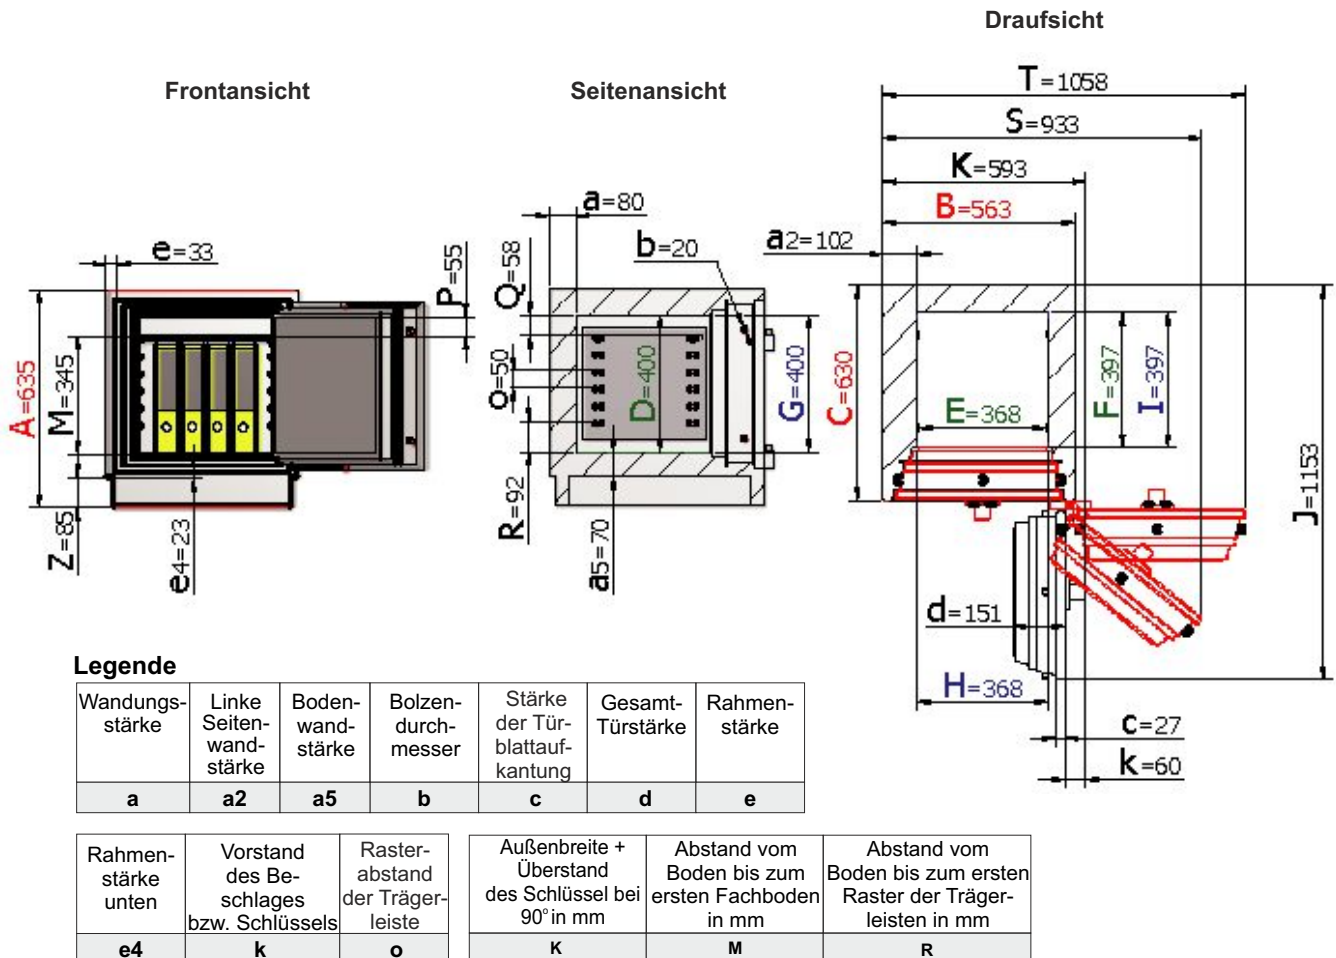

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

**Feuersichere geprüfte Datensicherungsschränke  
Modellreihe R467-5**



**Maße der Schubladen**

**46750:**

**Obere Schublade** 95x347x381mm (HxBxT)

**Mittlere Schublade** 145x347x381mm (HxBxT)



**Untere Schublade** 145x347x381mm (HxBxT)

**46751:**

**Obere Schublade** 95x347x516mm (HxBxT)

**Mittlere Schublade** 145x347x516mm (HxBxT)

**Untere Schublade** 145x347x516mm (HxBxT)

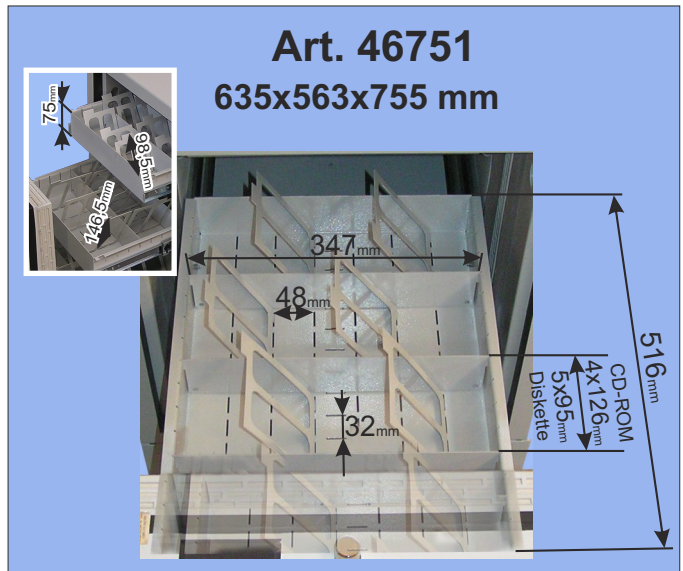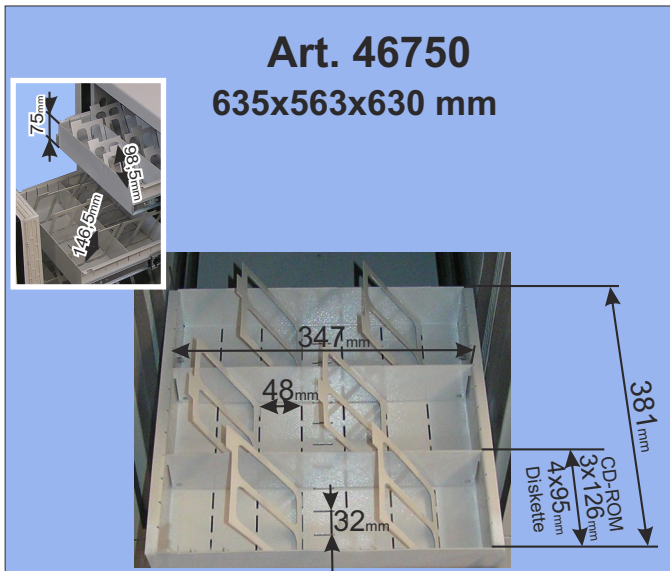

**Art. 46750**

Bestückungsvarianten pro Schrank (3 Schubladen)		
CD-ROM	140x125x5	<b>198 St.</b>
Disketten 3 1/2"	88x88x3	<b>1188 St.</b>
Streamer Tapes	162x107x25	<b>78 St.</b>
DLT-Kassetten	112x112x32	<b>87 St.</b>
Giga-Tape 4	81x60x16	<b>378 St.</b>
Giga-Tape 8	102x68x20	<b>187 St.</b>
Optical-Disk 3 1/2"	94x90x6	<b>513 St.</b>
Mikrofilm-Kassetten	100x100x25	<b>105 St.</b>
Magstar	137x59x16,5	<b>300 St.</b>
LTO	105x102x22	<b>126 St.</b>

**Art. 46751**

Bestückungsvarianten pro Schrank (3 Schubladen)		
CD-ROM	140x125x5	<b>264 St.</b>
Disketten 3 1/2"	88x88x3	<b>1485 St.</b>
Streamer Tapes	162x107x25	<b>104 St.</b>
DLT-Kassetten	112x112x32	<b>116 St.</b>
Giga-Tape 4	81x60x16	<b>504 St.</b>
Giga-Tape 8	102x68x20	<b>238 St.</b>
Optical-Disk 3 1/2"	94x90x6	<b>684 St.</b>
Mikrofilm-Kassetten	100x100x25	<b>140 St.</b>
Magstar	137x59x16,5	<b>400 St.</b>
LTO	105x102x22	<b>180 St.</b>

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.