

**Wertschutzschränke  
Modellreihe R468**

nach **Euro/VdS 2450//1143-1 Klasse II**  
Klasse II nach Euro-Norm PN-EN 1143-1:2006 Zertifikat-Nr. P41/176/2010 (3882)  
(Erst-Zertifikat-Nr. P41/118/05/2007 (2518))  
**mit Innentresor EN 1047-1 S 60 DIS**

**Versicherungsschutz:** Durch definierte Einbruchprüfung nach VdS 2450/EN 1143-1 Klasse II privat bis 100.000,00 € gewerblich bis 50.000,00 € bei fachgerechter Verankerung. Unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit Ihrer Versicherung. **Mit Innentresor mit Feuerschutz durch Brandprüfung nach EN 1047-1 S 60 DIS.** Korpus und Tür von Haupttresor mehrwandig. Tür 109mm stark, mit 3-seitiger Bolzenverriegelung sowie durchgehendes Hintergreifprofil an der Scharnierseite. Durch außenliegende Scharniere ergibt sich ein Türöffnungswinkel von 180°. Das eingesetzte Verschluss- und Riegelsystem schützt massiv gg. Einbruchsangriffe. Darüber hinaus wird bei einem Einbruchversuch eine zus. Notverriegelung der Tür aktiviert. Die Schränke sind zur Bodenverankerung vorger. Die Verriegelung erfolgt über ein Riegelwerk mit einem DB-Schloss(inkl. zwei Schlüsseln). Beschläge und Griff 60mm vorst. Auf Wunsch gg. Aufpr. auch mit mech. oder elektr. Zahlencode-Schlössern lieferbar. Beschläge Innentresor 12mm vorst. Verschiedene Ausführungen bringen größtmögliche Nutzung für Datenträger und vieles mehr. Lackierung: RAL 7035 lichtgrau

**Einbau von EMA-Komponenten ist gg. Aufpreis möglich (doppelte Versicherungssumme).**

**Befüllung mit Datenträgern Art. 46801:**

CD-ROM: 2 Schubladen mit 4 Reihen a 33 St. = 264 St.  
3 1/2': 3 Schubladen mit 5 Reihen á 99 St. = 1485 St.  
8mm DAT-Band: 3 Schubladen mit 5 Reihen a 18 St = 270 St.  
Mischbestückung: 264 CD-ROM + 36 8mm DAT + 297 3 1/2'

**Diskette**

**Befüllung mit Datenträgern Art. 46800:**

CD-ROM: 2 Schubladen mit 3 Reihen a 33 St. =198 St.  
3 1/2': 3 Schubladen mit 4 Reihen á 99 St. = 1188 St.  
8mm DAT-Band: 3 Schubladen mit 4 Reihen a 18 St = 216 St.  
Mischbestückung: 198 CD-ROM + 36 8mm DAT + 198 3 1/2'  
Diskette



Elektronikschloss  
Primor 1000 L5 FS



**Abb.: R468 02**  
Elektronikschloss Solar für Innentresor, Metallbeschlag verchromt und Sonderlackierung, gg. Aufpreis



**Abb.: R468 03**  
Elektronikschloss Solar für Haupttür/Innentresor Metallbeschlag verchromt und Sonderlackierung, gg. Aufpreis



Klasse II  
EN 1143-1

**Innentresor S 60 DIS mit ausziehbarer Tür.**

Schubladen-Maße bei DIS-Innentresor Tiefe 387mm:  
75x347x381mm HxBxT  
Tiefe 522mm:  
75x347x516mm HxBxT



**S 60 DIS Innentresor**

**S60DIS = 60 Min. zertifizierter Feuerschutz für Daten durch besondere Betonfüllstoffe und spezielle Dichtungen. Erfolgreicher Feuerwiderstands- sowie Feuerstoßtest bis 1090°C und Sturztest aus 9,15m Fallhöhe.**

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Schublade Innentresor	offenes Fach über Innentresor	offenes Fach über Innentresor Ordnerhöhe	Volumen Innentresor	Gewicht kg
		H	B	T	H	B	T					
46800	R468 00	779	684	815	400	380	387	3 Stück	--		59 L	740
46801	R468 01	779	684	950	400	380	522	3 Stück	--		79 L	815
46802	R468 02	1079	684	815	400	380	387	3 Stück	1		59 L	880
46803	R468 03	1079	684	950	400	380	522	3 Stück	1		79 L	950
46804	R468 04	1414	684	815	2x400	380	387	2x 3 Stück	--		118 L	1220
46805	R468 05	1414	684	950	2x400	380	522	2x 3 Stück	--		159 L	1290
46806	R468 06	1714	684	815	2x400	380	387	2x 3 Stück	1		128 L	1315
46807	R468 07	1714	684	950	2x400	380	522	2x 3 Stück	1		159 L	1395

46825 ausziehbare Hängeregistratur unten mit Haupttür , darüber 1 ausziehbare Schublade für Disketten

46831 Einbau von EMA-Komponenten (Innenbreite verringert sich um 40mm)

RTMP02 Elektronikschloss für Innentresor, anstelle des serienmäßigen Verschlusses

Elektronikschloss für Haupttür, Primor 1000, Level 5, Tastatur FS, anstelle des serienmäßigen Verschlusses. Modernes Elektronikschloss (ohne Notöffnungsmöglichkeit) mit 1 Master- u. 1 Benutzercode, Manipulationssperre, Batterieüberwachung, einstellbare Öffnungsverzögerung u. Öffnungsbereitschaftszeit. Tastatur FS mit integr. Batteriefach (mattsilbern verchromt, ca. 40 mm vorstehend). Art.Nr. R8P1000L5FS.01

**Grundausrüstung:** DB-Schloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 145mm), Hängegriff Metall 60mm vorstehend, mit Riegelwerk, Türöffnungswinkel 180°, Türanschlag rechts (Türanschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis), Innentresor: DB-Schloss ( 2 Schlüsseln 120mm), Klappgriff Kunststoff schwarz, 12mm vorstehend, Riegelwerk, 2 Bohrungen 16mm im Boden (Schrank muss verankert werden), Verankerungsmaterial inkl.; Lackierung RAL 7035

## Modellreihe R468 S 60 DIS / GRAD II

**FARBE** Außenmaße ca.: HxBxT [mm]

**FARBE** Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

**FARBE** Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]


### Größenaufstellung mit detaillierten Angaben

Art.-Nr.	Außenhöhe	Außenbreite	Außentiefe	Innenhöhe	Innenbreite	Innentiefe	lichte Türdurchgangshöhe in mm	lichte Türdurchgangsbreite in mm	lichte Innentiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm	Außentiefe Korpus + Tür bei 90° in mm	Außenbreite + Überstand des Schlüssels bei 90° in mm	Freier Abstand bis zur Kopfplatte in mm	lichte Schubladenauszugs-länge in mm	Türverriegelung			
														Bolzen / Zahl			Hinten
														Vorn	Abstand mm	Oben/unten	
46800	779	684	815	675	568	651	645	516	351	1436	686	40	234	2	300	1/1	Hintereitprofil
46801	779	684	950	675	568	786	645	516	351	1571	686	40	344	2	300	1/1	
46802	1079	684	815	975	568	651	945	516	651	1436	686	20	234	3	300	1/1	
46803	1079	684	950	975	568	786	945	516	651	1571	686	20	344	3	300	1/1	
46804	1414	684	815	1310	568	651	1280	516	986	1436	686	40	234	4	300	1/1	
46805	1414	684	950	1310	568	786	1280	516	986	1571	686	40	344	4	300	1/1	
46806	1714	684	815	1610	568	651	1580	516	1286	1436	686	20	234	4	300	1/1	
46807	1714	684	950	1610	568	786	1580	516	1286	1571	686	20	344	4	300	1/1	

### Belastung (in kN 1kN=100kg)

Art.-Nr.	46800	46801	46802	46803	46804	46805	46806	46807
<b>Gewicht</b>	740kg	815kg	880kg	950kg	1220kg	1290kg	1315kg	1395kg
<b>Aufstellfläche</b>	0,6m <sup>2</sup>	0,6m <sup>2</sup>	0,6m <sup>2</sup>	0,6m <sup>2</sup>	0,6m <sup>2</sup>	0,6m <sup>2</sup>	0,6m <sup>2</sup>	0,6m <sup>2</sup>
<b>Belastung</b>	13,3kN/m <sup>2</sup>	12,5kN/m <sup>2</sup>	15,8kN/m <sup>2</sup>	14,6kN/m <sup>2</sup>	21,9kN/m <sup>2</sup>	19,9kN/m <sup>2</sup>	23,6kN/m <sup>2</sup>	21,5kN/m <sup>2</sup>

### Art.-Nr. 46802

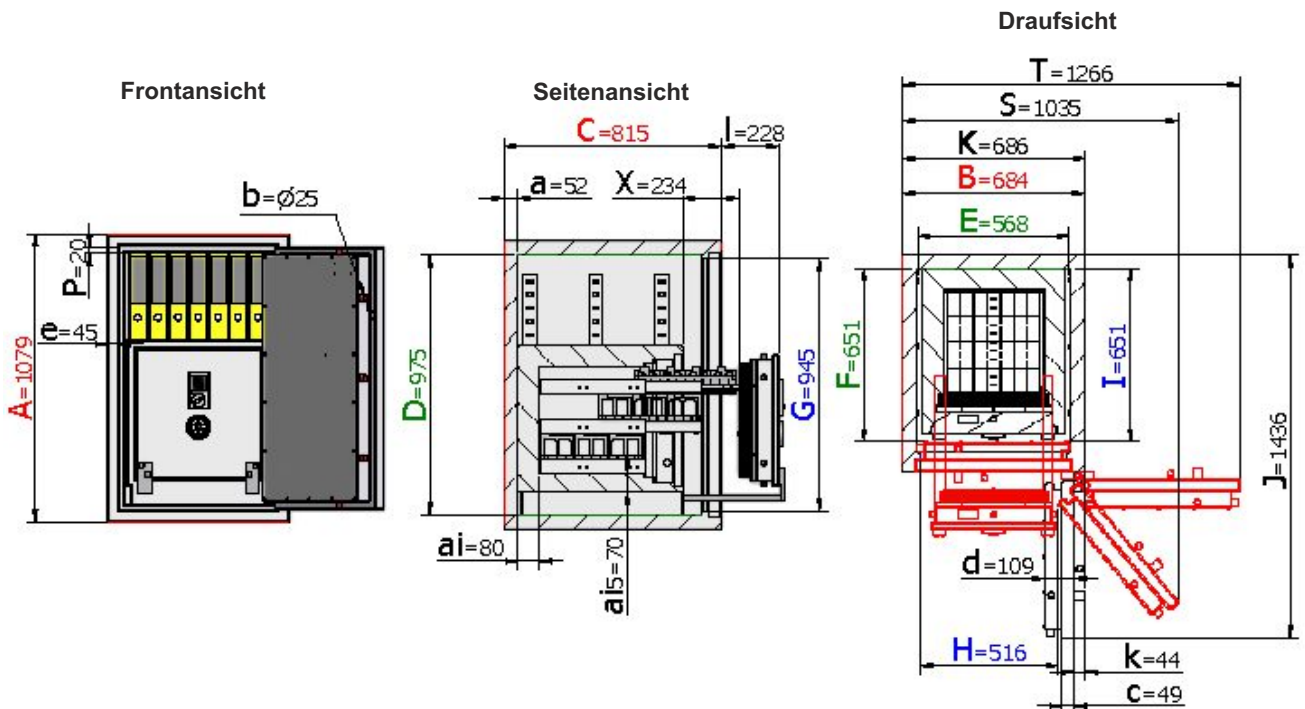

### Legende

Wandungsstärke	Wandungsstärke	Bodenwandstärke	Bolzendurchmesser	Stärke der Türblattaufkantung	Gesamt-Türstärke	Rahmenstärke	Vorstand des Beschlages bzw. Schlüssels	Vorstand der Schublade	benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel für volle Türdurchgangsbreite	benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel 180°
a	ai	ai5	b	c	d	e	k	l	S	T
<b>Innentresor</b>										

Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopplastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.