

# R553 Tresorraumtür



## Einbruchschutz: Grad S2 nach Euro-Norm EN 14450 Produktbeschreibung

Besonders kompakte Ausführung, schwere Bauart, bauartähnlich Sicherheitsstufe B nach VDMA. Tresorraumtüren zum Verdübeln in die Maueröffnung, kein Einbetonieren nötig.

**Tür:** mehrwandig, 104 mm stark  
**Zarge:** doppelwandig, 62 mm stark  
**Verriegelung:** 3-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk, Scharnierseite zusätzlich gesichert durch Hintergreifprofil

### Grundausstattung

**Schloss:** Doppelbart - Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse I mit 2 Schlüsseln (Länge 120 mm)  
**Beschlag/Griff:** Hängegriff 60 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe)  
**Scharniere:** Aussenliegende Scharniere  
**Türöffnungswinkel:** 180°  
**Bohrungen:** 8 Stk., 4 je Seite  
**Lackierung:** RAL 7035 lichtgrau





# R553 Tresorraumtür

Artikel	Modell	Außenmaße *			Türdurchgang		Verankerung			Gewicht kg
		Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Links Anzahl	Recht Anzahl	Oben Anzahl	
55300	R553 00	1700	900	240	1605	740	4	4	-	166
55301	R553 01	1800	900	240	1705	740	4	4	-	175
55302	R553 02	2000	1000	240	1905	840	4	4	-	205

\* ohne Scharnier, Griff und Beschlag



Zarge: doppelwandig,  
62 mm stark



Tür: mehrwandig,  
104 mm stark

## Versicherungssumme

Die empfohlenen Versicherungssummen sind folgende:

- **privat bis 30.000,- €**
- **gewerblich bis 2.500,- €**

Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet können die genannten Versicherungssummen variieren.

## Verschlussoptionen

Standardverschluss



Doppelbartschloss

Optionale Verschlussvarianten gegen Mehrpreis



Mechanisches  
Kombinationsschloss




Elektronisches  
Kombinationsschloss



Elektronischeschloss kombiniert  
mit mechanischer Revision

## Zubehörartikel gegen Aufpreis



Verschlussperre



Zusätzlicher Hängegriff



Elektronischeschloss mit 2  
Tastaturen (innen und  
ausßen)



Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.

# RIEGELWERKSPERRE

Optional, gg. Aufpreis


Zusätzlicher Schutz von innen.

## Funktionsweise der Mechanik



### Innerer Griff

- Sperrgriff horizontal
- Riegelwerksperrung inaktiv / neutral

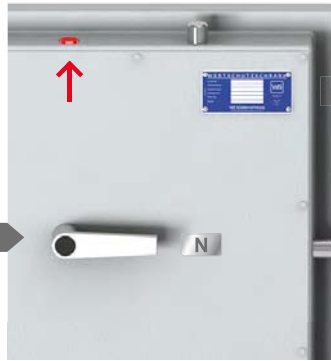


### Schloss und Griff außen

- Schloss und Griff frei
- Schloss kann geöffnet und geschlossen werden



### Innerer Griff

- Sperrgriff in 45° Stellung
- Riegelwerksperrung aktiv
- Riegelbolzen der Tür eingefahren

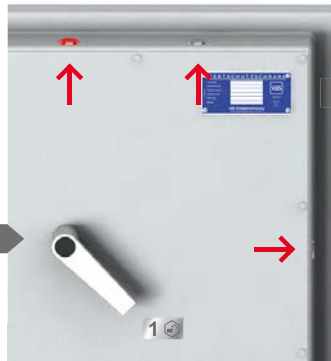


### Schloss und Griff außen

- Bedienung von außen ist blockiert
- Tür ist im offenen Zustand gegen Verschließen von außen gesichert




### Innerer Griff

- Sperrgriff vertikal
- Riegelwerksperrung aktiv
- zusätzlicher Riegelbolzen ausgefahren

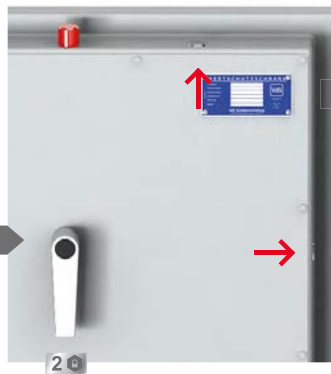

### Schloss und Griff außen

- Bedienung von außen ist blockiert
- Tür kann von außen weder geöffnet noch verschlossen werden

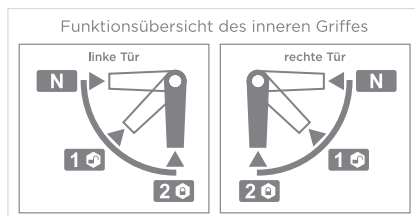

Dieser zusätzliche Schutz kann in alle unsere Türen eingebaut werden (außer bei Türen mit zusätzlicher Tastatur innen oder bei Sonderverschlüssen).



Farb-, Maßangaben und technische Information sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Piktogramme stehen Symbolisch für die jeweiligen Merkmale.