

R554-7 Wertschutzraum- Waffenraumtür



Einbruchschutz: Grad I nach Euro-Norm EN 1143-1

Modell besonders empfohlen für Werträume und andere Räume um deren Widerstandsfähigkeit gegen Einbruch zu maximieren.

Um die Widerstandsfähigkeit der Türen gegen Einbruch zu gewährleisten, müssen diese entsprechend gem. Bedienungsanleitung in der Wand/Mauer im Wertraum montiert werden.

Produktbeschreibung:

Tür: mehrwandig, 84 mm stark

Zarge: doppelwandig, 40 mm stark

Verriegelung: 3-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk, Scharnierseite zusätzlich gesichert durch Hintergreifprofil

Grundausrüstung

Schloss: Doppelbart - Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse I mit 2 Schlüsseln (Länge 120 mm)

Scharniere: Aussenliegende Scharniere

Türöffnungswinkel: 180°

Beschlag/Griff: Hängegriff 60 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe)

Bohrungen: 9 Stk., 4 je Seite und 1 Stk. oben

Lackierung: RAL 7035 lichtgrau



Artikel	Modell	Außenmaße *			Türdurchgang		Verankerung			Gewicht kg
		Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Links Anzahl	Recht Anzahl	Oben Anzahl	
55470.00	R554 70	1700	900	240	1650	826	4	4	1	140
55471.00	R554 71	1800	900	240	1750	826	4	4	1	146
55472.00	R554 72	2000	1000	240	1950	926	4	4	1	172
55473.00	R554 73 **	2000	1200	240	1950	1146	4	4	1	220

* ohne Scharnier, Griff und Beschlag ** 2-Türig



Zarge: doppelwandig,
40 mm stark



Tür: mehrwandig,
84 mm stark

Versicherungssumme

Die empfohlenen Versicherungssummen sind folgende:

- **privat bis 65.000,- €**
- **gewerblich bis 20.000,- €**

Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet können die genannten Versicherungssummen variieren.

Verschlussoptionen

Standardverschluss



Doppelbartschloss

Optionale Verschlussvarianten gegen Mehrpreis



Mechanisches
Kombinationsschloss



Elektronisches
Kombinationsschloss



Elektronischeschloss kombiniert
mit mechanischer Revision

Zubehörartikel gegen Aufpreis




Verschlussperre



Zusätzlicher Hängegriff



Elektronischeschloss mit 2
Tastaturen (innen und
ausßen)



Einbau von EMA
Komponenten



Im Angebot auch Werträume in I ECB-S Klasse verfügbar.



Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tressore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.

RIEGELWERKSPERRE

Optional, gg. Aufpreis


Zusätzlicher Schutz von innen.

Funktionsweise der Mechanik



Innerer Griff

- Sperrgriff horizontal
- Riegelwerksperrung inaktiv / neutral

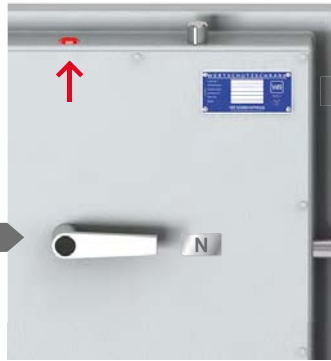


Schloss und Griff außen

- Schloss und Griff frei
- Schloss kann geöffnet und geschlossen werden



Innerer Griff

- Sperrgriff in 45° Stellung
- Riegelwerksperrung aktiv
- Riegelbolzen der Tür eingefahren

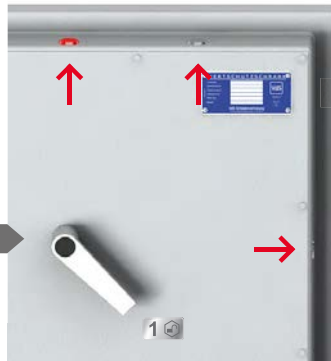


Schloss und Griff außen

- Bedienung von außen ist blockiert
- Tür ist im offenen Zustand gegen Verschließen von außen gesichert




Innerer Griff

- Sperrgriff vertikal
- Riegelwerksperrung aktiv
- zusätzlicher Riegelbolzen ausgefahren

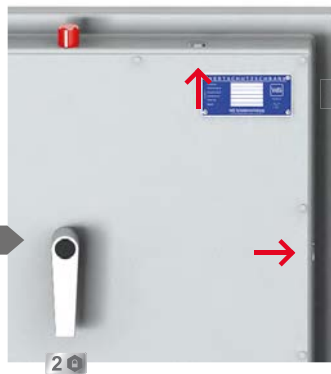

Schloss und Griff außen

- Bedienung von außen ist blockiert
- Tür kann von außen weder geöffnet noch verschlossen werden

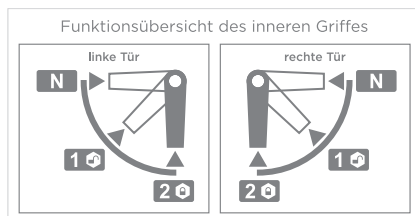

Dieser zusätzliche Schutz kann in alle unsere Türen eingebaut werden (außer bei Türen mit zusätzlicher Tastatur innen oder bei Sonderverschlüssen).



Farb-, Maßangaben und technische Information sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Piktogramme stehen Symbolisch für die jeweiligen Merkmale.