


R554-7

Wertschutzraum- Waffenraumtür

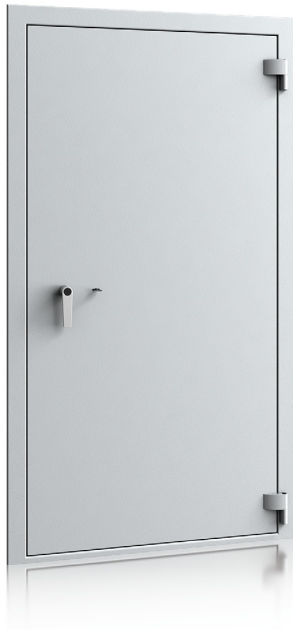

Einbruchschutz:

Widerstandsgrad I nach EN 1143-1

Wertschutzraum- Waffenraumtür zum Einbau in die Maueröffnung.

Konstruktion

Tür: mehrwandig, 84 mm stark

Zarge: doppelwandig, 40 mm stark

Verriegelung: 3-seitig sperrend; zweiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite zusätzlich gesichert durch ein Hintergreifprofil.

Grundausstattung

Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse I, inkl. 2 Schlüssel (Länge 120 mm)

Beschlag/Griff: Hängegriff, 60 mm vorstehend

Scharniere: außenliegende Scharniere

Türöffnungswinkel: ca. 180°

Türanschlag: rechts bei eintürigen Modellen (Türanschlag links ohne Aufpreis)

Verankerung: 9 Bohrungen, 4 je Seite und 1 oben, inkl. Verankerungsmaterial

Farbe: RAL 7035 lichtgrau (ohne Aufpreis: RAL 7024 graphitgrau, RAL 9006 weißaluminium)

R554-7

Wertschutzraum- Waffenraumtür



Artikel	Modell	Außenmaße *			Türdurchgang		Verankerung			Gewicht kg
		Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Links Anzahl	Recht Anzahl	Oben Anzahl	
55470.00	R554 70	1700	900	240	1650	826	4	4	1	140
55471.00	R554 71	1800	900	240	1750	826	4	4	1	146
55472.00	R554 72	2000	1000	240	1950	926	4	4	1	172
55473.00	R554 73 **	2000	1200	240	1950	1146	4	4	1	220

* Außenmaße ohne Griff und Scharniere ** 2-Türig



Zarge: doppelwandig,
40 mm stark



Tür: mehrwandig,
84 mm stark

Versicherungssumme


Die empfohlenen Versicherungssummen sind folgende:

- **privat bis 65.000,- €**
- **gewerblich bis 20.000,- €**

Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet können die genannten Versicherungssummen variieren.

Verschlussoptionen

Standardverschluss



Doppelbartschloss

Optionale Verschlussvarianten gegen Mehrpreis



Mechanisches
Kombinationsschloss




Elektronisches
Kombinationsschloss



Elektronischschloss kombiniert
mit mechanischer Revision

Zubehörartikel gegen Aufpreis



Verschlussperre



Zusätzlicher Hängegriff



Elektronischschloss mit 2
Tastaturen (innen und
aussen)



Einbau von EMA
Komponenten



Im Angebot auch Werträume in I ECB-S Klasse verfügbar.



Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopplastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.

RIEGELWERKSPERRE

Optional, gg. Aufpreis


Zusätzlicher Schutz von innen.

Funktionsweise der Mechanik



Innerer Griff

- Sperrgriff horizontal
- Riegelwerksperrung inaktiv / neutral

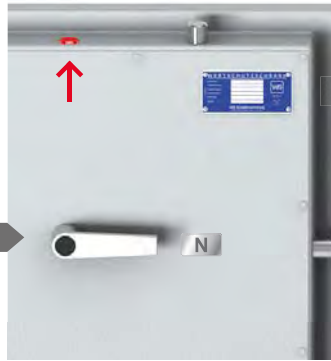


Schloss und Griff außen

- Schloss und Griff frei
- Schloss kann geöffnet und geschlossen werden



Innerer Griff

- Sperrgriff in 45° Stellung
- Riegelwerksperrung aktiv
- Riegelbolzen der Tür eingefahren

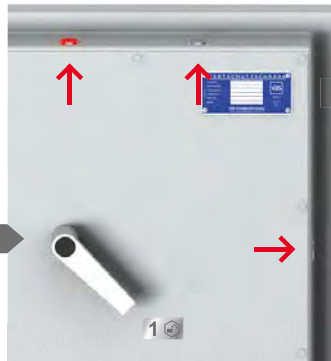

Schloss und Griff außen

- Bedienung von außen ist blockiert
- Tür ist im offenen Zustand gegen Verschließen von außen gesichert




Innerer Griff

- Sperrgriff vertikal
- Riegelwerksperrung aktiv
- zusätzlicher Riegelbolzen ausgefahren



Schloss und Griff außen

- Bedienung von außen ist blockiert
- Tür kann von außen weder geöffnet noch verschlossen werden

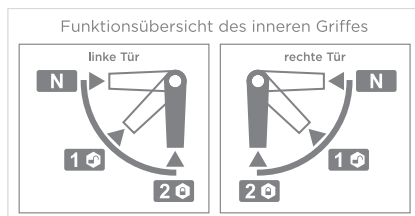

Dieser zusätzliche Schutz kann in alle unsere Türen eingebaut werden (außer bei Türen mit zusätzlicher Tastatur innen oder bei Sonderverschlüssen).



Farb-, Maßangaben und technische Information sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Piktogramme stehen Symbolisch für die jeweiligen Merkmale.