



Klasse I
EN 1143-1

Pistolschränke Modellreihe R594 keine vorstehenden Beschläge/Scharniere

nach Euro VdS 2450/EN 1143-1 Klasse I und

Klasse I nach Euro-Norm PN-EN 1143-1:2006 Zertifikat-Nr. P41/199/2010 (3905)
(Erst-Zertifikat-Nr. P41/117/19/2007 (2517))



Versicherungsschutz durch definierte Einbruchprüfung nach VdS 2450 /EN 1143-1 Klasse I priv. bis € 65.000,- gew. bis € 20.000,- (Unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit Ihrer Versicherung.)

Der Einbau von EMA-Komponenten (doppelte Versicherungssumme) ist gegen Aufpreis möglich.

Diese mehrwandige Schrankkonstruktion, bietet einen definierten Einbruchschutz von 30/50 RU gegen Angriffe mit mechanischen und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeug.

Verriegelung 4-seitig über Doppelbartsicherheitsschloss (inkl. zwei Schlüsseln).

2 Bohrungen im Boden zur Befestigung. Glatte Vorderfront - keine vorstehenden Elemente. Waffenhalter aus Schaumstoff.

Standardlackierung:

RAL 7035 lichtgrau bzw. RAL 6020 chromoxidgrün

(bitte bei der Bestellung angeben!)

Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich!

Schrank muss verankert werden!



Abb.: Modell R594 01

Zusätzliche Waffenhalter für Fachboden sind lose beigelegt und können nach Bedarf mittels doppelseitigem Klebeband auf Fachboden eingeklebt werden.



Klappgriff DB
Standard



Mech. ZK Schloss
Art.-Nr. 59420



Elektronikschloss
Primor 1000 L5 FL



Elektronikschloss
Solar Basic

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Waffenhalter Anzahl auf Tresorboden	Fachboden verstellbar / zusätzl. Waffenhalter* / Waffenhalter insgesamt	Gewicht kg
		H	B	T			
59400	R594 00	336	496	500	7	1 FB / 7 WH / 14 WH	103,0
59401	R594 01	436	496	500	7	1 FB / 7 WH / 14 WH	129,0
59402	R594 02	536	496	500	7	1 FB / 7 WH / 14 WH	140,0
59403	R594 03	636	496	500	7	2 FB / 2x7 WH / 21 WH	159,0
59404	R594 04	736	496	500	7	2 FB / 2x7 WH / 21 WH	180,0
59405	R594 05	836	496	500	7	3 FB / 3x7 WH / 28 WH	197,0

Alle Schränke
haben
Ordertiefe

59420 mech. Zahlenkomb.schloss, 1 Mio Verstellmöglichkeiten, anst. DB-Schloss

59423 Innentresor 200 mm H mit Zyl.-Schloß für Art.-Nr.59402 - 59405

59424 Fachboden

59431 Einbau von EMA Komponenten (KSM, Prüfsender, Abreissender, Schlossriegelkontakt, Türkontakt, Verteiler, Zuteilungskabel usw.) Innenbreite verringert sich um 40mm

Elektronikschloss "Solar Basic" (VdS-Kl. 2, Funktionsumfang: 1 Benutzercode, Supercode für Reset, Stromversorgung: 9V-Blockbatterie innenliegend, Notbestromung v. außen), anstelle des serienmäßigen Verschlusses. Art.Nr. R80231SOLB

Elektronikschloss Primor 1000, Level 5, Tastatur FL, anstelle des serienmäßigen Verschlusses. Modernes Elektronikschloss (ohne Notöffnungsmöglichkeit) mit 1 Master- u. 1 Benutzercode, Manipulationssperre, Batterieüberwachung, einstellbare Öffnungsverzögerung u. Öffnungsbereitschaftszeit. Tastatur FL mit Notbestromungskontakten (mattsilbern verchromt, flächenbündig versenkt, innenliegendes Batteriefach). Art.Nr. R8P1000L5FL.01

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

Grundausrüstung: DB-Schloss VdS Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 95mm), Klappgriff Kunststoff schwarz, versenkt flächenbündig, Riegelwerk, Türöffnungswinkel 90°, 2 Bohrungen 16mm Boden (Schrank muss verankert werden), Verankerungsmaterial inkl., Türanschlag rechts (Türanschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis), Lackierung RAL 7035 (RAL 6020 auf Wunsch ohne Mehrpreis)

Modellreihe R594 GRAD I

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

Größenaufstellung mit detaillierten Angaben (Standardausführung)


Art.-Nr.	Außenhöhe	Außenbreite	Außentiefe	Innenhöhe	Innenbreite	Innentiefe	lichte Türdurchgangshöhe in mm	lichte Türdurchgangsbreite in mm	lichte Innentiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm	Außentiefe Korpus + Tür bei 90° in mm	Außenbreite + Überstand des Schlüssels bei 90° in mm	Abstand von Unterkante Kopfplatte bis zum letzten Raster der Trägerleisten in mm	Abstand vom Boden bis zum ersten Raster der Trägerleisten in mm	Türverriegelung			
														Bolzen / Zahl			Hinten
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Q	R	Vorn	Abstand mm	Ober/ unten	
59400	336	496	500	245	412	381	230	352	381	902	530	53	92	2	100	2/2	1
59401	436	496	500	345	412	381	330	352	381	902	530	53	92	3	100	2/2	2
59402	536	496	500	445	412	381	430	352	381	902	530	53	192	3	100	2/2	2
59403	636	496	500	545	412	381	530	352	381	902	530	53	192	4	100	2/2	2
59404	736	496	500	645	412	381	630	352	381	902	530	53	192	4	150	2/2	2
59405	836	496	500	745	412	381	730	352	381	902	530	53	192	5	150	2/2	2

Art.-Nr. 59403 Standardausführung

Frontalansicht

Seitenansicht

Draufsicht

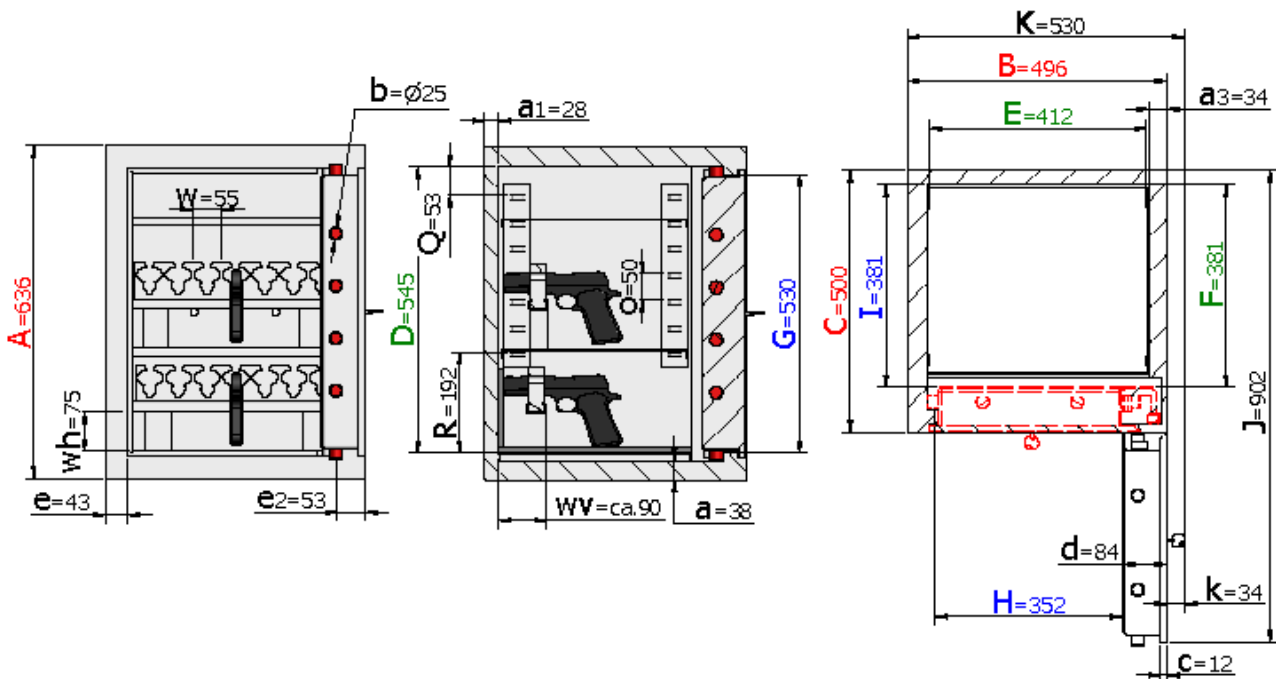

Einrichtung:

- 7 Waffenhalter mit 55-er Abstand auf Tresorboden
- 1 verstellbarer Fachboden mit 7 Waffenhalter
- 1 verstellbarer Fachboden
- 7 Waffenhalter werden lose mitgeliefert

Legende

Wandungsstärke	Rückwandstärke	rechte Seitenwandstärke	Bolzendurchmesser	Türblattstärke	Gesamt-Türstärke	Rahmenstärke	rechte Rahmenstärke	Vorstand des Beschlages bzw. Schlüssels
a	a1	a3	b	c	d	e	e2	k
o	w	wh	wv					

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.