

GRAD
I
nach Euro-Norm
EN 1143-1

VERSCHLUSSPERRE

Einbruchschutz:
Grad I nach Euro-Norm EN 1143-1

Modell besonders empfohlen für Werträume und andere Räume um deren Widerstandsfähigkeit gegen Einbruch zu maximieren.

Um die Widerstandsfähigkeit der Türen gegen Einbruch zu gewährleisten, müssen diese entsprechend gem. Bedienungsanleitung in der Wand/ im Mauer/ im Wertraum montiert werden.

Produktbeschreibung:

Modelle door4ever I - Wertraumtür - Zertifikat ECB•S.

Tür: mehrwandig, 84 mm stark

Zarge: doppelwandig, 40 mm stark

Verriegelung: 3-seitig sperrend; zweiseitig über Riegelwerk, Scharnierseite zusätzlich gesichert durch Hintergreifprofil

Grundausrüstung

Schloss: Doppelbart - Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse I mit 2 Schlüsseln (Länge 120 mm)

Scharniere: Aussenliegende Scharniere

Türöffnungswinkel: 180°

Beschlag/Griff: Hängegriff 60 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe)

Bohrungen: 9 Stk., 4 je Seite und 1 Stk. oben

Lackierung: RAL 7035 lichtgrau

R597-4

Wertschutzraum- Waffenraumtür





Doppelbartschloss

R597 402 K

Außenmaße HxBxT (mm)	2000 x 1000 x 240
Türdurchgang HxB (mm)	1950 x 926
Gewicht	172 kg
Verankerung:	
- links (pc.):	4
- recht (pc.):	4
- oben (pc.):	1
Schlossvarianten	Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln
Farbe	RAL 7035



Stellar Basic
Elektronisches
Kombinationsschloss

R597 402 E

Außenmaße HxBxT (mm)	2000 x 1000 x 240
Türdurchgang HxB (mm)	1950 x 926
Gewicht	172 kg
Verankerung:	
- links (pc.):	4
- recht (pc.):	4
- oben (pc.):	1
Schlossvarianten	Stellar Basic Elektronisches Kombinationsschloss
Farbe	RAL 7035

Optionale Verschlussvarianten gegen Mehrpreis



Mechanisches
Kombinationsschloss



Stellar Business
Elektronisches
Kombinationsschloss



Primor 3000 level 5
oder level 15
Elektronisches Kombinationsschloss



Anchor 7000
Elektronisches
Kombinationsschloss



B 90
Elektronisches
Kombinationsschloss



Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.

VERSCHLUSSSPERRE

Zusätzlicher Schutz von innen (55435.01).


Im Standard beweglicher blockierender Griff und fester Griff.

Funktionsweise der Mechanik



Innerer Griff

- Neutrale Stellung
- Griff in horizontaler Stellung

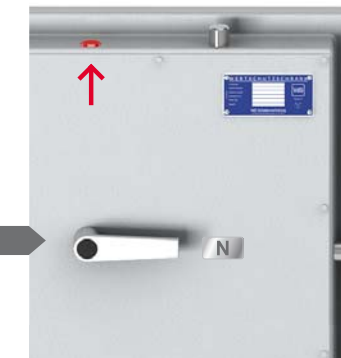


Schloss und Griff außen

- Schloss und Griff frei
- Schloss kann geöffnet und geschlossen werden



Innerer Griff

- 45° Stellung
- Aktiver Verschlussmechanismus
- Riegelbolzen der Tür eingefahren

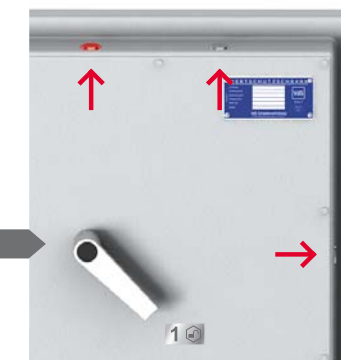


Schloss und Griff außen

- Verschlossen
- Kann von außen nicht verschlossen werden
- Tür kann geöffnet werden




Innerer Griff

- Vertikale Stellung
- Zusätzlichen, unabhängigen Riegelbolzen ausfahren
- Riegelbolzen der Tür eingefahren

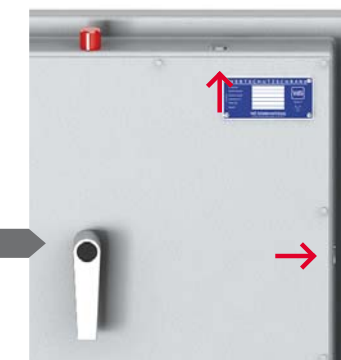

Schloss und Griff außen

- Verschlossen
- Kann von außen nicht verschlossen werden
- Es ist nicht möglich die Tür von außen zu öffnen oder zu verschließen

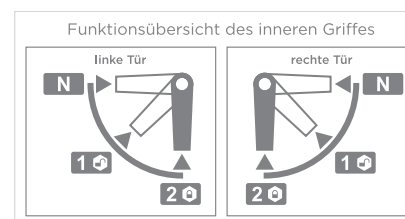

 Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.