

# Modellreihe R625

Hotelsafes zum Einbau in Möbelstücke oder hinter Wandverkleidungen



Hotelsafe Modellreihe R625 mit Elektronikschloss. Preisgünstige Ausführung ohne Versicherungsschutz, genügt jedoch allen Ansprüchen, die ein Hotelgast heute als Ausstattungsstandard von einem guten Hotel erwartet. Ausführung: Korpus einwandig 3 mm, Tür doppelwandig ca. 42 mm stark mit 6 mm Türblatt. 2 Bohrungen in den Rückwand und 2 im Boden zur Befestigung. Der Innenboden ist mit einem unempfindlichen Teppichbelag ausgelegt. Hochwertige Pulverlackierung: RAL 9005, tiefschwarz




R625 00



R625 00



R625 01

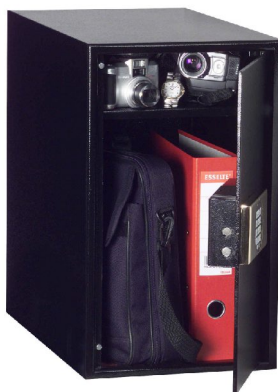

R625 02



R625 02



Elektronikschloss mit vergoldetem Beschlag gg. Aufpreis (15 mm vorstehend)

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Fachboden verstellbar	Volumen ca. Ltr.	Gewicht kg
		H	B	T	H	B	T			
62500	R625 00	180	250	250	174	232	194	-	7	10
62501	R625 01	210	385	400	204	367	344	1	25	18
62502	R625 02	500	300	500	494	282	444	1	62	30

62505 Beschlag vergoldet statt verchromt

62509 Verankerungsmaterial (2 Dübel M8x40 und 2 Schrauben M8x20-12.9 zur Befestigung des Tresors)

Auf Anfrage Elektronikschlösser mit den unterschiedlichsten Funktionen lieferbar: mechanische Notöffnung z.B. Tresorschlüssel, Programmierung von Schließ- und Sperrzeiten, Schlossprotokoll und Schlossauslesung, Benutzergruppen, 4-Augen-Prinzip, Öffnungsverzögerung / Zeitverzögerung, Zeitschloss / Zeitsteuerung des Zugangs, Stiller Alarm, Anschluss Alarmanlage, Externe Freigabe und Sperrung, redundante Elektronik.

**Grundausrüstung:** Elektronenschloss, Beschlag verchromt 12mm vorstehend, Türöffnungswinkel 90°, Türanschlag rechts (Türanschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis), je 2 Bohrungen 11mm Rückwand und Boden (Schrank muss verankert werden), Verankerungsmaterial gg. Mehrpreis - siehe Zubehör, Lackierung/Farbe: RAL 9005

## Modellreihe R625

**FARBE** Außenmaße ca.: HxBxT [mm]

**FARBE** Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

**FARBE** Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

### Größenaufstellung mit detaillierten Angaben


Art.-Nr.	Außenhöhe	Außenbreite	Außentiefe	Innenhöhe	Innenbreite	Innentiefe	lichte Türdurchgangs-Höhe in mm	lichte Türdurchgangs-Breite in mm	lichte Innentiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm	Außentiefe Korpus + Tür bei 90° in mm	Außenbreite + Überstand des Schlüssels bei 90° in mm	Abstand vom Boden bis zum ersten Fachboden in mm	Abstand von Kopfplatte bis zum letzten Raster der Trägerleisten in mm	Abstand vom Boden bis zum ersten Raster der Trägerleisten in mm	Türverriegelung			
															Bolzen / Zahl			Hinten
															Vorn	Abstand mm	Oben/unten	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	Q	R					
62500	180	250	250	174	232	194	124	156	236	439	246	-	-	-	Schloss	-	-	Hintergreifprofil
62501	210	385	400	204	367	344	154	291	386	724	381	113	44	60	Schloss	-	-	
62502	500	300	500	494	282	444	444	206	486	739	296	113	84	60	Schloss	-	-	

### Art.-Nr. 62501

Frontansicht

Seitenansicht

Draufsicht

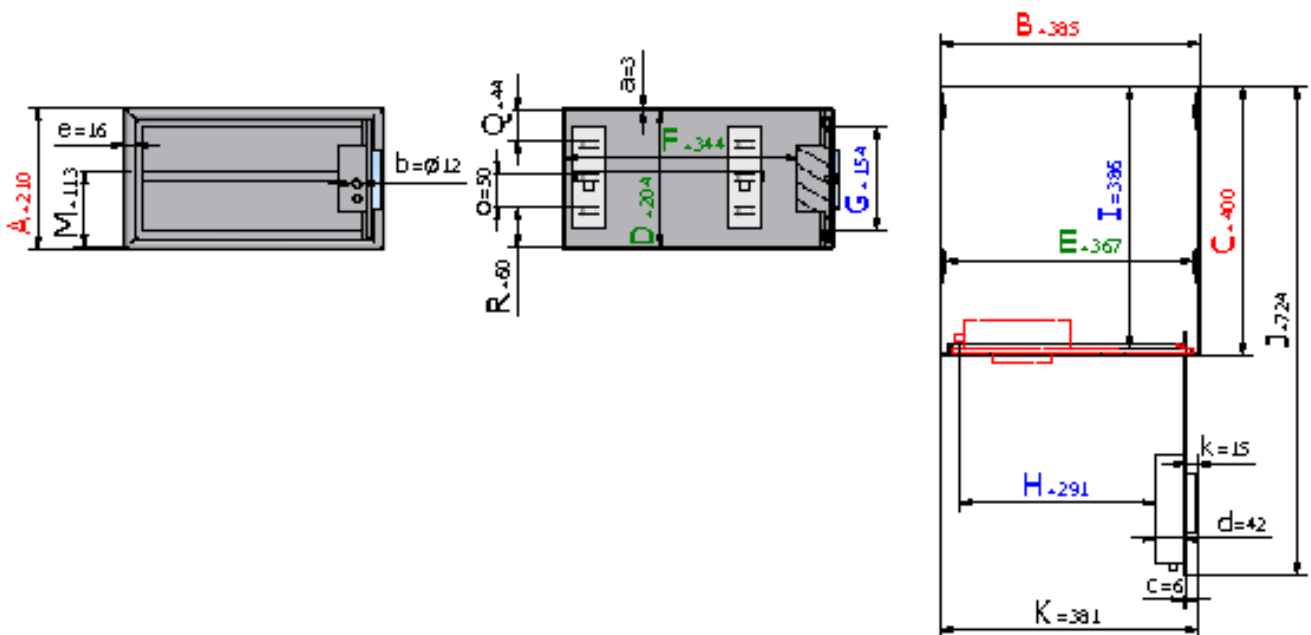

### Legende

Wandungsstärke	Bolzendurchmesser	Türblattstärke	Gesamt-Türstärke	Rahmenstärke	Vorstand des Beschlages bzw. Schlüssels	Rasterabstand der Trägerleiste
a	b	c	d	e	k	o

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopplastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.