



Modellreihe R626

Hotel- Zimmersafe zum Einbau in Möbelstücke oder hinter Wandverkleidungen
Sicherheitsst. S1 nach VdS 2862 EN 14450/2002 und S1 nach PN-EN 14450:2006,
Zert.-Nr. P41/104/02/2008 (2816), geprüft u. zert. von IMP



Hotel- Zimmersafe Modellreihe R626 mit Einbruchprüfung für gehobene Ansprüche. Einbruchschutz Sicherheitsstufe S1 nach VdS 2862 pr. EN/14450/2002 mit Widerstand 200 SU (Security Units). Serienmäßig mit Elektronikschloss. Ausführung: Korpus einwandig 3 mm, Tür doppelwandig 52 mm stark mit 6 mm Türblatt. Der Innenboden ist mit einem unempfindlichen Teppichbelag ausgelegt. Beschläge 15 mm vorstehend. Hochwertige Pulverlackierung: RAL 9005, tiefschwarz.



R626 00



R626 00



R626 01



R626 02

vergoldeter Beschlag gg. Aufpreis



R626 02

vergoldeter Beschlag gg. Aufpreis

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Fachboden verstellbar	Volumen ca. Ltr.	Gewicht kg
		H	B	T	H	B	T			
62600	R626 00	330	360	250	324	342	186	-	20	22
62601	R626 01	280	450	400	274	432	336	1	40	26
62602	R626 02	500	360	500	494	342	436	1	74	35

62605 Beschlag vergoldet statt verchromt

Auf Anfrage Elektronikschlösser mit den unterschiedlichsten Funktionen lieferbar: mechanische Notöffnung z.B. Tresorschlüssel, Programmierung von Schließ- und Sperrzeiten, Schlossprotokoll und Schlossauslesung, Benutzergruppen, 4-Augen-Prinzip, Öffnungsverzögerung / Zeitverzögerung, Zeitschloss / Zeitsteuerung des Zugangs, Stiller Alarm, Anschluss Alarmanlage, Externe Freigabe und Sperrung, redundante Elektronik.

Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

Grundausrüstung: Elektronikschloss, Beschlag verchromt mit Klappgriff Kunststoff schwarz, 12mm vorstehend, Riegelwerk, Türöffnungswinkel 90°, Türanschlag rechts (Türanschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis), 2 Bohrungen 16mm im Boden (Schrank muss verankert werden), Verankerungsmaterial inkl., Lackierung/Farbe: RAL 9005

Modellreihe R626 STUFE S1

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

Größenaufstellung mit detaillierten Angaben


Art.-Nr.	Außenhöhe	Außenbreite	Außentiefe	Innenhöhe	Innenbreite	Innentiefe	lichte Türdurchgangs-Höhe in mm	lichte Türdurchgangs-Breite in mm	lichte Innentiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm	Außentiefe Korpus + Tür bei 90° in mm	Außenbreite + Überstand des Schlüssels bei 90° in mm	Abstand vom Boden bis zum ersten Fachboden in mm	Abstand von Kopfplatte bis zum letzten Raster der Trägerleisten in mm	Abstand vom Boden bis zum ersten Raster der Trägerleisten in mm	Türverriegelung			
															Bolzen / Zahl			Hinten
															Vorn	Abstand mm	Oben/unten	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	Q	R					
62600	330	360	250	324	342	186	240	224	186	516	341	138	89	85	2	100	1/1	Hintergreifprofil
62601	280	450	400	274	432	336	190	314	336	756	431	138	89	85	2	100	1/1	
62602	500	360	500	494	342	436	410	224	436	766	341	138	59	85	2	100	1/1	

Art.-Nr. 62601

Frontansicht

Seitenansicht

Draufsicht

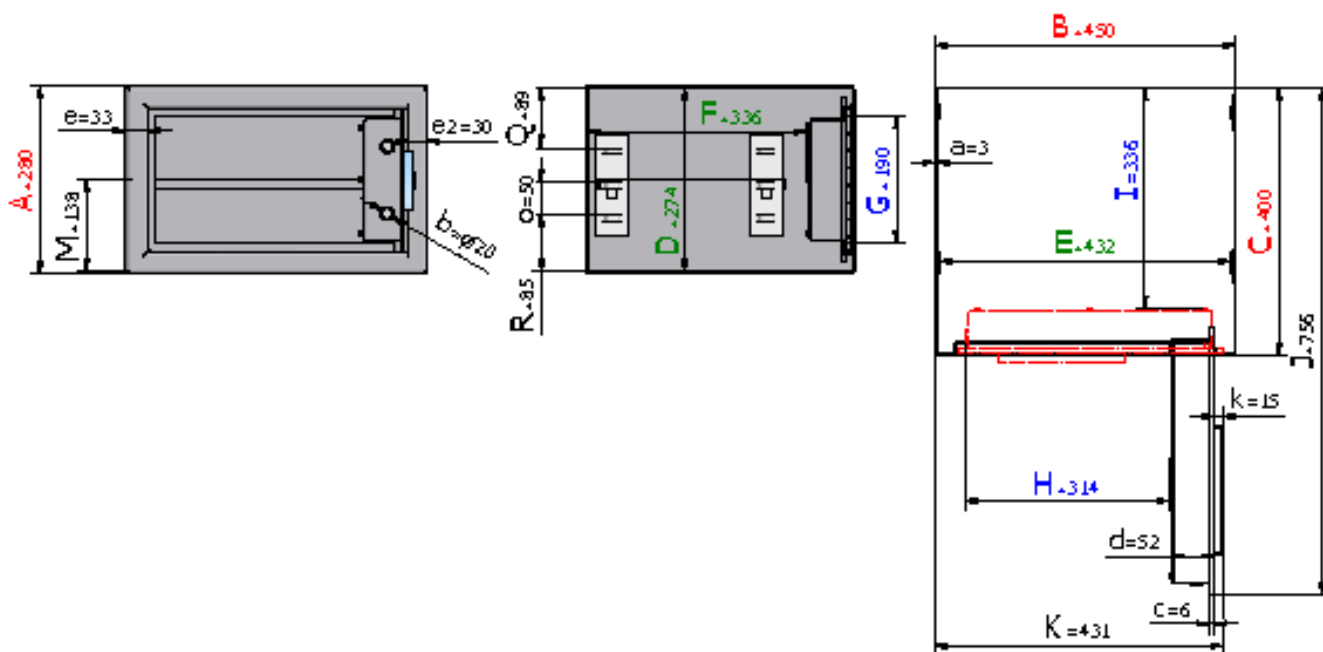

Legende

Wandungsstärke	Bolzendurchmesser	Türblattstärke	Gesamt-Türstärke	Rahmenstärke	Rahmenstärke rechts	Vorstand des Beschlages bzw. Schlüssels	Rasterabstand der Trägerleiste
a	b	c	d	e	e2	k	o

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.