



**Wertschutzschränke (Deposit) freistehend
Modellreihe R364-1**



Klasse D-IV
EN 1143-2

Klasse D-IV nach Euro-Norm PN-EN 1143-2:2004, Zertifikat-Nr. P41/257/2009 (3483),
geprüft und zertifiziert von IMP

Versicherungsschutz: Sprechen Sie mit Ihrer Versicherung.
Korpus und Tür allseitig mehrwandig mit hochfester Spezialbetonfüllung mit 130 mm starker Tür. Tür mit 3-seitiger Verriegelung mittels Riegelbolzen sowie einem durchgehenden Hintergreifprofil an der Scharnierseite. Darüber hinaus wird bei einem Einbruchversuch eine zusätzliche Notverriegelung aktiviert. Außenliegende Scharniere ermöglichen eine Türöffnung um 180°. Serienmäßig zur Bodenverankerung vorgerichtet. Die gepanzerte Schublade ist 200 mm hoch und mit Spezial-Beton gefüllt. Teleskopschienen erleichtern das Öffnen und Schließen. Das neu konzipierte Einwurfsystem verhindert das Rückholen eingeworfener Werte (z.B. Geldtasche etc.). Tresortür serienmäßig mit DB-Schloss und zusätzlichem mechanischen Zahlenkombinationsschloss, Schublade mit 2 x DB-Schloss (je inkl. zwei Schlüssel) gesichert. Türbeschläge 60 mm vorstehend. Tresortür und Schublade auf Wunsch auch mit anderen Schloss-Varianten lieferbar (gegen Mehrpreis). **Der Einbau von EMA-Komponenten (doppelte Versicherungssumme) ist gg. Aufpreis möglich (Sprechen Sie hierzu mit Ihrer Versicherung)!**
Die Schublade kann auch rückseitig, seitwärts oder überstehend gefertigt werden (gegen Mehrpreis).
Sonderanfertigungen auf Kundenwunsch gg. Mehrpreis möglich.
Lackierung: RAL 7035 lichtgrau
Der Tresor kann gegen Aufpreis auf Anfrage zusätzlich für die Eignung im Außenbereich vorbereitet werden.



Abb.: R364 10

mit DB-Schloss und zusätzlichem
Elektronischschloss für Haupttür
und Schublade gg. Aufpreis



Hängegriff DB Metall
und ZK-Schloss standard
60mm vorst. für Haupttür



Gepanzerte Schublade
auf Teleskopschienen



EMA-Komponenten
Art.-Nr. 36424

Sonder-Maße und Ausführungen gg. Mehrpreis lieferbar!

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Volumen ca. Ltr.	Gewicht kg
		H	B	T	H	B	T		
36410	R364 10	800	650	550	250	518	357	47	494
36411	R364 11	1000	650	550	450	518	357	84	599
36412	R364 12	1200	650	550	650	518	357	121	704
36413	R364 13	1400	650	550	850	518	357	158	809

- 36424 Einbau von EMA-Komponenten (Innenbreite verringert sich um 40mm), incl. Zubehör
- 36427 Schublade rückseitig bzw. seitlich bis 250mm überstehend
- 36428 Schublade rückseitig bzw. seitlich bis 500mm überstehend
- 36430 Verankerungsmaterial (2 Dübel M16x65 und 2 Schrauben M16x80-8.8 zur Befestigung des Tresors)

- RTMP21 Doppelbartschloss und zusätzlich Elektronischschloss
- RTMP22 Zwei mechanische Zahlenkombinationsschlösser
- RTMP23 Zwei Elektronischschlösser

Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

Grundausrüstung: Haupttür mit DB-Schloss VdS-Klasse 2 mit 1 starren und 1 Gelenkschlüssel (L: 164mm) und zusätz. mech. ZK-Schloss der VdS-Klasse 2, Hängegriff Metall 60mm vorstehend, Türöffnungswinkel 180°, Türanschlag rechts (links auf Wunsch o. Mehrpreis), Schublade mit 2 x DB-Schloss Klasse 2 mit 2 Schlüsseln (L: 164mm), Klappgriff schwarz, 12 mm vorstehend mit Riegelwerk, 1 Bohrung 21mm im Boden, Verankerungsmaterial gg. Mehrpreis - siehe Zubehör; RAL 7035

Modellreihe R364 Klasse D-IV nach PN-EN 1143-2:2004

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm]


FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

Größenaufstellung mit detaillierten Angaben

Art.-Nr.	Außenhöhe	Außenbreite	Außentiefe	Innenhöhe bis Unterkante Rückhol Sperre	Innenbreite	Innentiefe	lichte Türdurchgangs-Höhe in mm	lichte Türdurchgangs-Breite in mm	lichte Innentiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm	Außentiefe Korpus + Tür bei 90° in mm	Außenbreite + Überstand des Schlüssels bei 90° in mm	Freiraum unter dem Einwurf in mm	Freiraum unter dem Einwurf (Einwurf überstehend) in mm	Türverriegelung			
														Bolzen / Zahl			Hinten
														Vorn	Abstand mm	Oben/ unten	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	U	UV					
36410	800	650	550	250	518	357	450	500	357	1123	643	595	533	2	300	1/1	Hintergriffprofil
36411	1000	650	550	450	518	357	650	500	357	1123	643	795	733	2	300	1/1	
36412	1200	650	550	650	518	357	850	500	357	1123	643	995	933	4	200	1/1	
36413	1400	650	550	850	518	357	1050	500	357	1123	643	1195	1133	4	300	1/1	

Art.-Nr. 36410

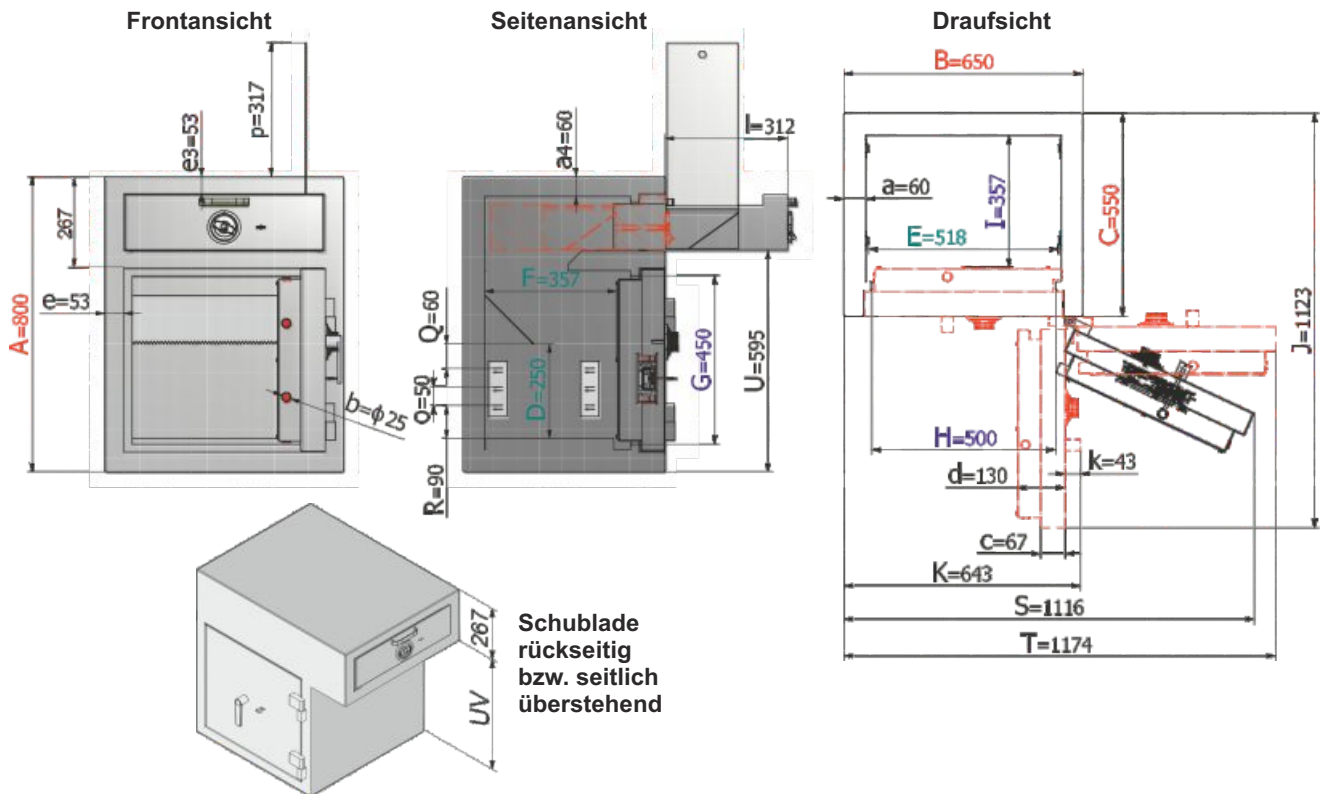


Legende

Wandungsstärke	Kopfplattenstärke	Bolzen-durchmesser	Stärke der Türblattaufkantung	Gesamt-Türstärke	Rahmenstärke	obere Rahmenstärke	Vorstand des Beschlages bzw. Schlüssels	Vorstand der Schublade	Rasterabstand der Trägerleiste	Überstand der Abdeckplatte über Kopfplatte in mm
a	a4	b	c	d	e	e3	k	l	o	p

Abstand von Unterkante Rückhol Sperre bis zum letzten Raster der Trägerleisten in mm	Abstand vom Boden bis zum ersten Raster der Trägerleisten in mm
Q	R


benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel für volle Türdurchgangsbreite	benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel 180°
S	T

Max. Einwurfmaße in mm:

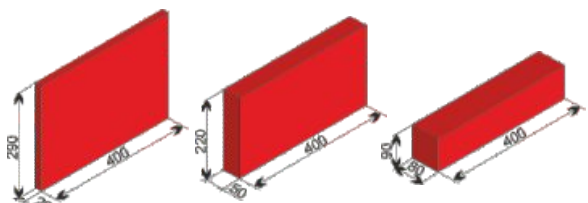


Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopplastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.


Schubladeneinwurfmechanismus

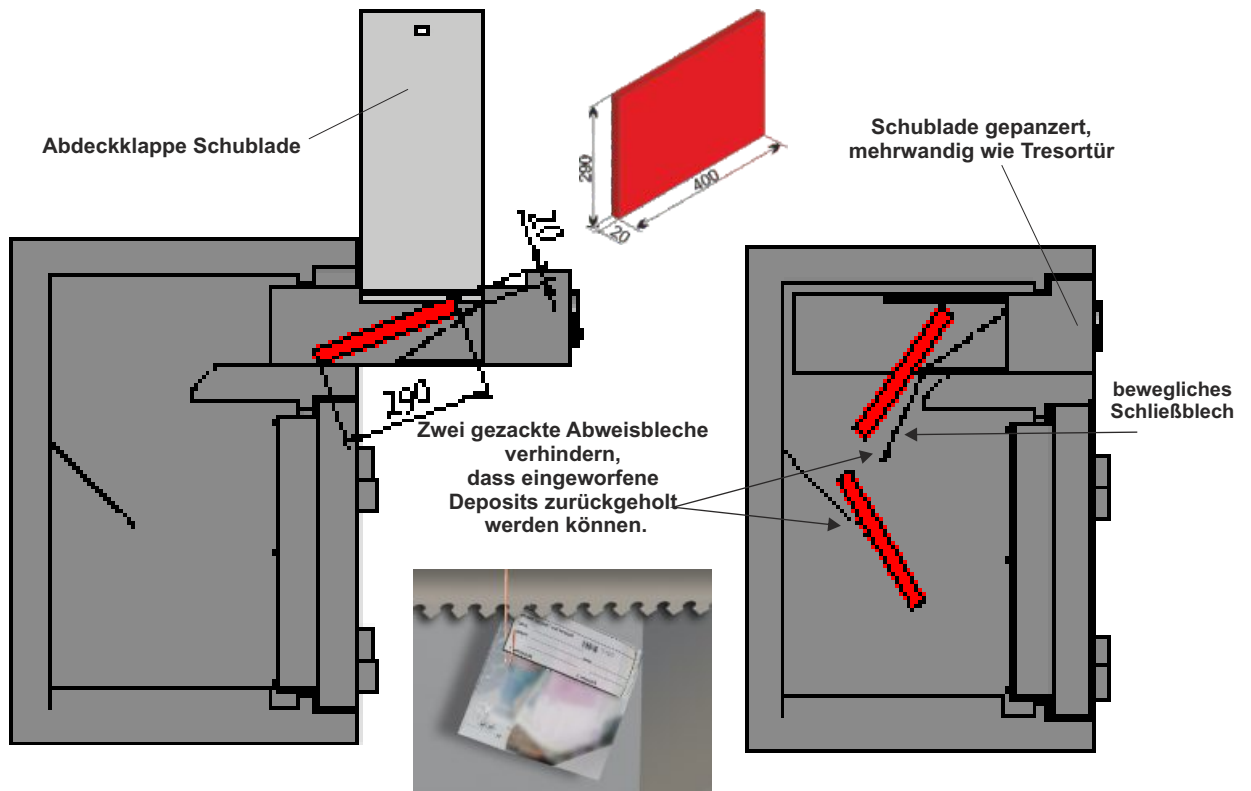

Ein bewegliches geschlossenes Schließblech und die Schubladen-Abdeckklappe verhindern bei geöffneter Schublade den Zugriff zum Safe-Inhalt. Bei geschlossener und eingeschobener Schublade gibt das Schließblech den Einwurfbereich zum Innenraum frei.

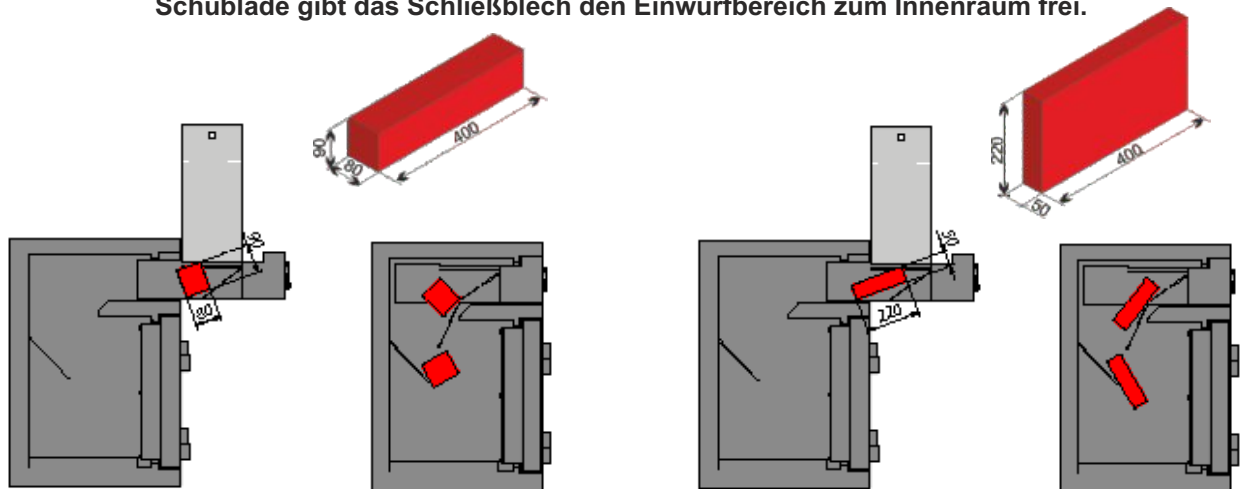


EMA - Komplet Satz - siehe Abbildung (auch in Einzelpositionen lieferbar - siehe unten)

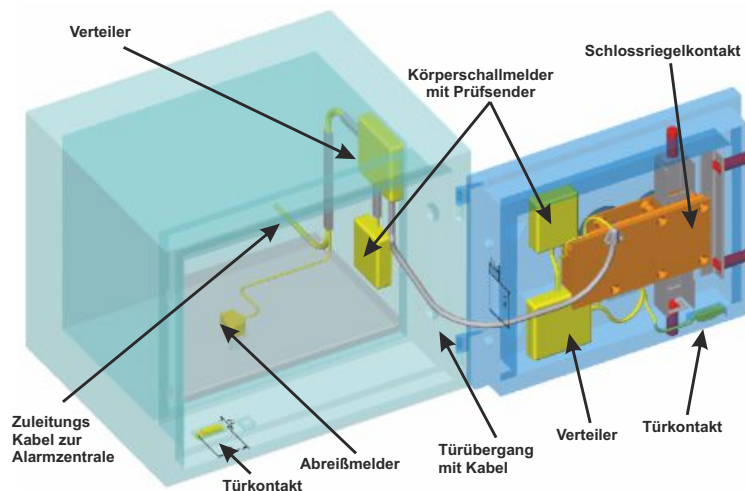

Bestandteile (auch einzeln erhältlich)

Körperschallmelder	Art.-Nr. 81000
Prüfsender	Art.-Nr. 81001
Abreißmelder	Art.-Nr. 81010
Schlosriegelkontakt	Art.-Nr. 81015
Türkontakt	Art.-Nr. 81021
Verteiler	Art.-Nr. 81022
Zuleitungskabel (5m über alles)	Art.-Nr. 35352514
KSM - Kabel	Art.-Nr. 35352516
Türübergang mit Kabel	Art.-Nr. 35352515

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

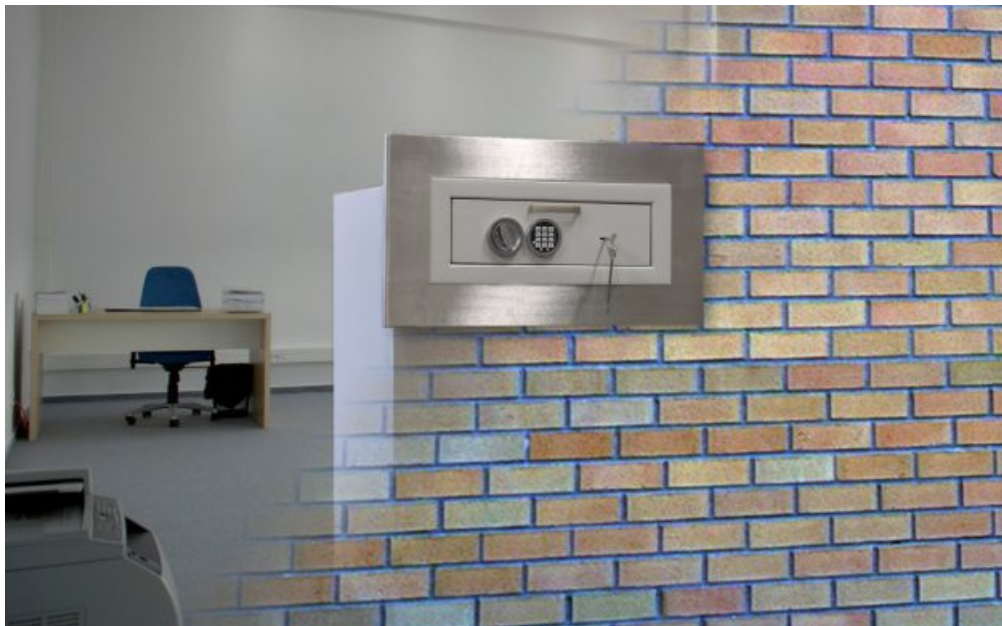

Schublade mit Edelstahlblende und Abdecktür aus Edelstahl gebürstet mit Magnetverschluss.



Sonderausführung mit Schublade zur Rückseite 250 mm überstehend mit Blende aus Edelstahl sowie Sockel 400 mm hoch auf Anfrage gg. Mehrpreis

Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

Mitterhuber Tresorbau GmbH · Reinsburgstraße 51 · 70178 Stuttgart · Telefon 0711 / 616027 · Telefax 0711 / 625828