

Wertschutzschränke Modellreihe R427

Euro-Norm PN-EN 1143-1:2006 Klasse V geprüft und zertifiziert von IMP, Zertifikat-Nr. P41/269/2008 (2981)
und **Feuerschutz LFS 30 P nach Euro-Norm prEN 15659** Zertifikat-Nr. P41/079/2009 (3305)
geprüft und zertifiziert von IMP

Einbruchprüfung nach PN-EN 1143-1: 2006 Kl. V, Zertifikat-Nr. P41/269/2008 (2981) geprüft und zertifiziert von IMP. Korpus und Tür mehrwandig mit hochfester Spezialbetonfüllung. Türstärke 144 mm mit einer 3-seitigen Verriegelung mittels Riegel aus Edelstahl sowie einem durchgehenden Hintergreifprofil an der Scharnierseite. Durch außenliegende Scharniere ergibt sich ein Türöffnungswinkel von 180°. Das eingesetzte Verschluss- und Riegelsystem schützt massiv gegen Einbruchsangriffe. Darüber hinaus wird bei einem Einbruchversuch eine zusätzliche Notverriegelung der Tür aktiviert. Die Schränke sind serienmäßig zur Bodenverankerung vorgerichtet. Die kompakte Konstruktion garantiert einen definierten Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanischen und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen. (Einbruchschutz 180/270 RU). Vorgerichtet für den Einbau von EMA-Komponenten zur Aufschaltung an EMA. (Doppelte Versicherungssumme, sprechen Sie hierzu mit Ihrer Versicherung). Die Verriegelung erfolgt standardmäßig über ein Doppelbart-Hochsicherheitsschloss (inkl. 1 starren und 1 Gelenk-Schlüssel) und zusätzl. mech.Zahlenkomb.schloss. Auf Wunsch gegen Aufpreis auch mit anderen Schlosskombinationen lieferbar. Gegen Aufpreis auch exklusive Beschläge in Metallbeschlag vergoldet oder verchromt gg. Mehrpreis erhältlich. Lackierung: RAL 7035 lichtgrau



Klasse V
EN 1143-1

Abb.: R427 03

mit Innentresor Art.-Nr. 42723
und ausziehbarem Fachboden
Art.-Nr. 42726, gg. Aufpreis



LFS 30P
prEN 15659

**30 Minuten Feuerschutz
für Papier bis ca. 840°C**
durch Spezialfüllung in
den Wandungen und
spez. Dichtungen.

**Feuerschutz LFS 30P nach
Euro-Norm prEN 15659**

Sondermaße und Ausführungen gg. Aufpreis lieferbar.

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Türdurchgangsmaße HxB mm	Fachboden Anzahl	Ordnerzahl	Volumen Ltr.	Gewicht kg
		H	B	T	H	B	T					
42701	R427 01	842	672	538	656	504	299	650x486	2	6	99	576,0
42702	R427 02	942	672	538	756	504	299	750x486	2	12	114	629,0
42703	R427 03	1042	672	538	856	504	299	850x486	2	12	129	682,0
42704	R427 04	1242	672	538	1056	504	299	1050x486	3	18	159	790,0
42705	R427 05	1542	842	578	1356	674	339	1350x656	3	24	310	1158,0
42706	R427 06	1842	842	578	1656	674	339	1650x656	4	32	378	1352,0
42707	R427 07	836	736	578	650	568	339	644x550	2	7	125	641,0
42708	R427 08	1286	736	578	1100	568	339	1094x550	3	21	212	905,0
42709	R427 09	1536	736	578	1350	568	339	1344x550	3	21	260	1051,0
42710	R427 10	1986	736	578	1800	568	339	1794x550	4	35	347	1315,0
42711	R427 11 2flg.	1986	986	578	1796	818	317	1762x800	4	50	499	1655,0
42712	R427 12 2flg.	1986	1296	578	1796	1128	317	1762x1110	4	75	688	2034,0
42713	R427 13 2flg.	1842	1522	578	1652	1354	317	1618x1336	4	72	760	2171,0
42714	R427 14	1042	872	728	856	704	489	850x686	2	18	295	995,0
42715	R427 15	1292	872	728	1106	704	489	1100x686	3	27	381	1180,0
42716	R427 16	1542	872	728	1356	704	489	1350x686	3	27	467	1362,0
42717	R427 17	1842	872	728	1656	704	489	1650x686	4	36	570	1583,0
42718	R427 18 2flg.	1842	1236	728	1652	1068	467	1618x1050	4	56	865	2066,0

- 42723 Innentresor 200 mm hoch mit Zylinderschloss für alle Modelle
- 42724 Innentresor 370 mm hoch mit Zylinderschloss für Modelle ab 1500mm Außenhöhe
- 42725 Hängeregistratur, für alle Modelle, ausziehbar auf Teleskopsch (je Hängereg.entfällt ein Fachb.)
- 42726 Fachböden, für alle Modelle, ausziehbar auf Teleskopschienen
- 42727 EMA-Komponenten: KSM, Prüfsender, Schlossriegel-, Türkontakt, Verteiler, Zuleitungskabel usw. (Innenbreite verringert sich um 40 mm)
- 42728 Fachboden, geschweißt bis 200 kg belastbar
- 42729 Fachboden für Hängeregister, links und rechts einhängbar, für Art. 42704-7 und 42709-18
- 42730 Aufpreis für zusätzlichen Fachboden (für eintürige Modelle)
- 42733 Aufpreis für zusätzlichen Fachboden (für 2-türige Modelle)
- 42734 Aufpreis für Metallbeschlag Sterngriff verchromt
- 42735 individuell einrichtbare Schublade auf Teleskopschienen (Höhe: Front 100mm, Seiten- und Rückwand 80mm)
- 42737 Verankerungsmaterial (2 Dübel M16x65 und 2 Schrauben M16x110-8.8 zur Befestigung des Tresors)

- RTMP21 Doppelbartschloss und zusätzlich Elektronikschloss
- RTMP22 Zwei mechanische Zahlenkombinationsschlösser
- RTMP23 Zwei Elektronikschlösser

Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

Grundausrüstung: DB-Schloss VdS Kl.2 mit 1 starren und 1 Gelenkschlüssel (Länge 164 mm) und zusätzliches mechanisches ZK-Schloss VdS Kl. 2, Hängegriff Metall 60 mm vorstehend, mit Riegelwerk, Türöffnungswinkel 180°, Türanschlag rechts (Türanschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis), 1 Bohrung 21mm im Boden, Verankerungsmaterial gg. Mehrpreis - siehe Zubehör, Lackierung/Farbe: RAL 7035

Modellreihe R427 GRAD V

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

Größenaufstellung mit detaillierten Angaben


Art.-Nr.	Außenhöhe	Außenbreite	Außentiefe	Innenhöhe	Innenbreite	Innentiefe	lichte Türdurchgangs-Höhe in mm	lichte Türdurchgangs-Breite in mm	lichte Innentiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm	Außentiefe Korpus + Tür bei 90° in mm	Außenbreite + Überstand des Schlüssels bei 90° in mm	Freier Abstand bis zum Kopfplatte in mm	Abstand von Kopfplatte bis zum letzten Raster der Trägerleisten in mm	Abstand vom Boden bis zum ersten Raster der Trägerleisten in mm	benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel für volle Türdurchgangsbreite	benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel 180°	Türverriegelung			Hintergriffprofil
																	Vorn	Abstand mm	Oben/unten	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	P	Q	R	S	T				
42701	842	672	538	656	504	299	650	486	299	1096	681	311	64	92	1099	1165	3	200	1/1	Hintergriffprofil
42702	942	672	538	756	504	299	750	486	299	1096	681	61	64	92	1099	1165	3	200	1/1	
42703	1042	672	538	856	504	299	850	486	299	1096	681	161	64	142	1099	1165	3	200	1/1	
42704	1242	672	538	1056	504	299	1050	486	299	1096	681	41	64	142	1099	1165	3	200	1/1	
42705	1542	842	578	1356	674	339	1350	656	339	1306	851	311	114	142	1377	1505	3	200	1/1	
42706	1842	842	578	1656	674	339	1650	656	339	1306	851	261	114	142	1377	1505	3	200	1/1	
42707	836	736	578	650	568	339	644	550	339	1200	745	305	58	142	1203	1293	3	200	1/1	
42708	1286	736	578	1100	568	339	1094	550	339	1200	745	55	58	142	1203	1293	3	200	1/1	
42709	1536	736	578	1350	568	339	1344	550	339	1200	745	305	108	142	1203	1293	3	200	1/1	
42710	1986	736	578	1800	568	339	1794	550	339	1200	745	85	108	142	1203	1293	3	200	1/1	
42711	1986	986	578	1796	818	317	1762	800	339	1061	995	85	108	142	1655	1798	3	200	je1/1	
42712	1986	1296	578	1796	1128	317	1762	1110	339	1216	1305	85	108	142	2175	2418	3	200	je1/1	
42713	1842	1522	578	1652	1354	317	1618	1336	339	1329	1531	261	114	142	2554	2870	3	200	je1/1	
42714	1042	872	728	856	704	489	850	686	489	1486	881	161	64	142	1426	1565	3	200	1/1	
42715	1292	872	728	1106	704	489	1100	686	489	1486	881	61	64	142	1426	1565	3	200	1/1	
42716	1542	872	728	1356	704	489	1350	686	489	1486	881	311	114	142	1426	1565	3	200	1/1	
42717	1842	872	728	1656	704	489	1650	686	489	1486	881	261	70	142	1426	1565	3	200	1/1	
42718	1842	1236	728	1652	1068	467	1618	1050	489	1321	1246	261	89	92	2107	2275	3	200	je1/1	

Belastung (in kN 1kN=100kg)

Art.-Nr.	42701	42702	42703	42704	42705	42706	42707	42708	42709
Gewicht	584kg	647kg	694kg	806kg	1192kg	1398kg	652kg	927kg	1078kg
Aufstellfläche	0,4m ²	0,4m ²	0,4m ²	0,4m ²	0,5m ²	0,5m ²	0,4m ²	0,4m ²	0,4m ²
Belastung	16,0kN/m ²	17,6kN/m ²	19,1kN/m ²	22,1kN/m ²	24,3kN/m ²	28,8kN/m ²	15,2kN/m ²	21,6kN/m ²	25,2kN/m ²

Art.-Nr.	42710	42711	42712	42713	42714	42715	42716	42717	42718
Gewicht	1357kg	1863kg	2325kg	2457kg	1019kg	1212kg	1401kg	1636kg	2344kg
Aufstellfläche	0,4m ²	0,6m ²	0,8m ²	0,9m ²	0,6m ²	0,6m ²	0,6m ²	0,9m ²	0,9m ²
Belastung	31,9kN/m ²	32,5kN/m ²	30,8kN/m ²	27,7kN/m ²	16,0kN/m ²	19,0kN/m ²	21,9kN/m ²	25,9kN/m ²	25,9kN/m ²

Art.-Nr. 42701 Ausführung mit Sterngriff gg. Mehrpreis

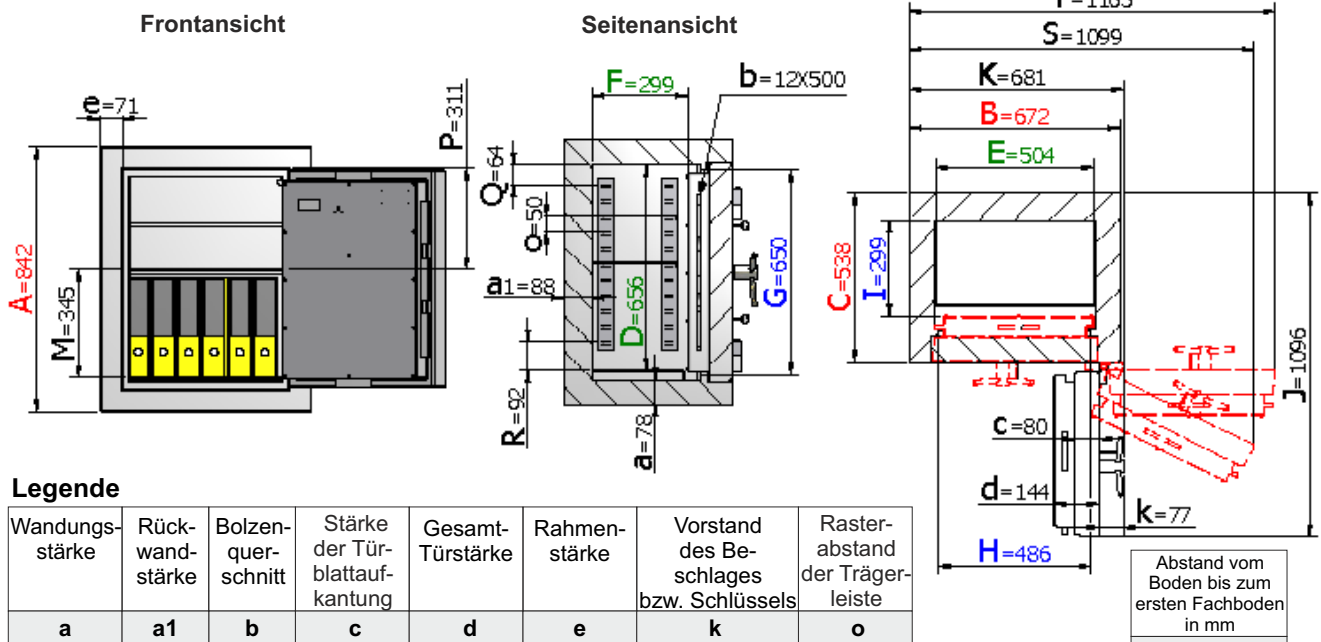

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.


Modellreihe R427 GRAD V

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm]




FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

Ordneranzahl



● EMA - Einbruchmeldeanlage Ausgang
(bei Tür DIN-rechts)

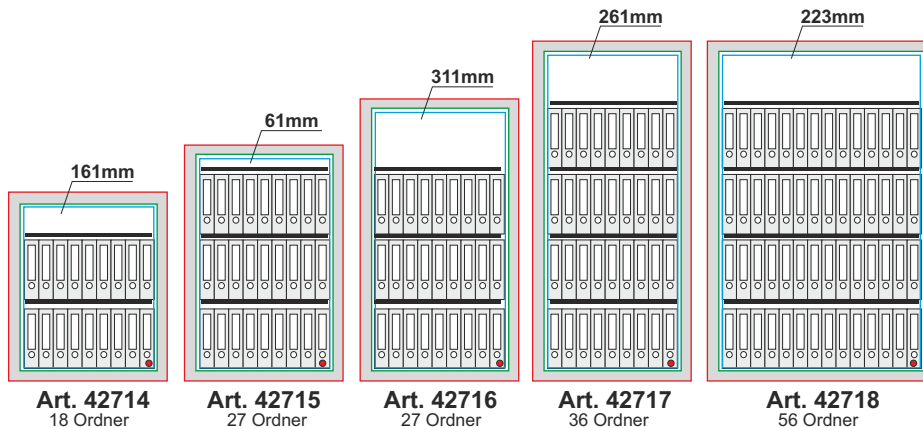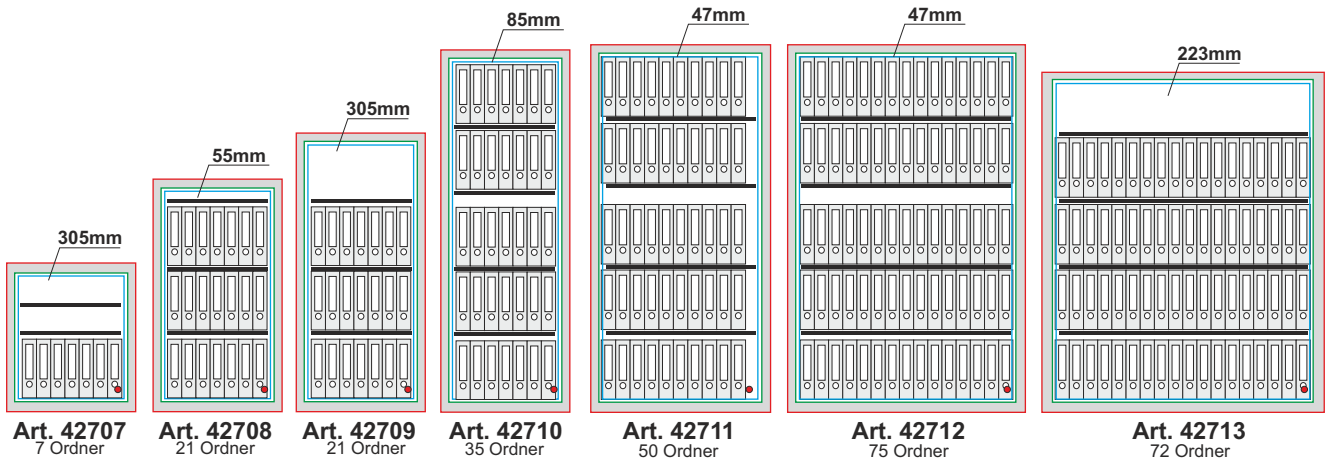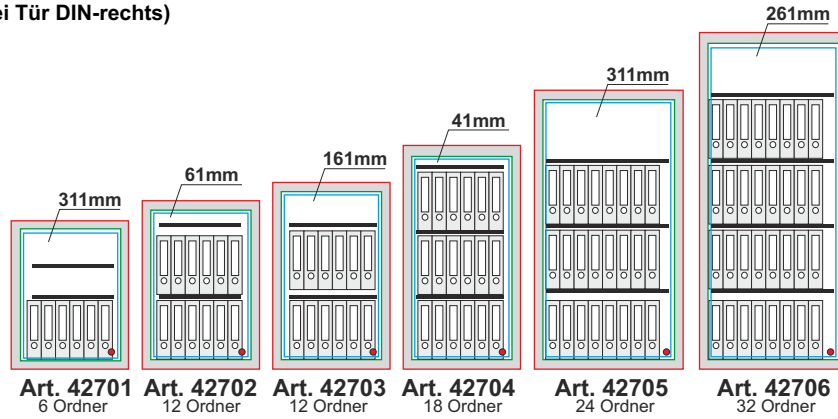

Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.


Modellreihe R427 GRAD V

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

Registereinteilung



Um die Resthöhe zu nutzen, kann man über bzw. unter der Hängeregistratur einen Fachboden einsetzen. Bitte separat bestellen (siehe Art.-Nr. 42730 und Art.-Nr. 72733).

Art.-Nr.42701
alternativ möglich
2 Hängeregister untereinander
101mm**

Art.-Nr.42702
alternativ möglich
2 Hängeregister untereinander
151mm**

Art.-Nr.42703
alternativ möglich
2 Hängeregister untereinander
51mm**

Art.-Nr.42704
alternativ möglich
3 Hängeregister untereinander
165mm**

Art.-Nr.42705
alternativ möglich
4 Hängeregister untereinander
221mm*
165mm**

Art.-Nr.42706
alternativ möglich
5 Hängeregister untereinander
221mm*
165mm**

Art.-Nr.42707
alternativ möglich
2 Hängeregister untereinander
115mm*
151mm**

Art.-Nr.42708
alternativ möglich
3 Hängeregister untereinander
115mm*
158mm**

Art.-Nr.42709
alternativ möglich
4 Hängeregister untereinander
115mm*
158mm**

Art.-Nr.42710
alternativ möglich
6 Hängeregister untereinander
115mm*
158mm**

Art.-Nr.42711
alternativ möglich
6 Hängeregister untereinander
2 nebeneinander
320mm*
127mm**

Art.-Nr.42712
alternativ möglich
6 Hängeregister untereinander
2 nebeneinander
320mm*
127mm**

Art.-Nr.42713
alternativ möglich
5 Hängeregister untereinander
3 nebeneinander
191mm*
127mm**

Art.-Nr.42714
alternativ möglich
2 Hängeregister untereinander
251mm*
151mm**

Art.-Nr.42715
alternativ möglich
3 Hängeregister untereinander
251mm*
215mm**

Art.-Nr.42716
alternativ möglich
4 Hängeregister untereinander
251mm*
165mm**

Art.-Nr.42717
alternativ möglich
5 Hängeregister untereinander
251mm*
165mm**

Art.-Nr.42718
alternativ möglich
5 Hängeregister untereinander
2 nebeneinander
260mm*
127mm**

*Neben der Einrichtungsmöglichkeit mit Hängeregistratur bieten wir Ihnen selbstverständlich auf Wunsch (wie abgebildet) die Alternative, die Modelle 42705 bis 42710 und 42512 bis 42518 zusätzlich mit einer Trennwand und verstellbaren Fachböden auszustatten (auf Anfrage gegen Mehrpreis).
**nutzbarer Restraum über bzw. unter der Hängeregistratur

Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopplastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.



**R427 05 in Sonderausführung
auf Anfrage gegen Mehrpreis**

30 Minuten Feuerschutz für Papier durch
Spezialbeton und spezielle Dichtungen !
Feuerschutz LFS 30P nach prEN 15659
bietet neben dem hohen Einbruchschutz
zusätzliche Sicherheit !




Serienmäßig mit 1 starren und 1 Gelenkschlüssel



individuell einrichtbare Schublade auf Teleskopschienen einzeln, auf Anfrage wie hier, auch als kompletter Block mit Zylinderschlössern gegen Mehrpreis erhältlich.

Sprechen Sie uns an. Wir realisieren nahezu jede gewünschte Einrichtung !

EMA - Komplettsatz - siehe Abbildung (auch in Einzelpositionen lieferbar - siehe unten)

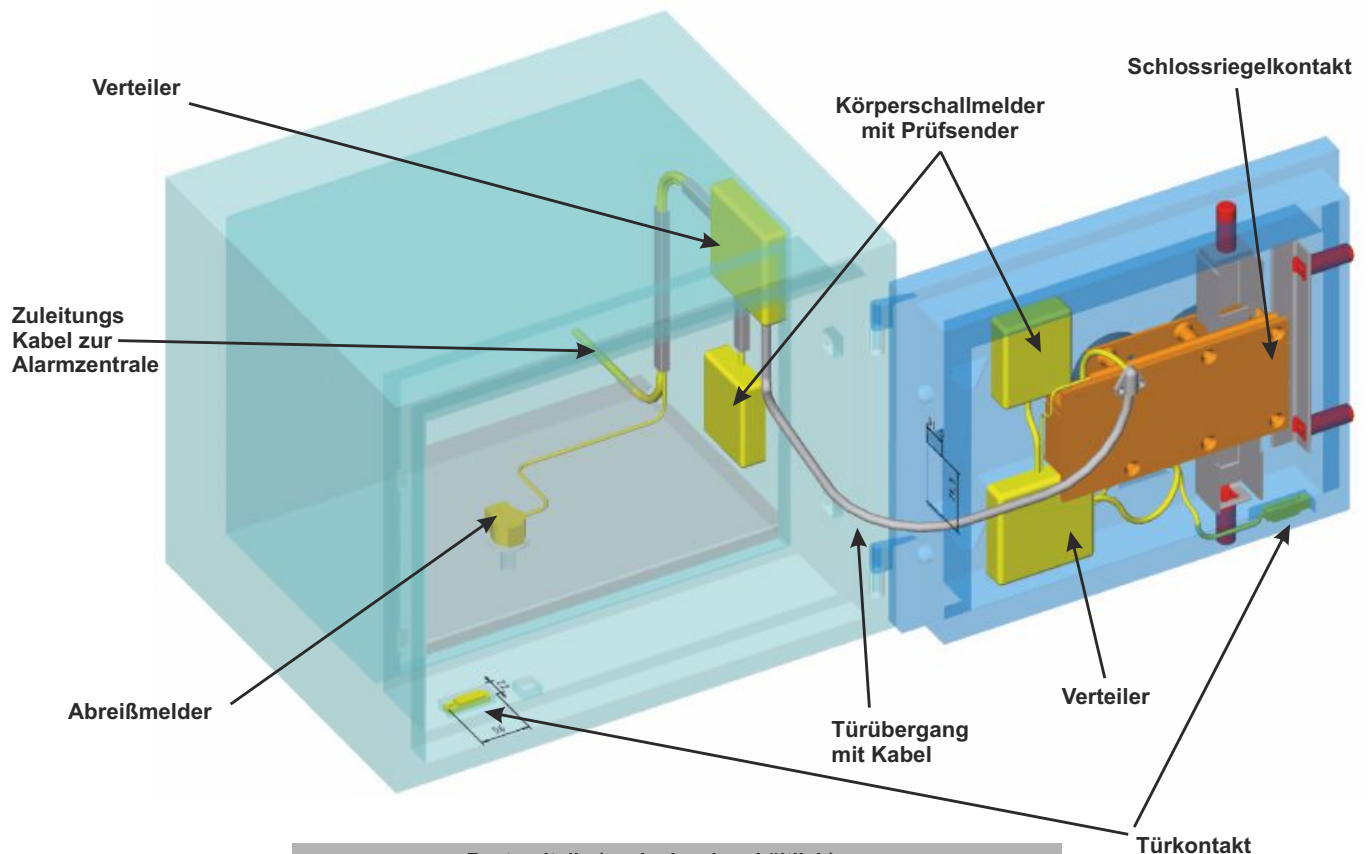

Bestandteile (auch einzeln erhältlich)			
Körperschallmelder	Art.-Nr. 81000	Zuleitungskabel	Art.-Nr. 35352514
Prüfsender	Art.-Nr. 81001	(5m über alles)	
Abreißmelder	Art.-Nr. 81010	KSM - Kabel	Art.-Nr. 35352516
Schlossriegelkontakt	Art.-Nr. 81015	Türübergang	Art.-Nr. 35352515
Türkontakt	Art.-Nr. 81021	mit Kabel	
Verteiler	Art.-Nr. 81022		

Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.