



GRADE III



LFS 30P

**Versicherungsschutz:**

Einbruch / Diebstahl SE III LFS

€ 100.000,-\* gewerblich

€ 200.000,-\* privat

\* Unverbindliche Empfehlung / Richtwerte.

Rücksprache mit Ihrem Sachversicherer erforderlich!

Der Versicherungsschutz verdoppelt sich bei Anschluss an eine VdS-anerkannte Einbruchmeldeanlage (EMA).  
Deckungsgrenze in Abstimmung mit dem Sachversicherer. Direktionsanfrage!



SE III LFS 103/0

**Einbruchschutz**

- Widerstandsgrad III (ECB+S / VdS) (80 / 120 RU)
- Dreiwandiger Tresorkorpus
- Spezialfüllung und verstärkte Wandungen für höchste Widerstandsgrade
- Dreiwandige Tür mit Bohr- und Schneidbrennsicherung
- Bohrsichere Manganpanzerung im Verschlussbereich
- Dreiseitige Verriegelung durch 40 mm massive Rundstahl-Riegelbolzen
- Massive Stahlhintergreiferbolzen verhindern das Aushebeln der Tür bei abgeschnittenen Scharnierbändern
- Zusatzsicherungen an allen Sperrpunkten

**Feuerschutz**

- 30 Minuten Feuersicherheit nach EN 15659 LFS 30P
- Vierseitig umlaufender doppelter Feuerfalz
- Palusol- und Litaflexdichtungen









**Inneneinrichtung**

- Höhenverstellbare Fachböden
- Verstellmöglichkeit für Fachboden im Raster von 15mm
- Separat verschließbares Innenfach (Sonderausstattung)
- Ausziehbare Fachböden (Sonderausstattung)

**Bodenverankerung**

- Seriennäßig:Vorrichtung und Befestigungsmaterial (Modelle mit einem Gewicht unter 1000 kg)

## Wertschutzschränke Euroguard SE III LFS

Bestell-Nr.		Modell	Außenmaße			Innenmaße			Fachboden	Liter	kg
			Höhe	Breite	Tiefe*	Höhe	Breite	Tiefe			
1101000261		SE III LFS 69/0	690	620	580	510	450	340	1	78	400
1101000262		SE III LFS 86/0	860	620	580	680	450	340	1	104	510
1101000263		SE III LFS 103/0	1030	620	580	850	450	340	2	130	570
1101000264		SE III LFS 120/0	1200	620	580	1020	450	340	2	156	630
1101000258		SE III LFS 120/I	1200	825	700	1020	655	460	2	307	850
1101000265		SE III LFS 138/I	1380	825	700	1200	655	460	3	361	950
1101000266		SE III LFS 173/I	1730	825	700	1550	655	460	4	467	1150

 Schnell-Lieferprogramm mit 24-Stunden-Übergabegarantie

\* Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um 80 mm.

## Sonderausstattung


Bestell-Nr.	Modell	Höhe	Durchgangshöhe	Türen
1807000116	Innenfach mit DSS und 2 Schlüssel für SE III LFS .../0	180	140	1
1807000117	Innenfach mit DSS und 2 Schlüssel für SE III LFS .../I	180	140	1
1807000075	Fachboden mit Bodenträger für SE III LFS .../0			
1807000076	Fachboden mit Bodenträger für SE III LFS .../I			
1103000065	Ausziehbarer Fachboden für SE III LFS .../0			
1103000070	Ausziehbarer Fachboden für SE III LFS .../I			
1807001067	Vorbereitung für EMA-Komplettausstattung (einflügelig): EMA-Grundplatten und Bohrung für Kabelauführung			
1807000572	Alarmkomplettausstattung für SE III (anschlussfertig)			
1807000551	Linksanschlag			

## Verschlussvarianten (siehe Seite 3)

Grundausrüstung:	Doppelbart-Sicherheitsschloss (DSS)
Anstelle DSS:	<b>A B C D E I</b>
Zusätzlich zum DSS:	<b>A C I</b>



Dreiwandiger Tür Aufbau mit massiven Riegelbolzen

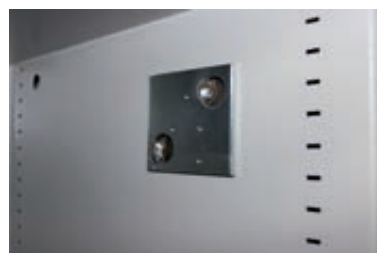


Vorbereitung für eine Alarmkomplettausstattung (Sonderausstattung)



# SCHLOSSVARIANTEN

## VERSCHLUSSTECHNIK

A



### MECHANISCHES ZAHLENKOMBINATIONSSCHLOSS

- 3 Kombinationsscheiben
- Bis zu 1 Million Einstellmöglichkeiten

B



### ELEKTRONISCHES TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS LA GARD BASIC

- Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
- Feststehende Folientastatur
- Metallgehäuse mit eingebautem Batteriefach

C



### ELEKTRONISCHES TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS COMBI-B 30

- Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
- Metallgehäuse mit eingebautem Batteriefach
- Bis zu 30 Benutzer programmierbar
- Notöffnung mit Doppelbart-Sicherheitsschlüssel
- Öffnungsverzögerung 1 - 99 Minuten
- Auditspeicher (option)

D



### ELEKTRONISCHES TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS PRIMOR LEVEL 5

- Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
- 1 Mastercode
- 1 Benutzercode
- Öffnungsverzögerung 1-99 Minuten
- Manipulationssperre

E



### ELEKTRONISCHES TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS PRIMOR LEVEL 15

- Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
- 1 Mastercode
- Bis zu 9 weitere Benutzercodes programmierbar
- Öffnungsverzögerung 1-99 Minuten
- Manipulationssperre
- Aufzeichnen der letzten 100 Ereignisse in Kombination mit optionele Audit-set
- Externe Freigabe/Sperrung in Kombination mit optionele Anschlussbox

F



### ELEKTRONISCHES TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS SELO A

- Zertifiziert nach EN 1300 A - VdS-Klasse 1
- Administrator-Code
- Bis zu 8 Benutzer programmierbar
- Öffnungsverzögerung 1 - 99 Minuten
- Sperrzeit nach 3 fehlerhaften Codeeingaben

## VERSCHLUSSTECHNIK



### ELEKTRONISCHES TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS SELO B / BR

- Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
  - Administrator-Code
  - Bis zu 39 Benutzer programmierbar
  - 4- oder 6-Augen-Prinzip einstellbar
  - Öffnungsverzögerung 1-99 Minuten
  - Sperrzeit nach 3 fehlerhaften Codeeingaben
  - 2 unabhängige Zugriffstimer mit jeweils 8 Zeitfenstern
  - Aufzeichnen der letzten 1000 Ereignisse mit Zeit und Datum
  - Selo BR: vollredundant
- Zusätzliche Optionen auf Anfrage



### ELEKTRONISCHES TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS GATOR

- Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
- 1 Mastercode, 1 Managercode
- Bis zu 50 Benutzer programmierbar
- 4-Augen-Prinzip einstellbar
- Öffnungsverzögerung 1-99 Minuten
- Sperrzeit nach 3 fehlerhaften Codeeingaben
- Aufzeichnen der letzten 1000 Ereignisse mit Zeit und Datum



### TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS PAXOS ADVANCE\*

- Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
- Zertifiziert nach EN 1300 C - VdS-Klasse 3
- Zertifiziert nach EN 1300 D - VdS-Klasse 4
- Vollredundantes Elektronikschloss (Motorschloss)
- Programmierung von Master-, Manager- und Benutzercodes
- Öffnungsverzögerung
- Sperrzeit nach 5 fehlerhaften Codeeingaben
- 4-Augen-Prinzip
- Auditspeicher

\* Zusätzliche Optionen auf Anfrage



### DOPPELBART-SICHERHEITSSCHLÖSSER

- Zertifiziert nach EN 1300
- TSS, TSF, SE0, SE1, SEII Schlüssellänge: 120 mm
- SEIII Schlüssellänge: 170 mm
- SEIV- SEVKB Schlüssellänge: 175 mm
- Datensafes S Schlüssellänge: 145 mm
- Datensafes SE Schlüssellänge: 185 mm

**Weitere Elektronikschlösser und  
Elektronikschlossvarianten auf Anfrage**