

SERIE HS2050 MERCURY



HS2051E

HS2052K

HS2053E

HS2054K


HS2055E

HS2056K

DIE WERTSCHUTZSCHRÄNKE DER SERIE MERCURY bieten hohen Einbruchschutz nach EN1143-1 Widerstandsgrad II ECB.S und zusätzlich Feuerschutz von 30 Minuten für Papierdokumente nach EN15659 ECB.S LFS30P. Sie sind sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Bereich geeignet.

- **EINBRUCHSCHUTZ:** getestet und zertifiziert gemäß EN1143-1 Widerstandsgrad II ECB.S, bietet Versicherungsschutz für € 100.000 im privaten und € 50.000 im gewerblichen Bereich*.
- **FEUERSCHUTZ:** getestet und zertifiziert gemäß EN15659 ECB.S LFS30P, bietet Ihren Papierdokumenten Feuerschutz bis zu 30 Minuten.
- **VERSCHLUSS:** die K-Versionen sind standardmäßig ausgestattet mit einem hochsicheren Doppelbartschlüsselschloss der VdS-Schlossklasse 1. Die E-Versionen verfügen über ein elektronisches Hochsicherheitsschloss der VdS-Schlossklasse 1.
- **VERANKERUNG:** für die Bodenverankerung vorbereitet, Verankerungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
- **KONSTRUKTION:** Doppelwandkonstruktion gefüllt mit hoch widerstandsfähigen Verbundmaterialien, besonders widerstandsfähig durch Bohrschutzplatten und Notverriegelungsmechanismen in der Tür zum Schutz vor Attacken durch Bohren und Schneidbrennen. 3-seitiges Riegelwerk mit 100 x 10mm starken Flachriegelbolzen.
- **BESONDERHEITEN:** Kabeldurchführung Einbruchmeldeanlage vorbereitet.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL 7024 graphitgrau.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	TÜRRADIUS / GRIFFTIEFE	GEWICHT	FASSUNGS- VERMÖGEN	FACHBÖDEN	ORDNER max. pro Tresor
HS2051K/E	550 x 520 x 500mm	438 x 406 x 315mm	485mm/40mm	229	56 l	1	5
HS2052K/E	650 x 520 x 500mm	538 x 406 x 315mm	485mm/40mm	260	69 l	1	5
HS2053K/E	970 x 520 x 500mm	858 x 406 x 315mm	485mm/40mm	357	110 l	2	10
HS2054K/E	1280 x 650 x 500mm	1168 x 536 x 315mm	615mm/40mm	527	197 l	3	21
HS2055K/E	1630 x 860 x 500mm	1498 x 726 x 303mm	815mm/40mm	856	330 l	4	36
HS2056K/E	1490 x 860 x 620mm	1358 x 726 x 423mm	815mm/40mm	874	417 l	3	36

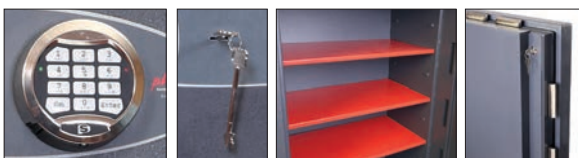

HS2050K

HS2050E

*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.