

**Supergünstig, superleicht  
Wertschutzschränke mit Euro-Norm  
Modellreihe R407**

**30 Minuten geprüfter und zertifizierter Feuerschutz für Papier!  
riesiges Innenvolumen zur Unterbringung von Akten usw.  
niedriges Gewicht - nahezu überall transportier- und aufstellbar!**

**Euro-Norm PN-EN 1143-1:2006 Klasse I geprüft und zertifiziert von IMP Zertifikat-Nr. P41/165/2015 (6261) und  
Feuerschutz LFS 30 P nach Euro-Norm prEN 15659 Zertifikat-Nr. P41/241/2015 (6337)  
geprüft und zertifiziert von IMP**

Versicherungsschutz durch definierte Einbruchprüfung nach EN 1143-1 Klasse 1, privat bis ca. € 65.000,-; gewerblich bis ca. € 20.000,- **Der Einbau von EMA-Komponenten (doppelte Versicherungssumme) ist gg. Mehrpreis möglich (Unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie hierzu mit Ihrer Versicherung).** Korpus und Tür allseitig mehrwandig. (Einbruchschutz 30/50 RU). Serienmäßige Verankerung durch 2 Bohr. am Boden ist vorbereitet (Schrank muss verankert werden). Die Verriegelung erfolgt über ein DB-Schloss der Schlossklasse I. (inkl. zwei Schlüsseln). Beschläge u. Scharniere 60mm vorstehend. Die außen liegenden Scharniere ermöglichen Türöffnungswinkel von 180° Lackierung: RAL 7035 lichtgrau Türanschlag links bei eintürigen auf Wunsch ohne Mehrpreis möglich!



Hängegriff  
Metall



ZK-Schloss  
Art.-Nr. 40720



Elektronikschloss  
Primor 1000 L5 FS



**LFS 30P**  
prEN 15659

**30 Minuten Feuerschutz  
für Papier bis ca. 840°C**  
durch Spezialfüllung in  
den Wandungen und  
spez. Dichtungen.  
**Feuerschutz LFS 30P nach  
Euro-Norm PrEN 15659.**



Klasse I  
EN 1143-1

**Auf Wunsch können die Modelle 40705-40710 wegen  
der Unterbringung von Hängeregistern gg. Mehrpreis  
von 15% auch in der Sonder-Aussentiefe von 700 mm  
gefertigt werden !**

**Abb.: R407 07**

mit 3x Schubladen Art. 40741,  
Innentresor Art. 40724,  
Hängeregistratur Art. 40726,  
gg. Aufpreis

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Fach- böden	Ordner- zahl	Volumen ca. Ltr.	Gewicht kg
		H	B	T	H	B	T				
40700	R407 00	375	495	472	229	355	293	1	3 quer	24	65
40701	R407 01	475	385	472	329	245	293	1	3	24	64
40702	R407 02	475	495	472	329	355	293	1	4	34	75
40703	R407 03	675	495	472	529	355	293	1	4	55	96
40704	R407 04	825	495	472	679	355	293	1	8	71	110
40705	R407 05	1175	705	527	1029	565	348	2	21	202	193
40706	R407 06	1525	705	527	1379	565	348	3	28	271	236
40707	R407 07	1875	705	527	1729	565	348	4	35	340	284
40708	R407 08 2-flg.	1175	955	527	1029	815	348	2	30	292	245
40709	R407 09 2-flg.	1875	955	527	1729	815	348	4	50	490	353
40710	R407 10 2-flg.	1875	1305	527	1729	1165	348	4	75	701	448

- 40720 mech. Zahlenkomb.schloss, 1 Mio Verstellmöglichkeiten, anst. DB-Schloss
- 40723 Innentresor für Art.-Nr: 40703-40707, eintürig, 180 mm H mit Zyl.-Schloss mit 2 Schlüssel
- 40724 Innentresor für Art.-Nr: 40705-40707, eintürig, Ordnerhöhe mit Zylinderschloss
- 40725 Innentresor für Art.-Nr: 40708-40710, zweitürig, Ordnerhöhe mit Trennwand und je ein Zylinderschloss
- 40726 Hängeregistratur auf Teleskopschienen für Art.-Nr. 40705 - 40707
- 40727 Hängeregistratur auf Teleskopschienen für Art.-Nr. 40708 - 40710
- 40728 Fachboden auf Teleskopschienen für Art.-Nr. 40705 - 40707
- 40729 Fachboden auf Teleskopschienen für Art.-Nr. 40708 - 40710
- 40730 Fachboden für alle Modelle für Hängeregistratur
- 40731 Schlüsselhakensystem auf TV-Blech variabel in Höhe und Breite verstellbar bis zu 100 St. Haken einsetzbar (Sort.:40x20mm,40x30mm,20x40mm Hakenlänge) Innentiefe verringert sich um 50mm inkl. farb Anhänger
- 40732 Einbau von EMAKomponenten (KSM, Prüfsender, Schlossriegel-, Türkontakt, Verteiler, Zuleitungskabel usw.)
- 40741 individuell einrichtbare Schublade auf Teleskopschienen für Modelle 40700-40709 (Höhe: Front 100mm, Seiten- und Rückwand 80mm)
- 40745 Verankerungsmaterial (2 Dübel M12x50 und 2 Schrauben M12x70-8.8 zur Befestigung des Tresors)
- RTMP31 Elektronikschloss für optional erhältlichen Innentresor, anstelle des serienmäßigen Verschlusses

Elektronikschloss Primor 1000, Level 5, Tastatur FS, anstelle des serienmäßigen Verschlusses. Modernes Elektronikschloss (ohne Notöffnungsmöglichkeit) mit 1 Master- u. 1 Benutzercode, Manipulationssperre, Batterieüberwachung, einstellbare Öffnungsverzögerung u. Öffnungsbereitschaftszeit. Tastatur FS mit integr. Batteriefach (mattsilbern verchromt, ca. 40 mm vorstehend). Für Modell R407 00, 02 - 10. Art.Nr. R8P1000L5FS

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

**Grundausstattung:** DB-Schloss VdS Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 120mm), Hängegriff Metall 60mm vorstehend, Riegelwerk, Türöffnungswinkel 180°, 2 Bohrungen 16mm im Boden (Schrank muss verankert werden), Verankerungsmaterial gg. Mehrpreis - siehe Zubehör; Türanschlag rechts bei eintürigen Modellen standard (Türanschlag links bei eintürigen Modellen auf Wunsch ohne Mehrpreis), Lackierung RAL 7035

# Modellreihe R407 GRAD I

**FARBE** Außenmaße ca.: HxBxT [mm]


**FARBE** Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

**FARBE** Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

## Größenaufstellung mit detaillierten Angaben

Art.-Nr.	Außenhöhe A	Außenbreite B	Außentiefe C	Innenhöhe D	Innenbreite E	Innentiefe F	lichte Türdurchgangs-Höhe in mm G	lichte Türdurchgangs-Breite in mm H	lichte Innentiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm I	Außentiefe Korpus + Tür bei 90° in mm J	Abstand vom Boden bis zum ersten Fachboden in mm K	Freier Abstand bis zum Kopfplatte in mm L	Abstand vom Boden bis zum ersten Raster der Trägerleisten in mm M	benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel für volle Türdurchgangsbreite N	benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel 180° O	Türverriegelung			
																Bolzen / Zahl			Hinten
																Vorn	Abstand mm	Oben/unten	
40700	375	495	472	229	355	293	229	324	306	727	-	-	92	706	860	2	100	1/1	starre Bolzen
40701	475	385	472	329	245	293	329	214	306	672	-	9	92	547	640	2	200	1/1	
40702	475	495	472	329	355	293	329	324	306	727	-	9	92	706	860	2	200	1/1	
40703	675	495	472	529	355	293	529	324	306	727	345	184	92	706	860	2	200	1/1	
40704	825	495	472	679	355	293	679	324	306	727	345	14	92	706	860	2	200	1/1	
40705	1175	705	527	1029	565	348	1029	534	361	887	345	14	142	1008	1280	3	200	1/1	
40706	1525	705	527	1379	565	348	1379	534	361	887	345	14	142	1008	1280	3	200	1/1	
40707	1875	705	527	1729	565	348	1729	534	361	887	345	14	142	1008	1280	3	200	1/1	
40708	1175	955	527	1029	815	348	1029	784	361	1012	345	14	142	1537	1786	3	200	2/1	
40709	1875	955	527	1729	815	348	1729	784	361	1012	345	14	142	1537	1786	3	200	2/1	
40710	1875	1305	527	1729	1165	348	1729	1134	361	1187	345	14	142	2103	2486	3	200	2/1	

### Art.-Nr. 40710

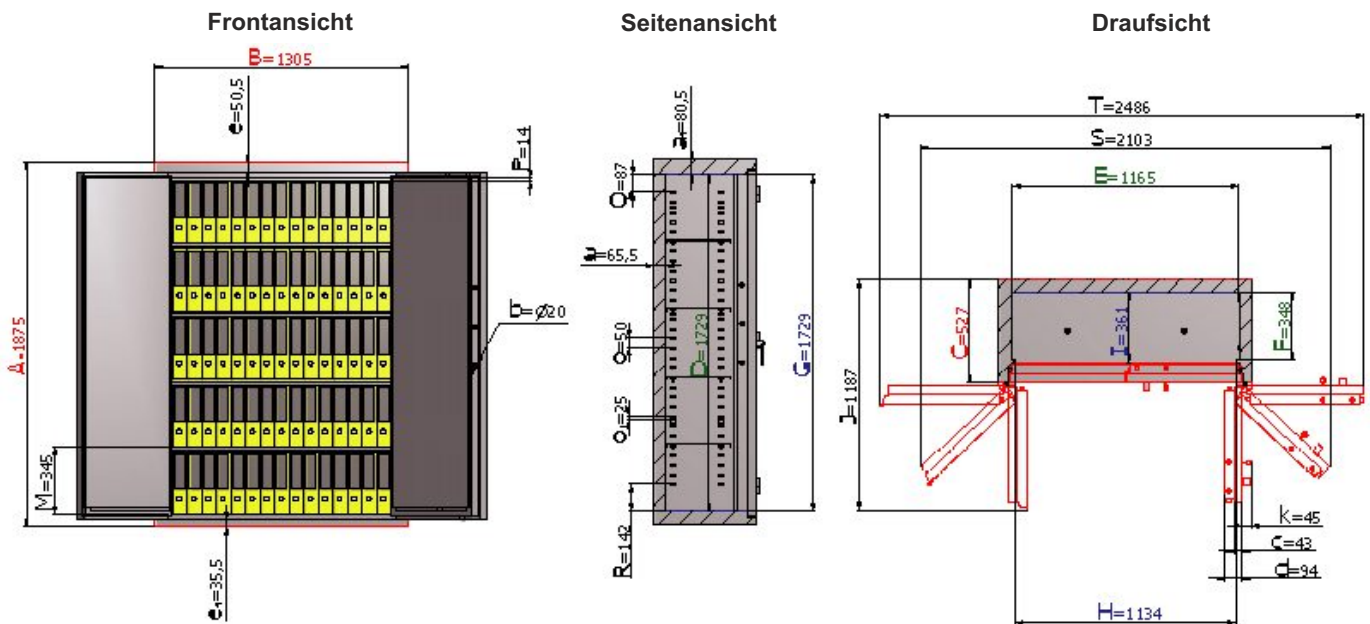

### Legende

Rückwandstärke	Kopfplattenstärke	Bolzendurchmesser	Stärke der Türblattaufkantung	Gesamt-Türstärke	Rahmenstärke	untere Rahmenstärke	Vorstand des Beschlages bzw. Schlüssels	Rasterabstand der Trägerleiste	Rasterabstand der Trägerleiste min.	Abstand von Kopfplatte bis zum letzten Raster der Trägerleiste in mm
a1	a4	b	c	d	e	e4	k	o	o1	q

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.



# Modellreihe R407 GRAD I

**FARBE** Außenmaße ca.: HxBxT [mm]



**FARBE** Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

**FARBE** Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

## Ordneranzahl

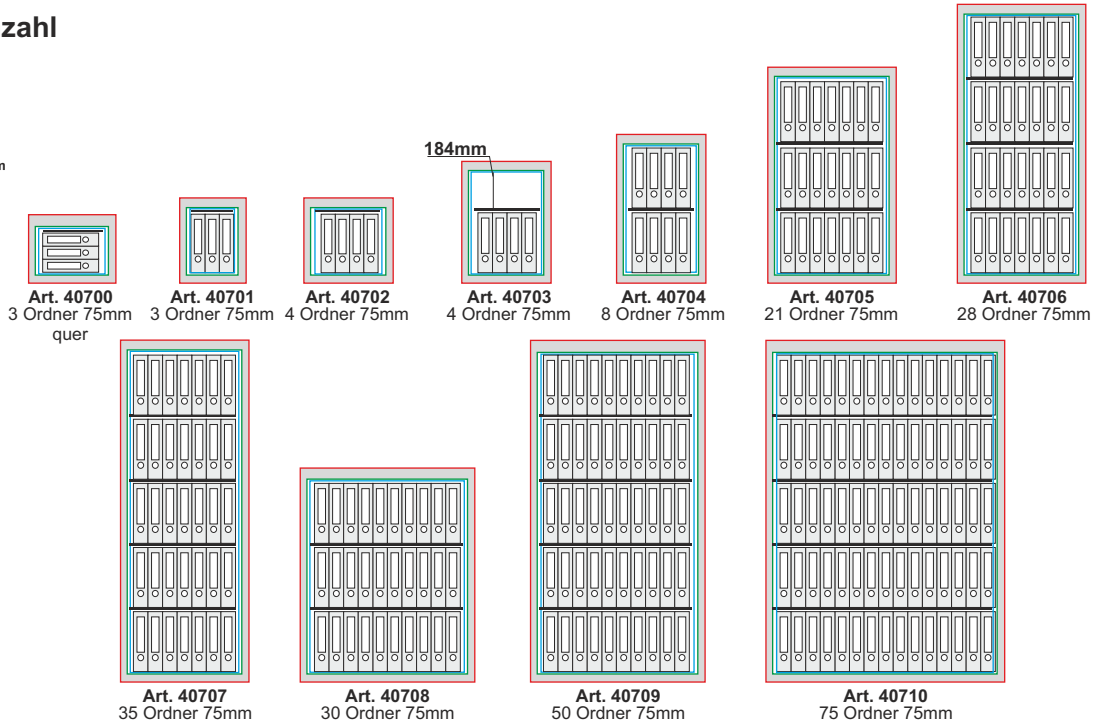

## Registereinteilung

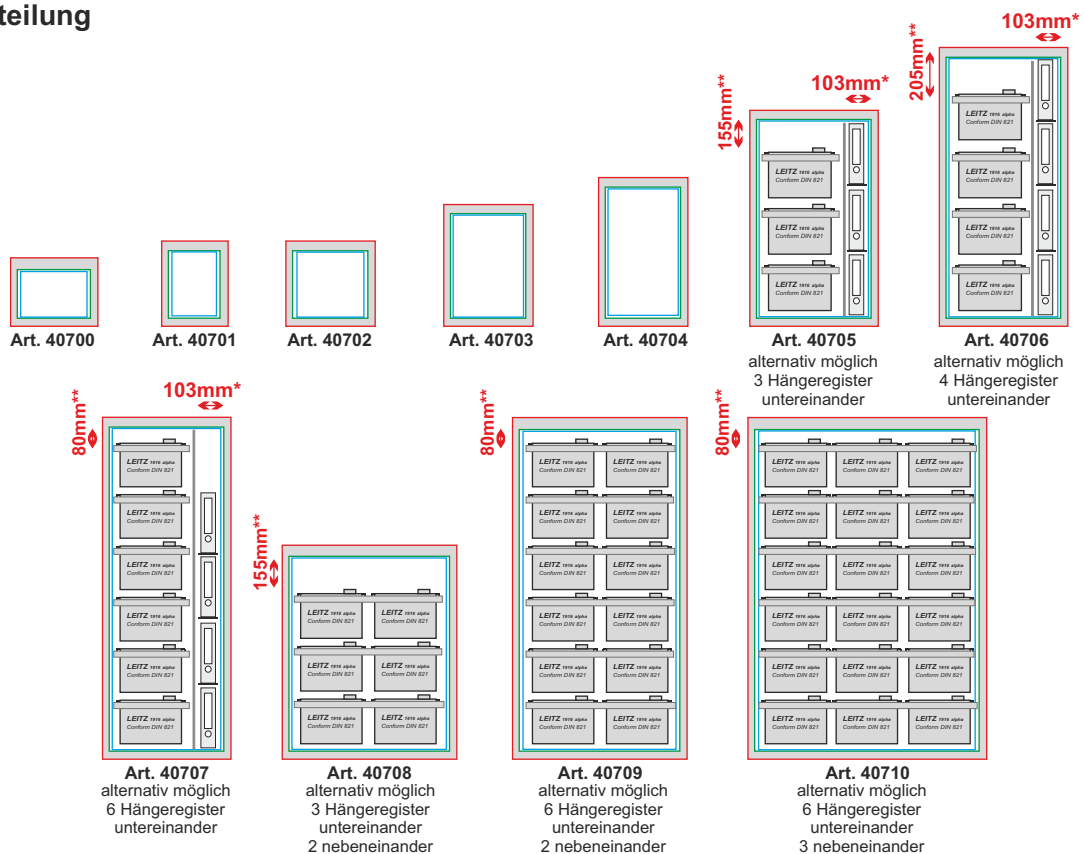

\*Neben der Einrichtungsmöglichkeit mit Hängeregistratur bieten wir Ihnen selbstverständlich auf Wunsch (wie abgebildet) die Alternative, die Modelle 40705 - 40707 zusätzlich mit einer Trennwand und verstellbaren Fachböden auszustatten (auf Anfrage gegen Mehrpreis).  
 \*\*nutzbarer Restraum über bzw. unter der Hängeregistratur

Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopplastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

**Informationen und Auszug über Zubehör zu unseren Stahlbüroschränken  
Modellreihe R407**

Einbruchschutz nach Euro-Norm PN-EN 1143-1 Klasse I  
mit **Feuerschutz 30 Minuten für Papier bis ca. 840°C** nach Euro-Norm prEN 15659 LFS 30P


Mit dieser Modellreihe bieten wir Ihnen, Schränke mit Euro-Norm geprüfem und zertifiziertem Einbruchschutz und mit Euro-Norm **geprüftem und zertifiziertem Feuerschutz** mit folgenden Vorteilen zu erwerben:

- 1) **Äußerst leichtes Gewicht - trotz Feuersicherheit!** Häufig gibt es Transport- bzw. Decken-Belastungs-Probleme mit dem hohen Gewicht von feuersicheren Schränken. Hier bieten wir die Alternative!
- 2) **großes Innenvolumen - enormes Fassungsvermögen**
- 3) **Supergünstige Preise !!!**
- 4) **variable Inneneinrichtung**


**30 Minuten Feuerschutz für Papier bis ca. 840°C** durch Spezialfüllung in den Wandungen und spezielle Dichtungen. **Feuerschutz LFS 30P nach Euro-Norm prEN 15659**



Die Schubladen auf Teleskopschienen lassen sich mittels Trennstegen, die in Ausstanzungen in den Seitenwänden eingeschoben werden, individuell einrichten. (Raster in den Seitenwänden 10 mm)



Trennsteg

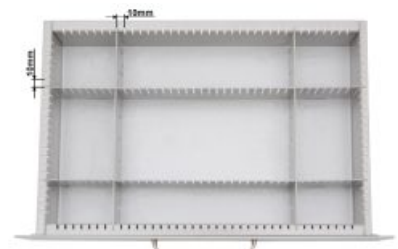


**Bestückungsvarianten/ Beispiele**  
Links Bestückung mit Arzneimitteln

Rechts Bestückung mit  
Elektronikteilen.



**Fachboden zum Einhängen von Hängeregistern (links und rechts unter Fachboden einhängbar).**

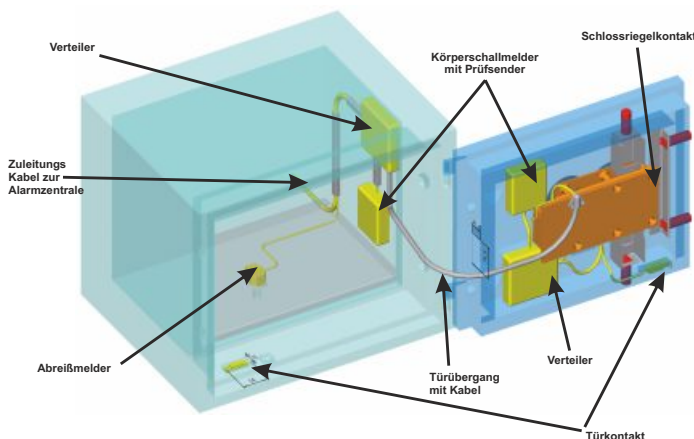

Bestandteile (auch einzeln erhältlich)			
Körperschallmelder	Art.-Nr. 81000	Zuleitungskabel	Art.-Nr. 35352514
Prüfsender	Art.-Nr. 81001	(5m über alles)	
Abreißmelder	Art.-Nr. 81010	KSM - Kabel	Art.-Nr. 35352516
Schlossriegelkontakt	Art.-Nr. 81015	Türübergang	Art.-Nr. 35352515
Türkontakt	Art.-Nr. 81021	mit Kabel	
Verteiler	Art.-Nr. 81022		



**Hängeregistratur Art.-Nr. 40727**  
ausziehbar, auf Teleskopschienen laufend, gg. Aufpreis

Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.